


1 2 3 4 5 6 7 8

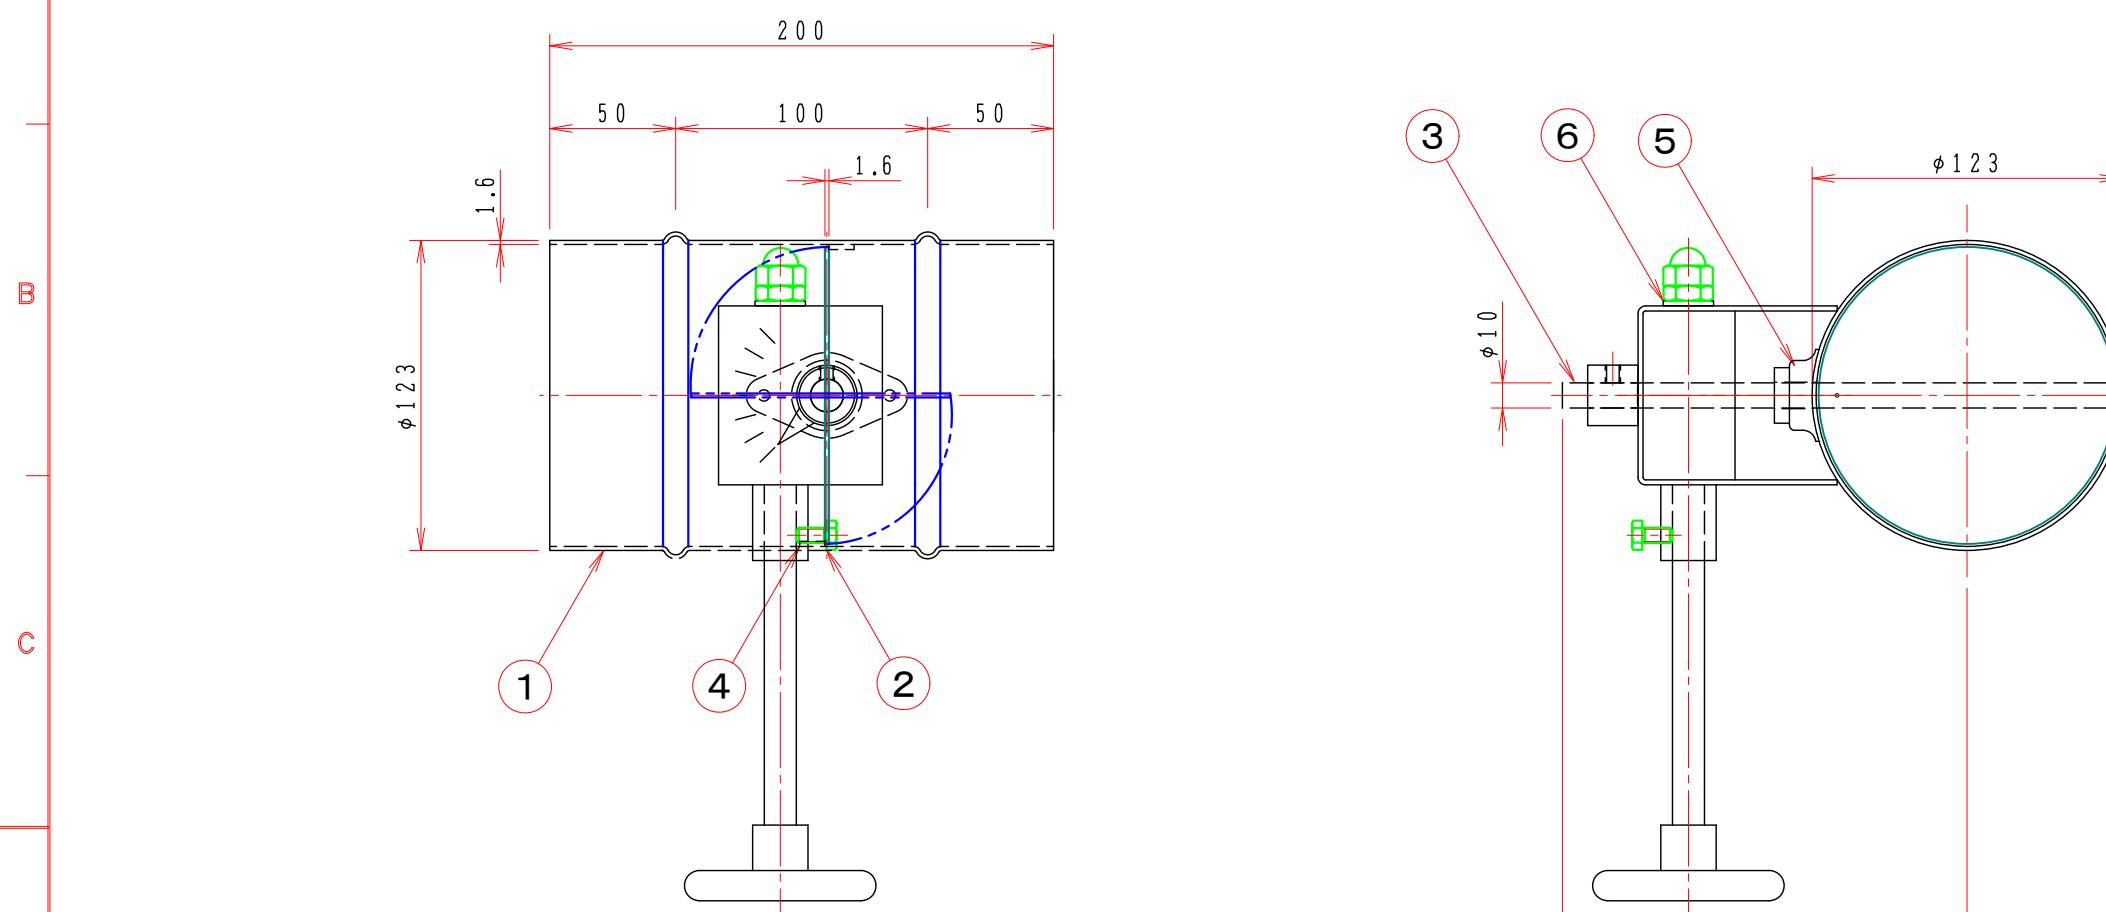

特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面鋸止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。
静圧： $\pm 500 \text{ Pa}$ 以下 風速：15 m/s以下 温度：-10 ~ 50 °C以下

回数 REV.	MARK
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

変更 REVISI

SCALE

UNITS

mm

1 : 3

DRAWN BY

AUG. 21. 2020

APPROVED BY

CHECKED BY

DESIGNED BY

DRAWN BY

武田

EISHIN KUCHO CO., LTD.
EISHIN KUCHO CO., LTD.

14		
13		
12		
11		
10		
9		
8		
7		
6	ハンドル	1 DK-V-10 SPC
5	軸受けキャップ	2 SPC 1.0t
4	羽根当て	1 SPC 1.2t
3	シャフト	1 SGD φ10
2	可動羽根	1 SPC 1.6t
1	ダンバー本体	1 VD-125φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITLE F
手動ダンパー
EV DW-125S

図面番号 DRAWING NO.
EV DW-125S
01
10
00
変更回数 REV. MARK
01
10
00
工事番号 JOB No.

1 2 3 4 5 6 7 8