


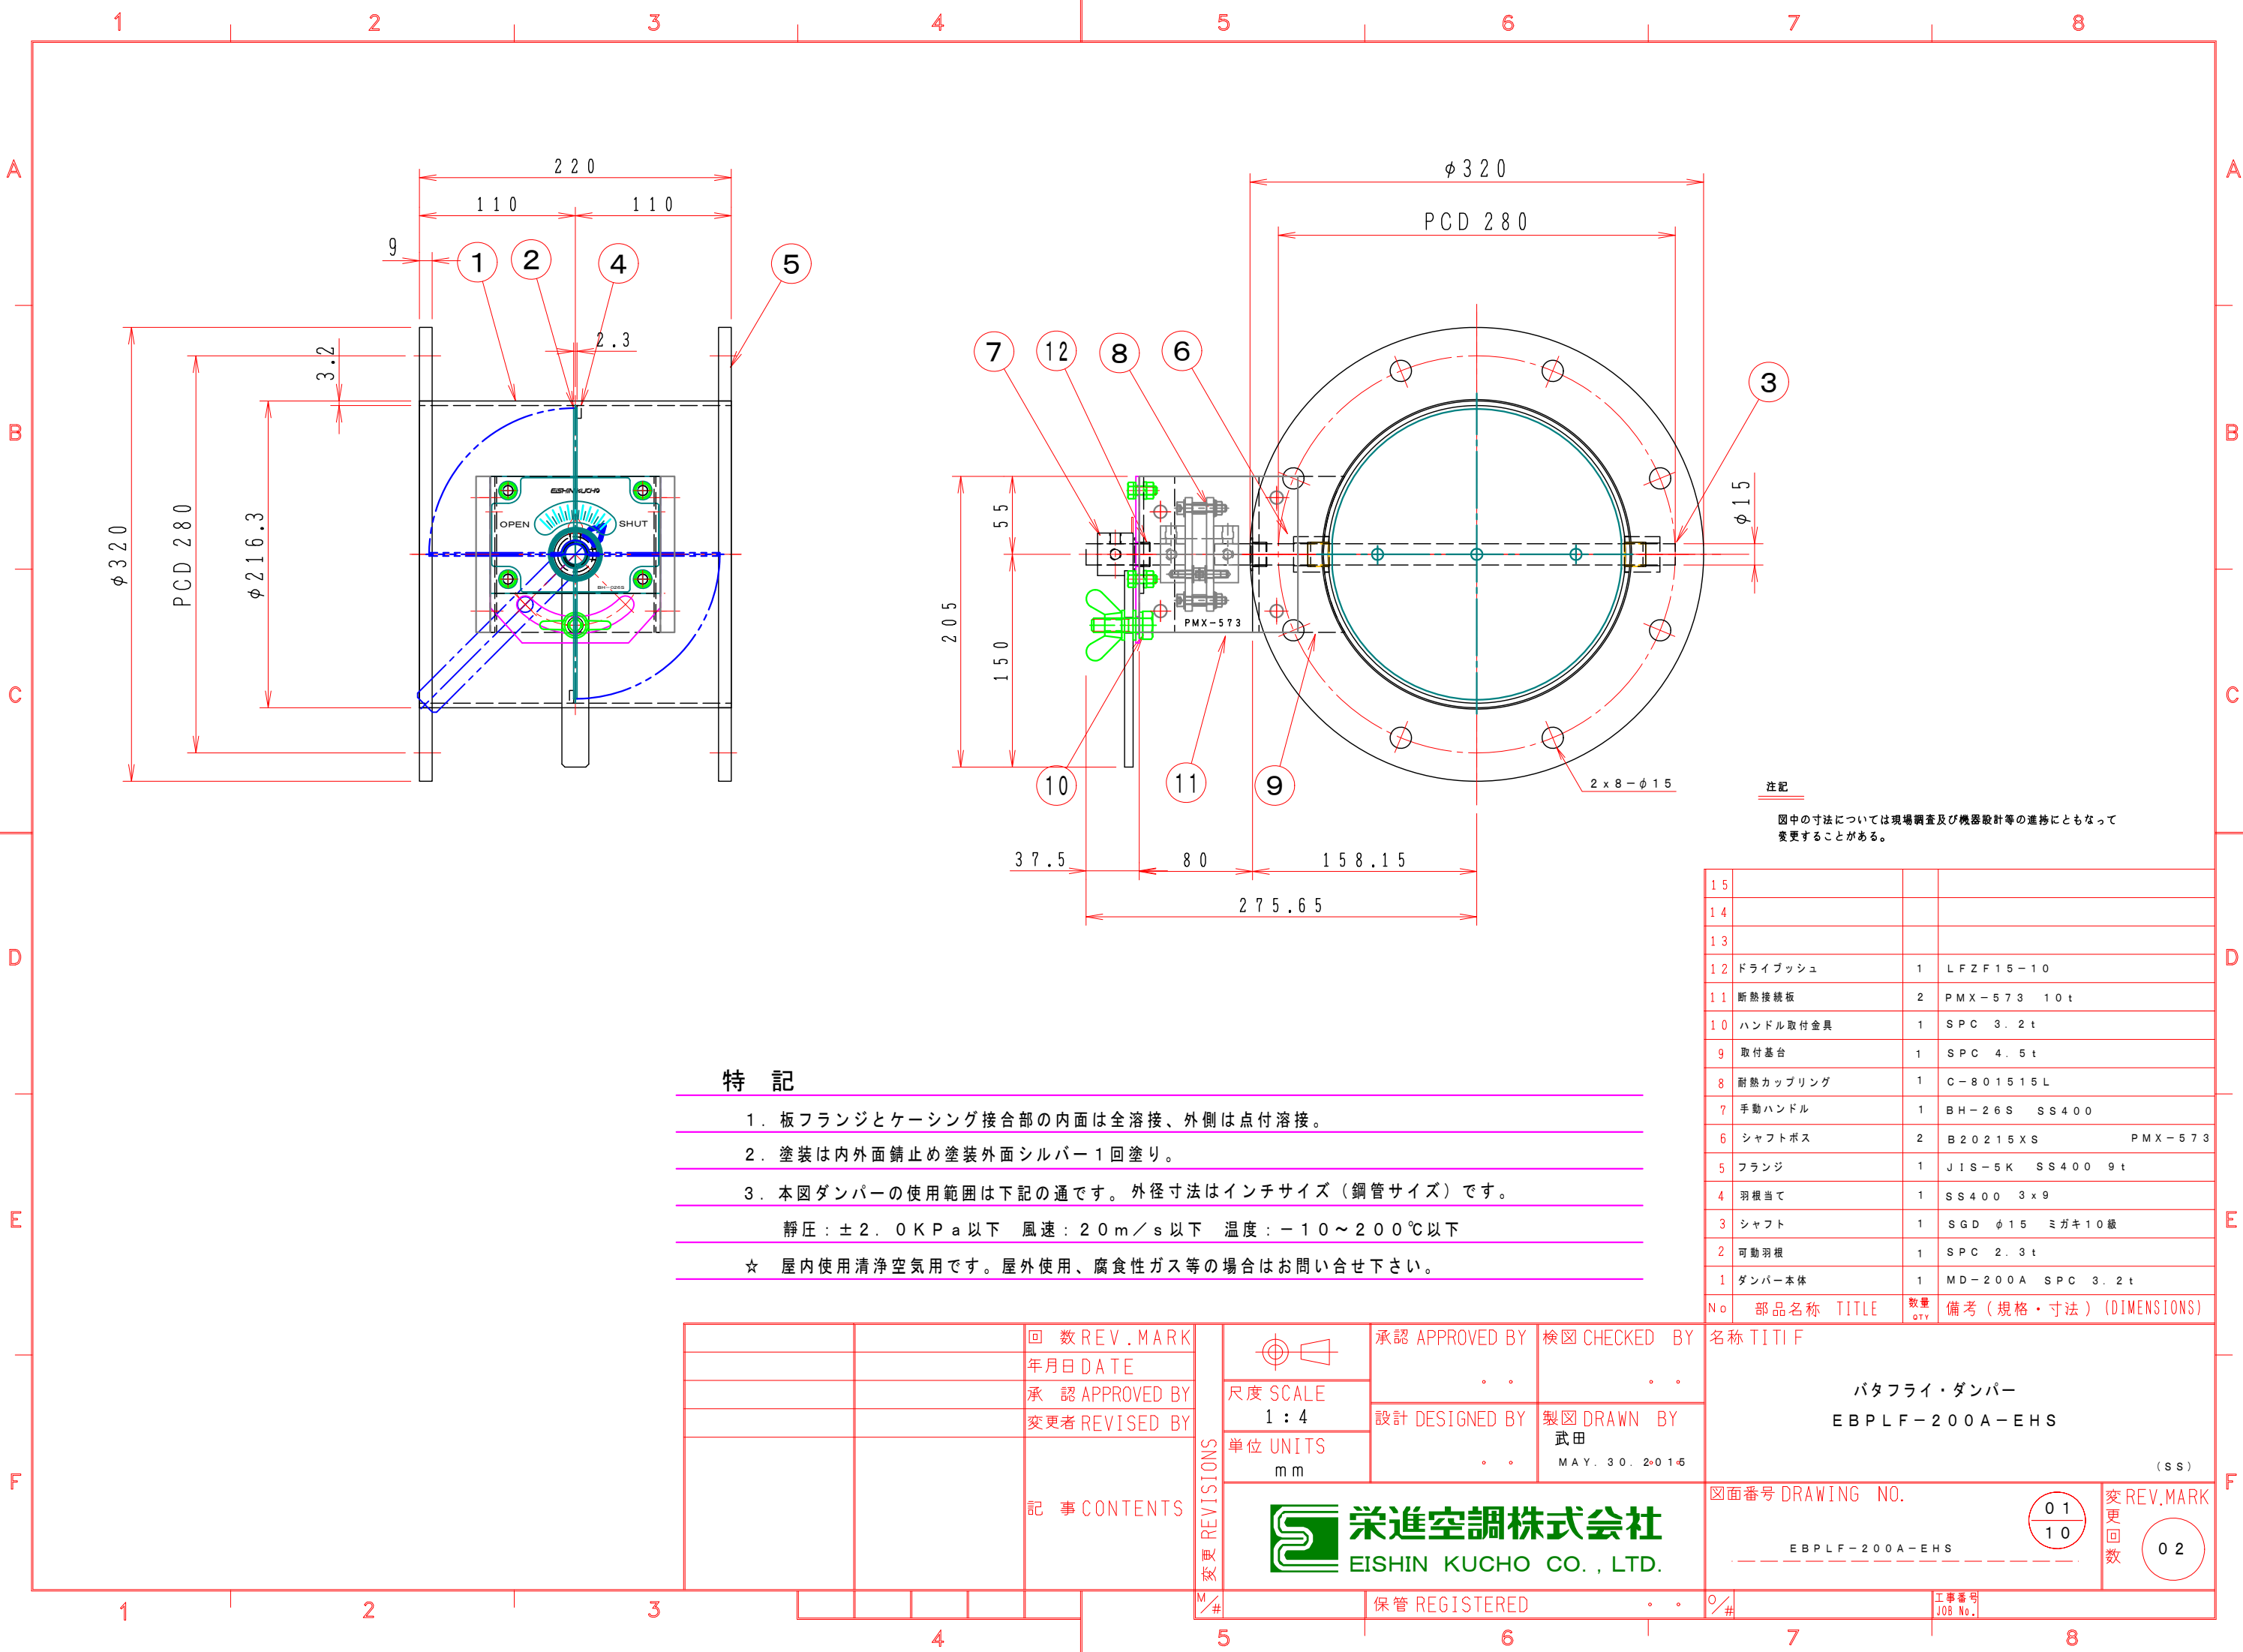

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：± 2 . 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：- 1 0 ~ 2 0 0 ° C 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注 記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	取付基台	1	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-801515L
7	手動ハンドル	1	BH-26S SS400
6	シャフトボス	2	B20215XS PMX-573
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 MAY. 30. 2016	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBPLF-200A-EHS (SS)
		年月日 DATE		
		承認 APPROVED BY		
		変更者 REVISED BY		
		記 事 CONTENTS	図面番号 DRAWING NO. EBPLF-200A-EHS	
		変更 REVISIONS	01 10 変 REV. MARK 更 回数 02	
		M/#	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.