


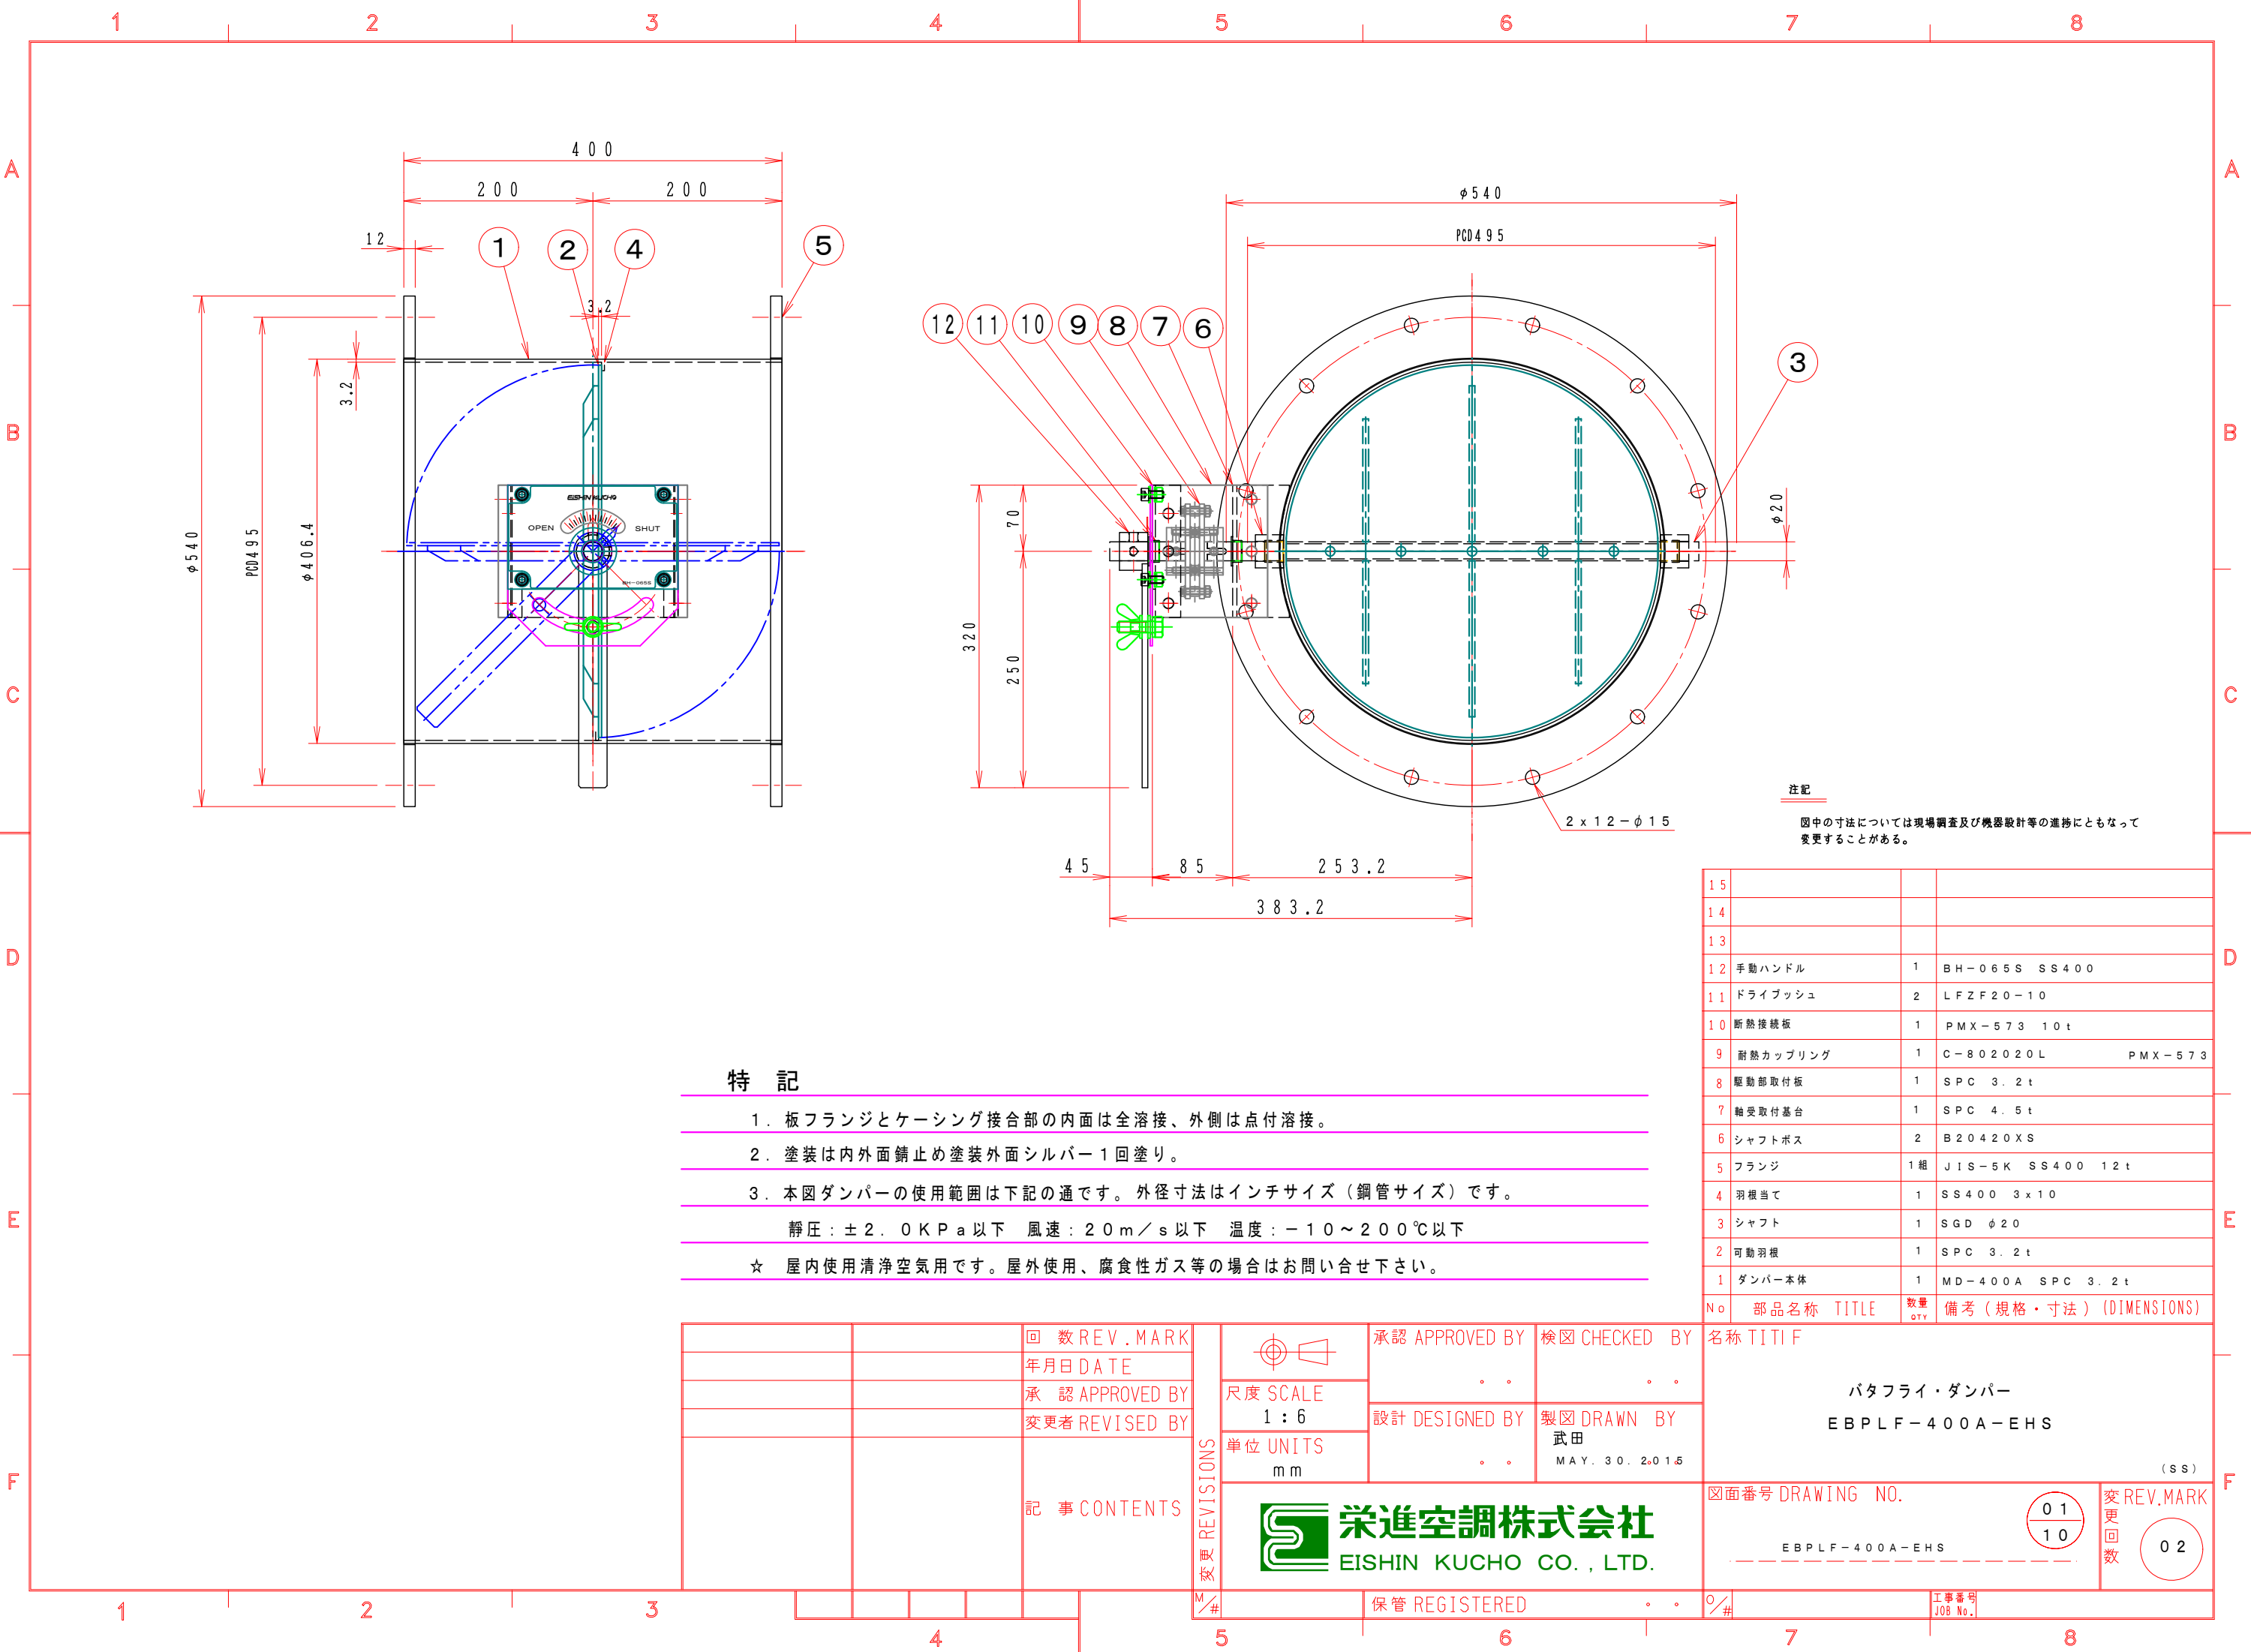

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：2.0 m/s以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注 記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t
9	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
8	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
7	軸受取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD $\phi 20$
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1:6	設計 DESIGNED BY
	単位 UNITS mm	製図 DRAWN BY 武田 MAY. 30. 2015

名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBPLF-400A-EHS (SS)	
図面番号 DRAWING NO. EBPLF-400A-EHS	変更回数 REV. MARK 01 10 02

M/#	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.
-----	---------------	--------------