
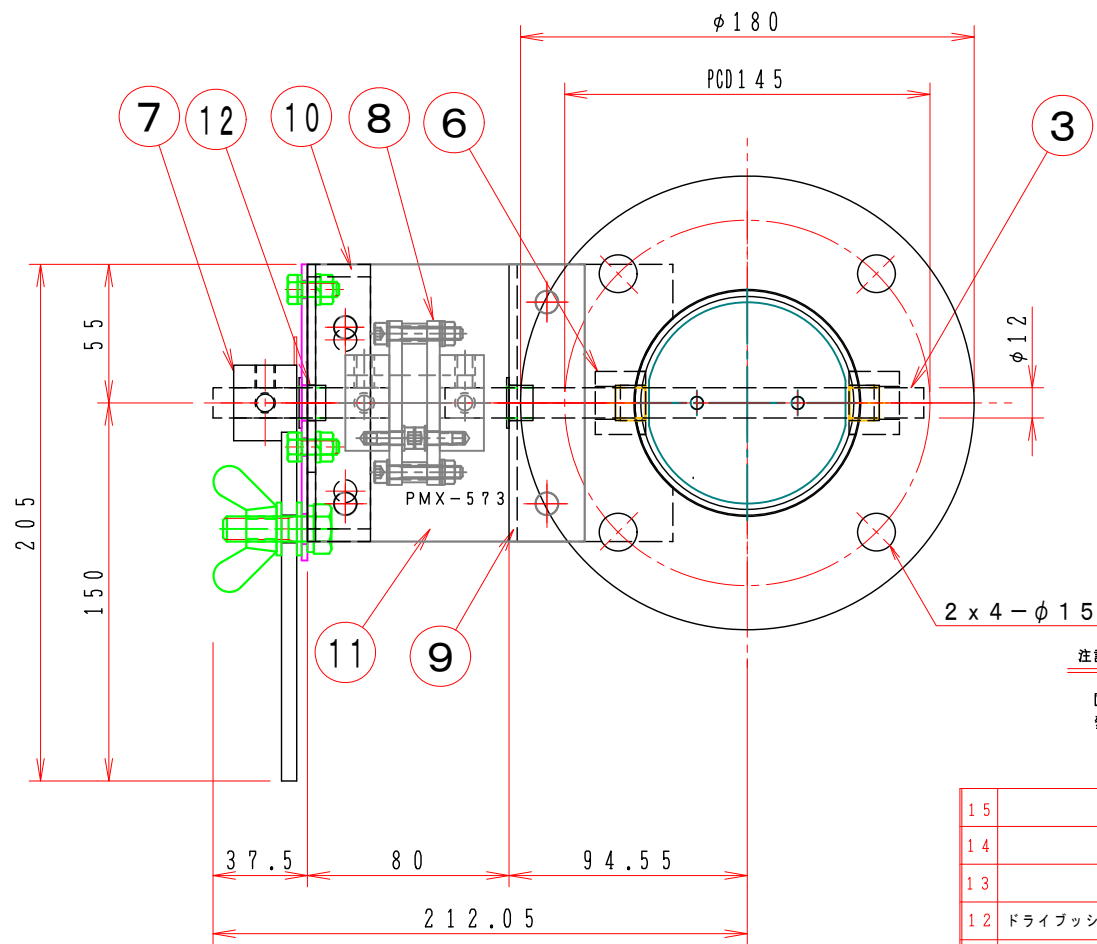


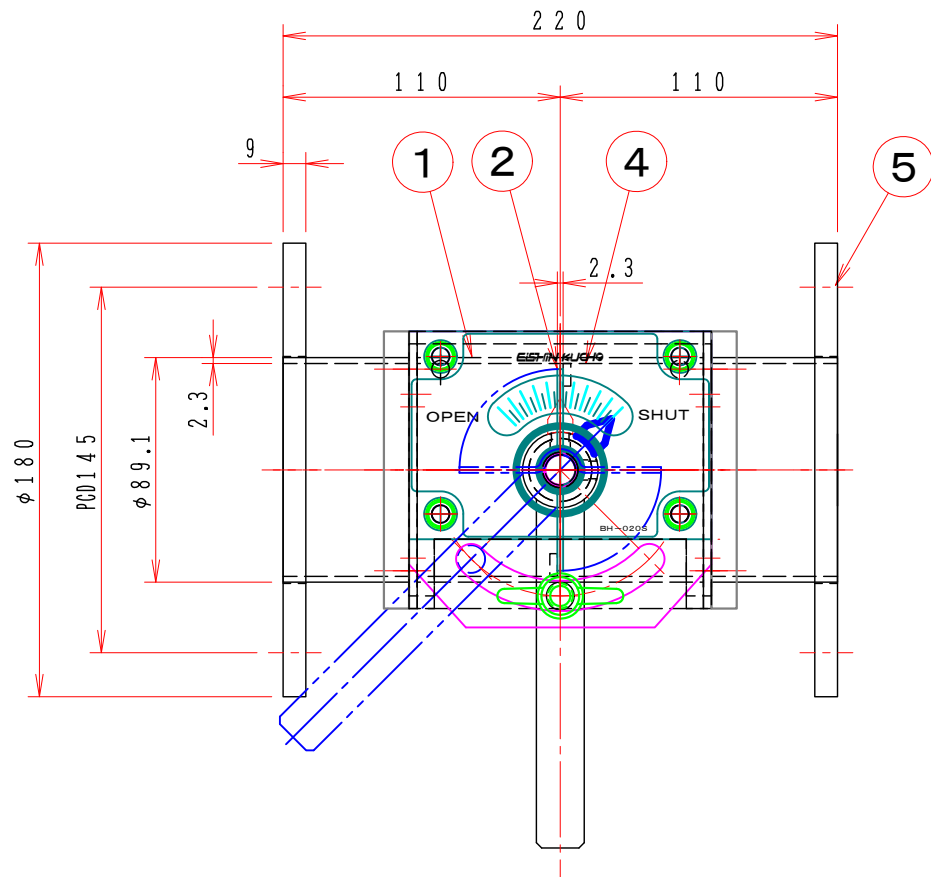

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	2	LFZF12-10
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	取付基台	1	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-651212L
7	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
6	シャフトボス	2	B2112XS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-80A SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK 年月日DATE		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBPLF-80A-EHS (SS)
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	
		記事 CONTENTS	単位 UNITS mm			
		変更 REVISIONS M/#				図面番号 DRAWING NO. EBPLF-80A-EHS
			栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
			保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.

変更 REV.MARK
回数
01
10
02