
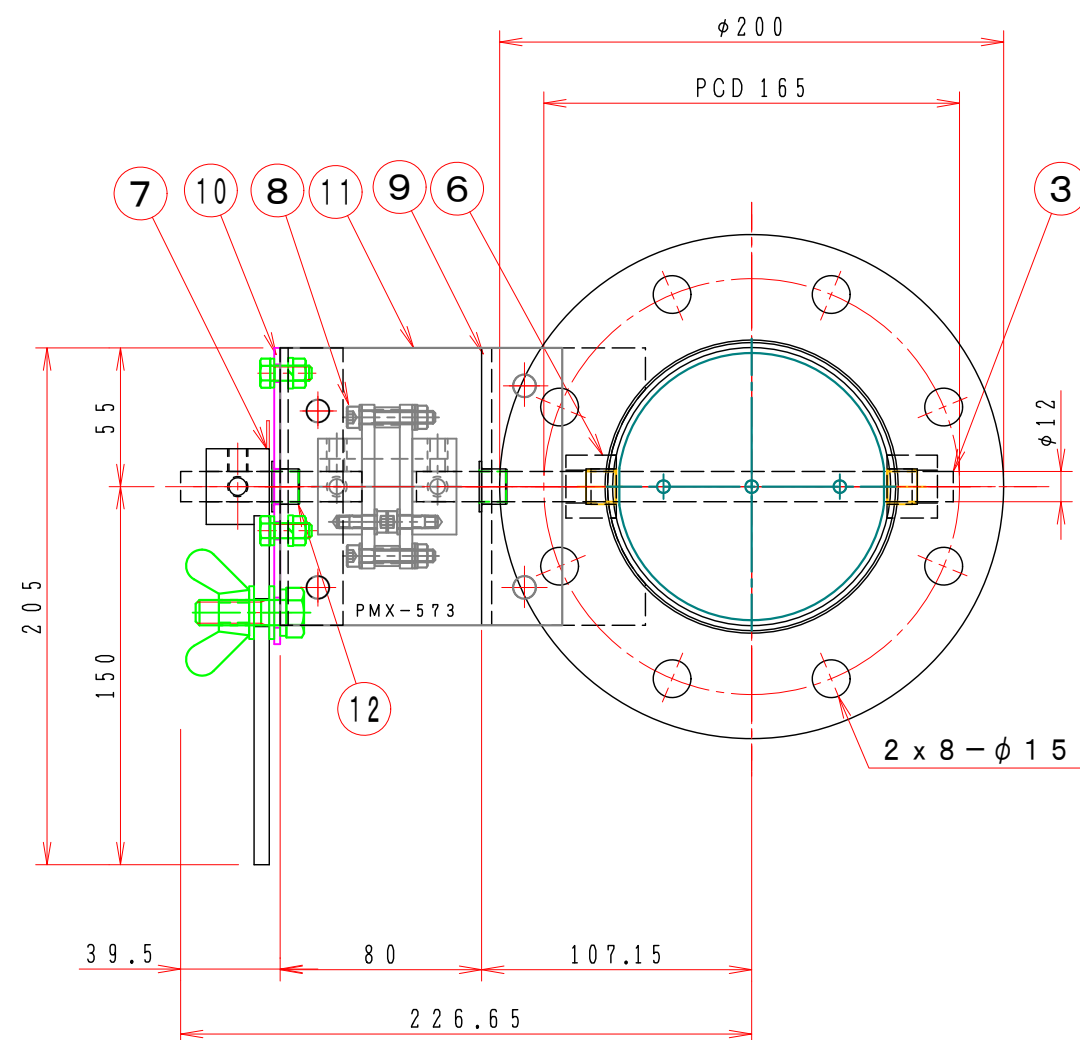


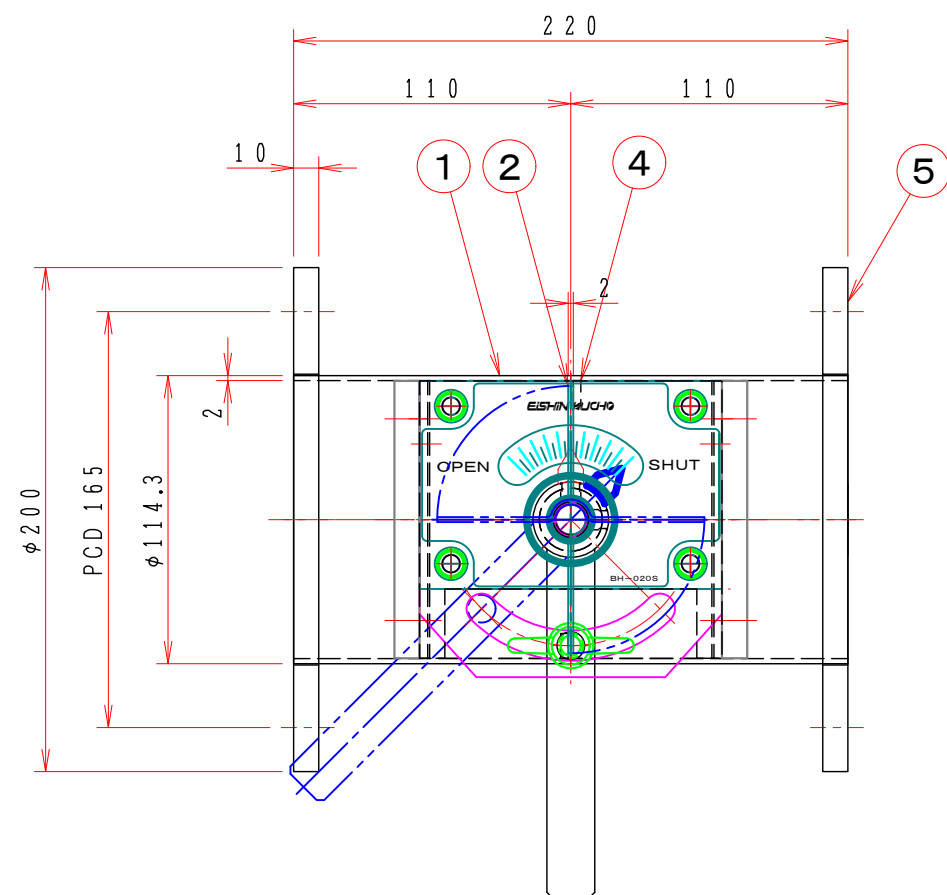

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1 5			
1 4			
1 3			
1 2	ドライブブッシュ	1	L F Z F 1 2 - 1 0
1 1	断熱接続板	2	P M X - 5 7 3 1 0 t
1 0	ハンドル取付金具	1	S P C 3 . 2 t
9	取付基台	1	S U S - 3 0 4 4 . 0 t
8	耐熱カップリング	1	C - 6 5 1 2 1 2 L P M X - 5 7 3
7	手動ハンドル	1	B H - 0 2 0 S S S 4 0 0
6	シャフトボス	2	B 2 0 1 1 2 X U S U S - 3 0 4
5	フランジ	1	J I S - 5 K S U S 3 0 4 1 0 t
4	羽根当て	1	S U S - 3 0 4 3 x 1 0
3	シャフト	1	S U S - 3 0 4 φ 1 2 (センターレス)
2	可動羽根	1	S U S - 3 0 4 2 . 0 t
1	ダンパー本体	1	M D - 1 0 0 A S U S 3 0 4 2 . 0 t
No	部 品 名 称 T I T L E	数 量 Q T Y	備 考 (規 格 ・ 寸 法) (D I M E N S I O N S)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：20 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10	

名称	TITIF
パタフライ・ダンパー EBPLF-100A-EHU	
	(SUS)
変更回数	01 10 REV. MARK 00
EBPLF-100A-EHU	