


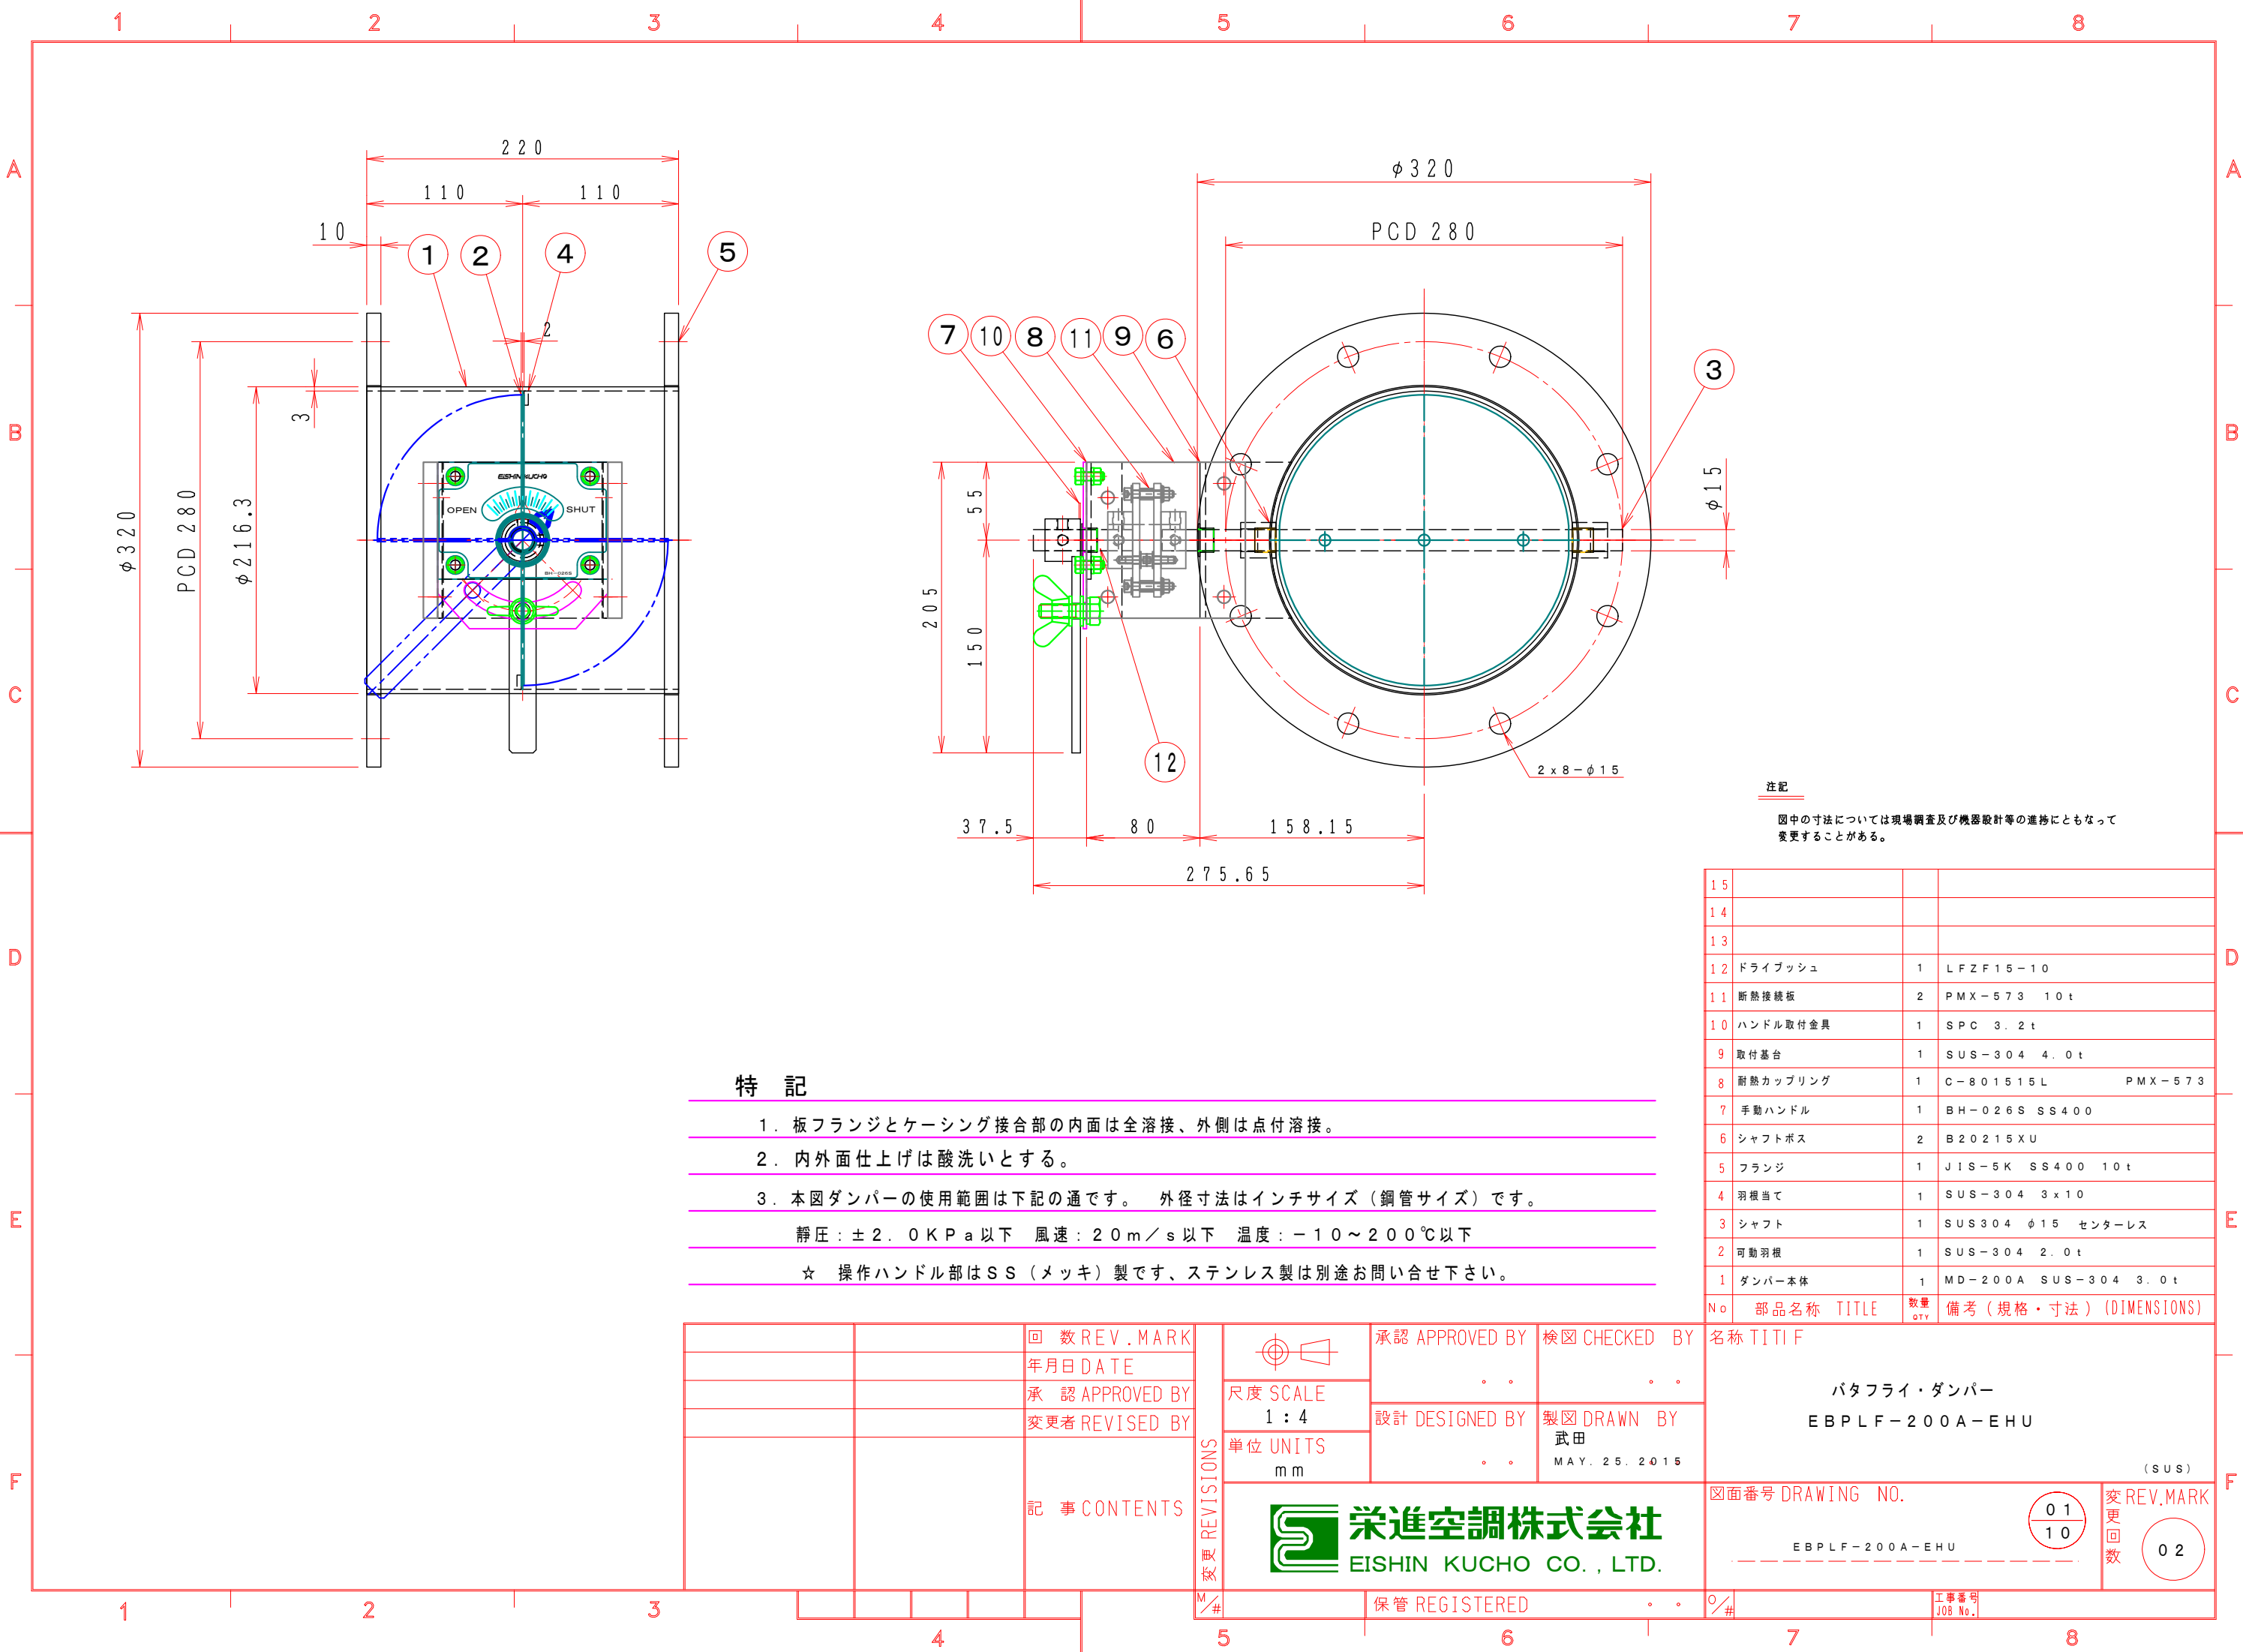

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～200℃以下
☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

注 記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
11	断熱接続板	2	PMX-573 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	取付基台	1	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
7	手動ハンドル	1	BH-026S SS400
6	シャフトボス	2	B20215XU
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200A SUS-304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK 年月日DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBPLF-200A-EHU (SUS)	
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		尺度 SCALE 1:4	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY 武田 MAY. 25. 2015
		記事 CONTENTS		単位 UNITS mm			
			REVISIONS 変更 M/#			図面番号 DRAWING NO. EBPLF-200A-EHU	変更回数 01 10 02
			保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.	