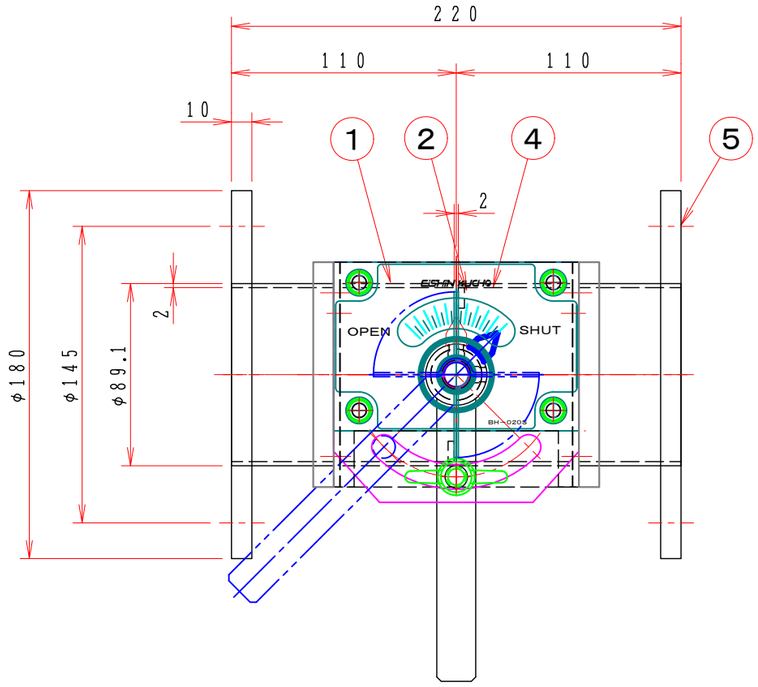

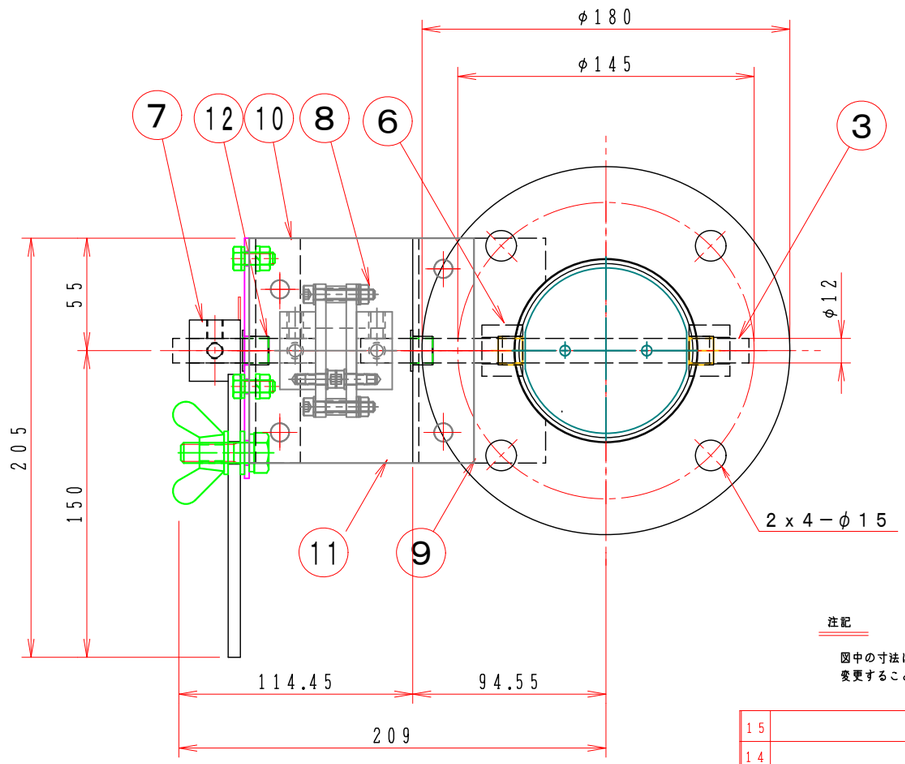

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF12−10
11	断熱接続板	2	PMX−573 10t
10	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
9	取付基台	1	SUS−304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C−651212L PMX−573
7	手動ハンドル	1	BH−020S SS400
6	シャフトボス	2	B20112XU SUS−304
5	フランジ	1	JIS−5K SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10
3	シャフト	1	SUS−304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS−304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD−80A SUS304 2.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±2．0ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０～２００℃以下

☆　操作ハンドル部はＳＳ（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBPLF−80A−EHU

（SUS）

図面番号 DRAWING NO. EBPLF−80A−EHU 01/10

変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.