
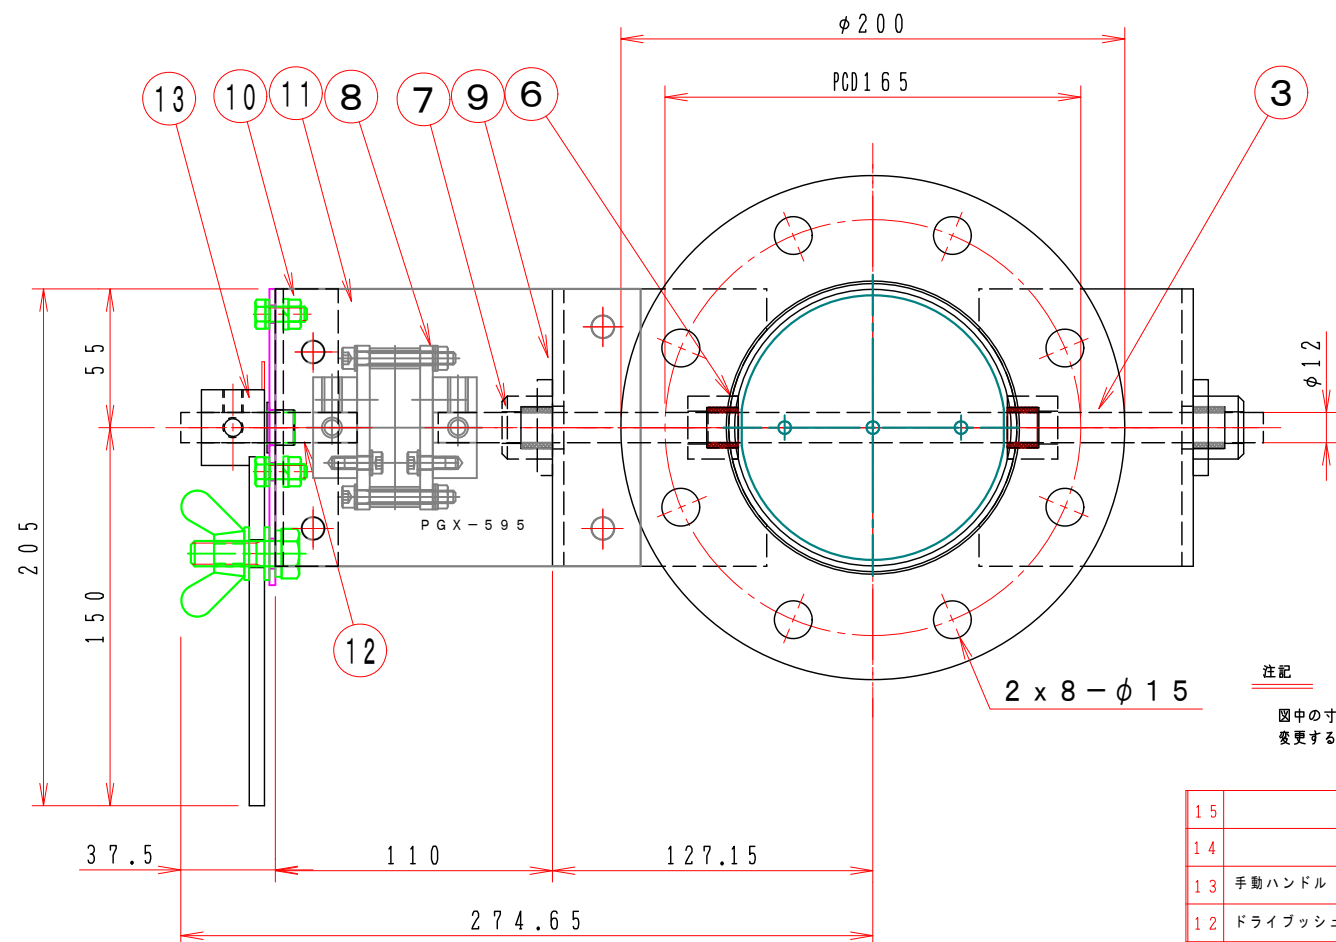


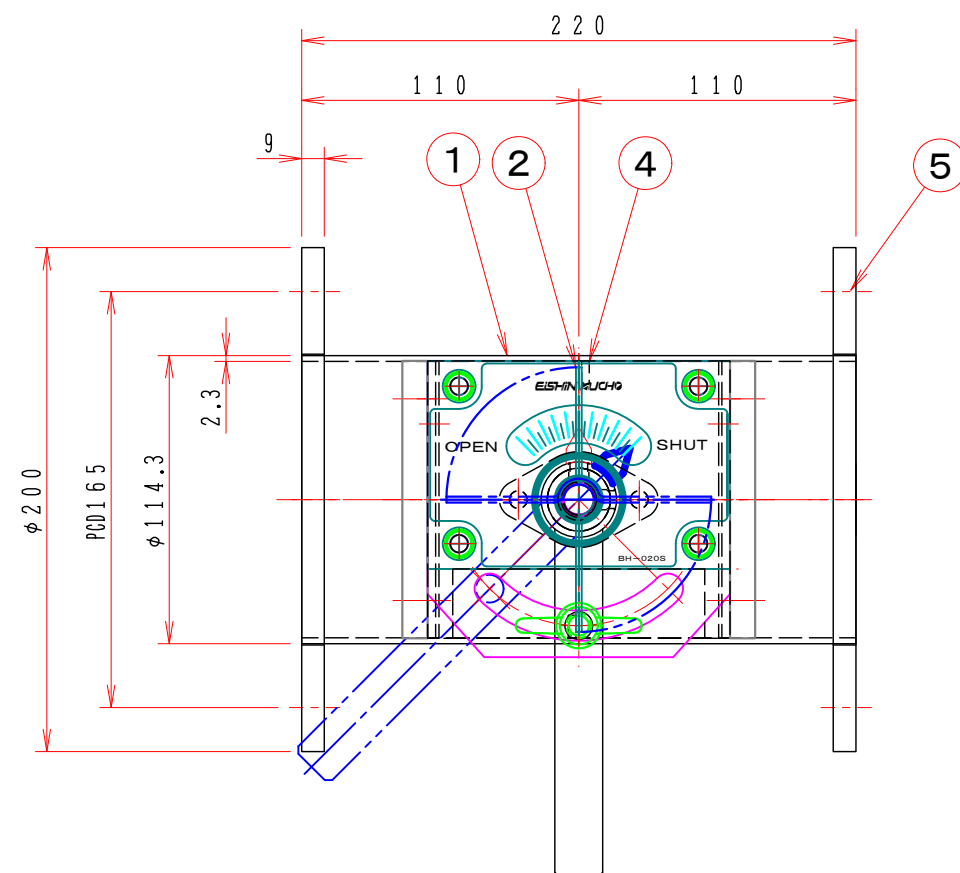

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BH-020S SS400
12	ドライブッシュ	1 LFZF12-10
11	断熱接線板	2 PGX-595 10t
10	駆動部取付金具	1 SPC 2.3t
9	軸受取付基台	2 SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1 C-651212H
7	軸 受	2 F20112CS CERAMIC
6	シャフトボス	2 B20112CS CERAMIC
5	フランジ	1 JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1 SS400 3x9
3	シャフト	1 SGD φ12 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1 MD-100A SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 溫度：-10~400℃以下

		回数 REV. MARK			承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TIT L F	
		年月日 DATE								
		承認 APPROVED BY								
		変更者 REVISED BY								
										
		記事 CONTENTS		REVISIONS						
										
				REVISIONS						
										
				REVISIONS						
										
				REVISIONS						
										