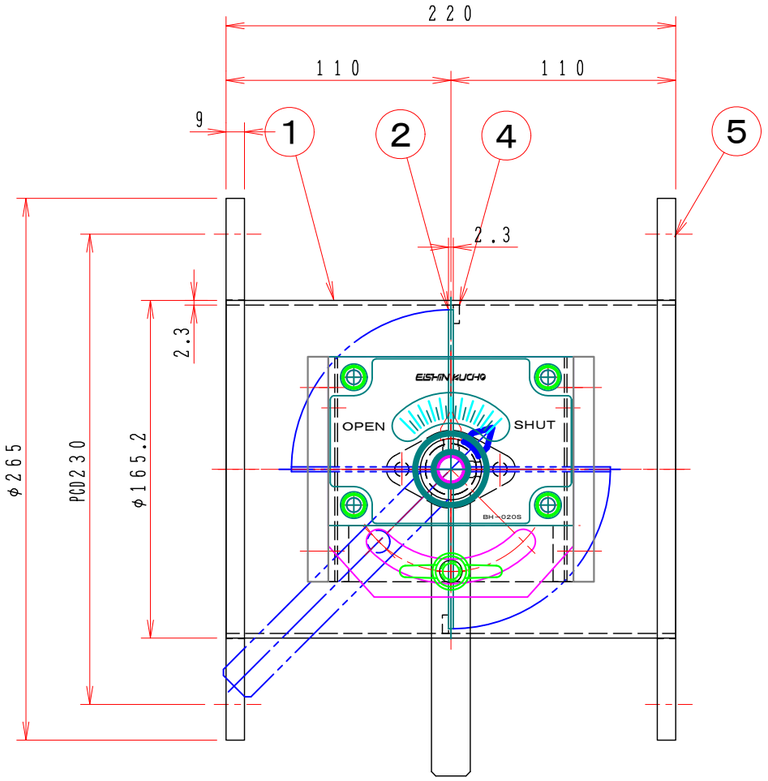

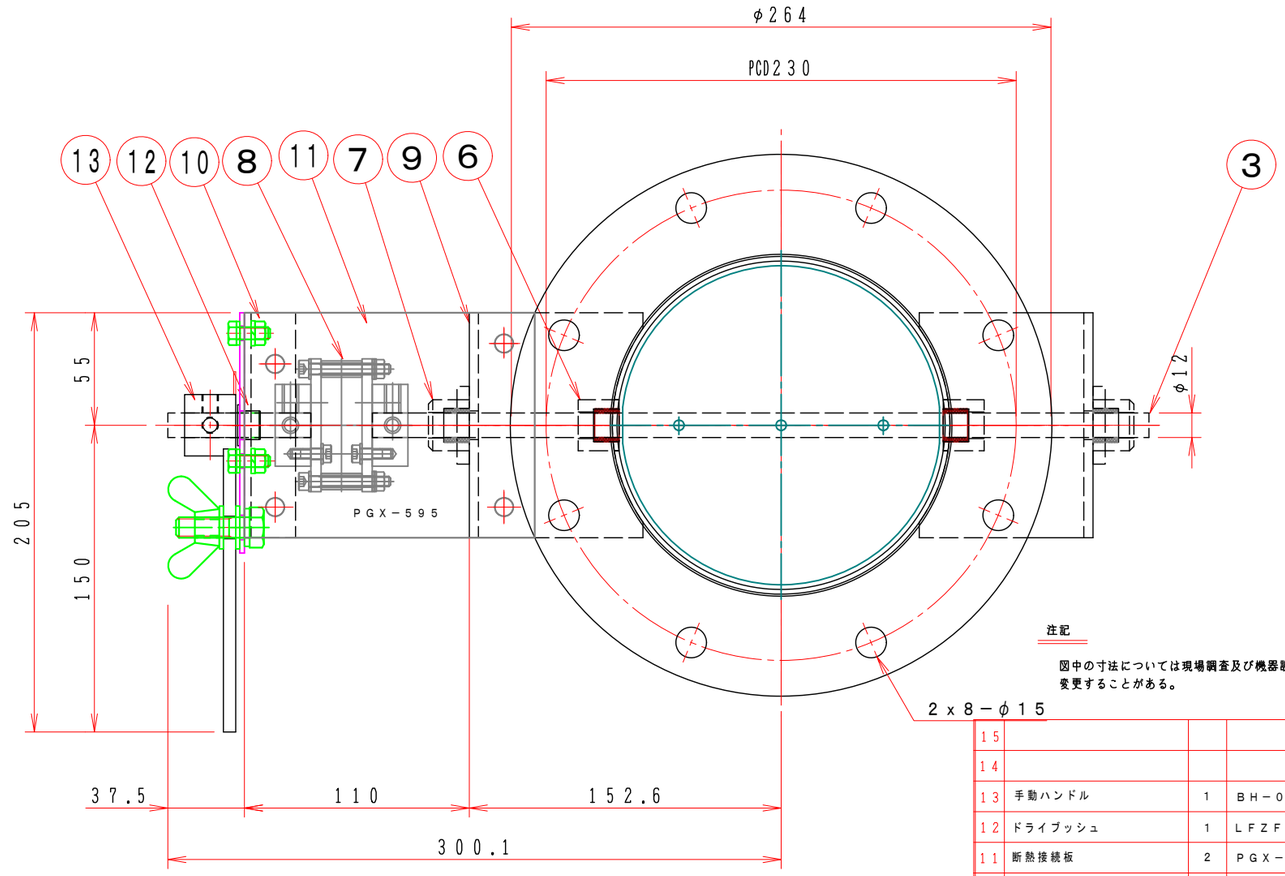

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH−020S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF12−10
11	断熱接続板	2	PGX−595 10t
10	駆動部取付金具	1	SPC 3.2t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C−651212H PGX−595
7	軸　受	2	F20112CS CERAMICS
6	シャフトボス	2	B20112CS CERAMICS
5	フランジ	1	JIS−5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD−150A SPC 2.3t

特　記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

　　静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０〜４００℃以下

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10.

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBPLF−150A SHS

(SS)

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBPLF−150A SHS

01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.