


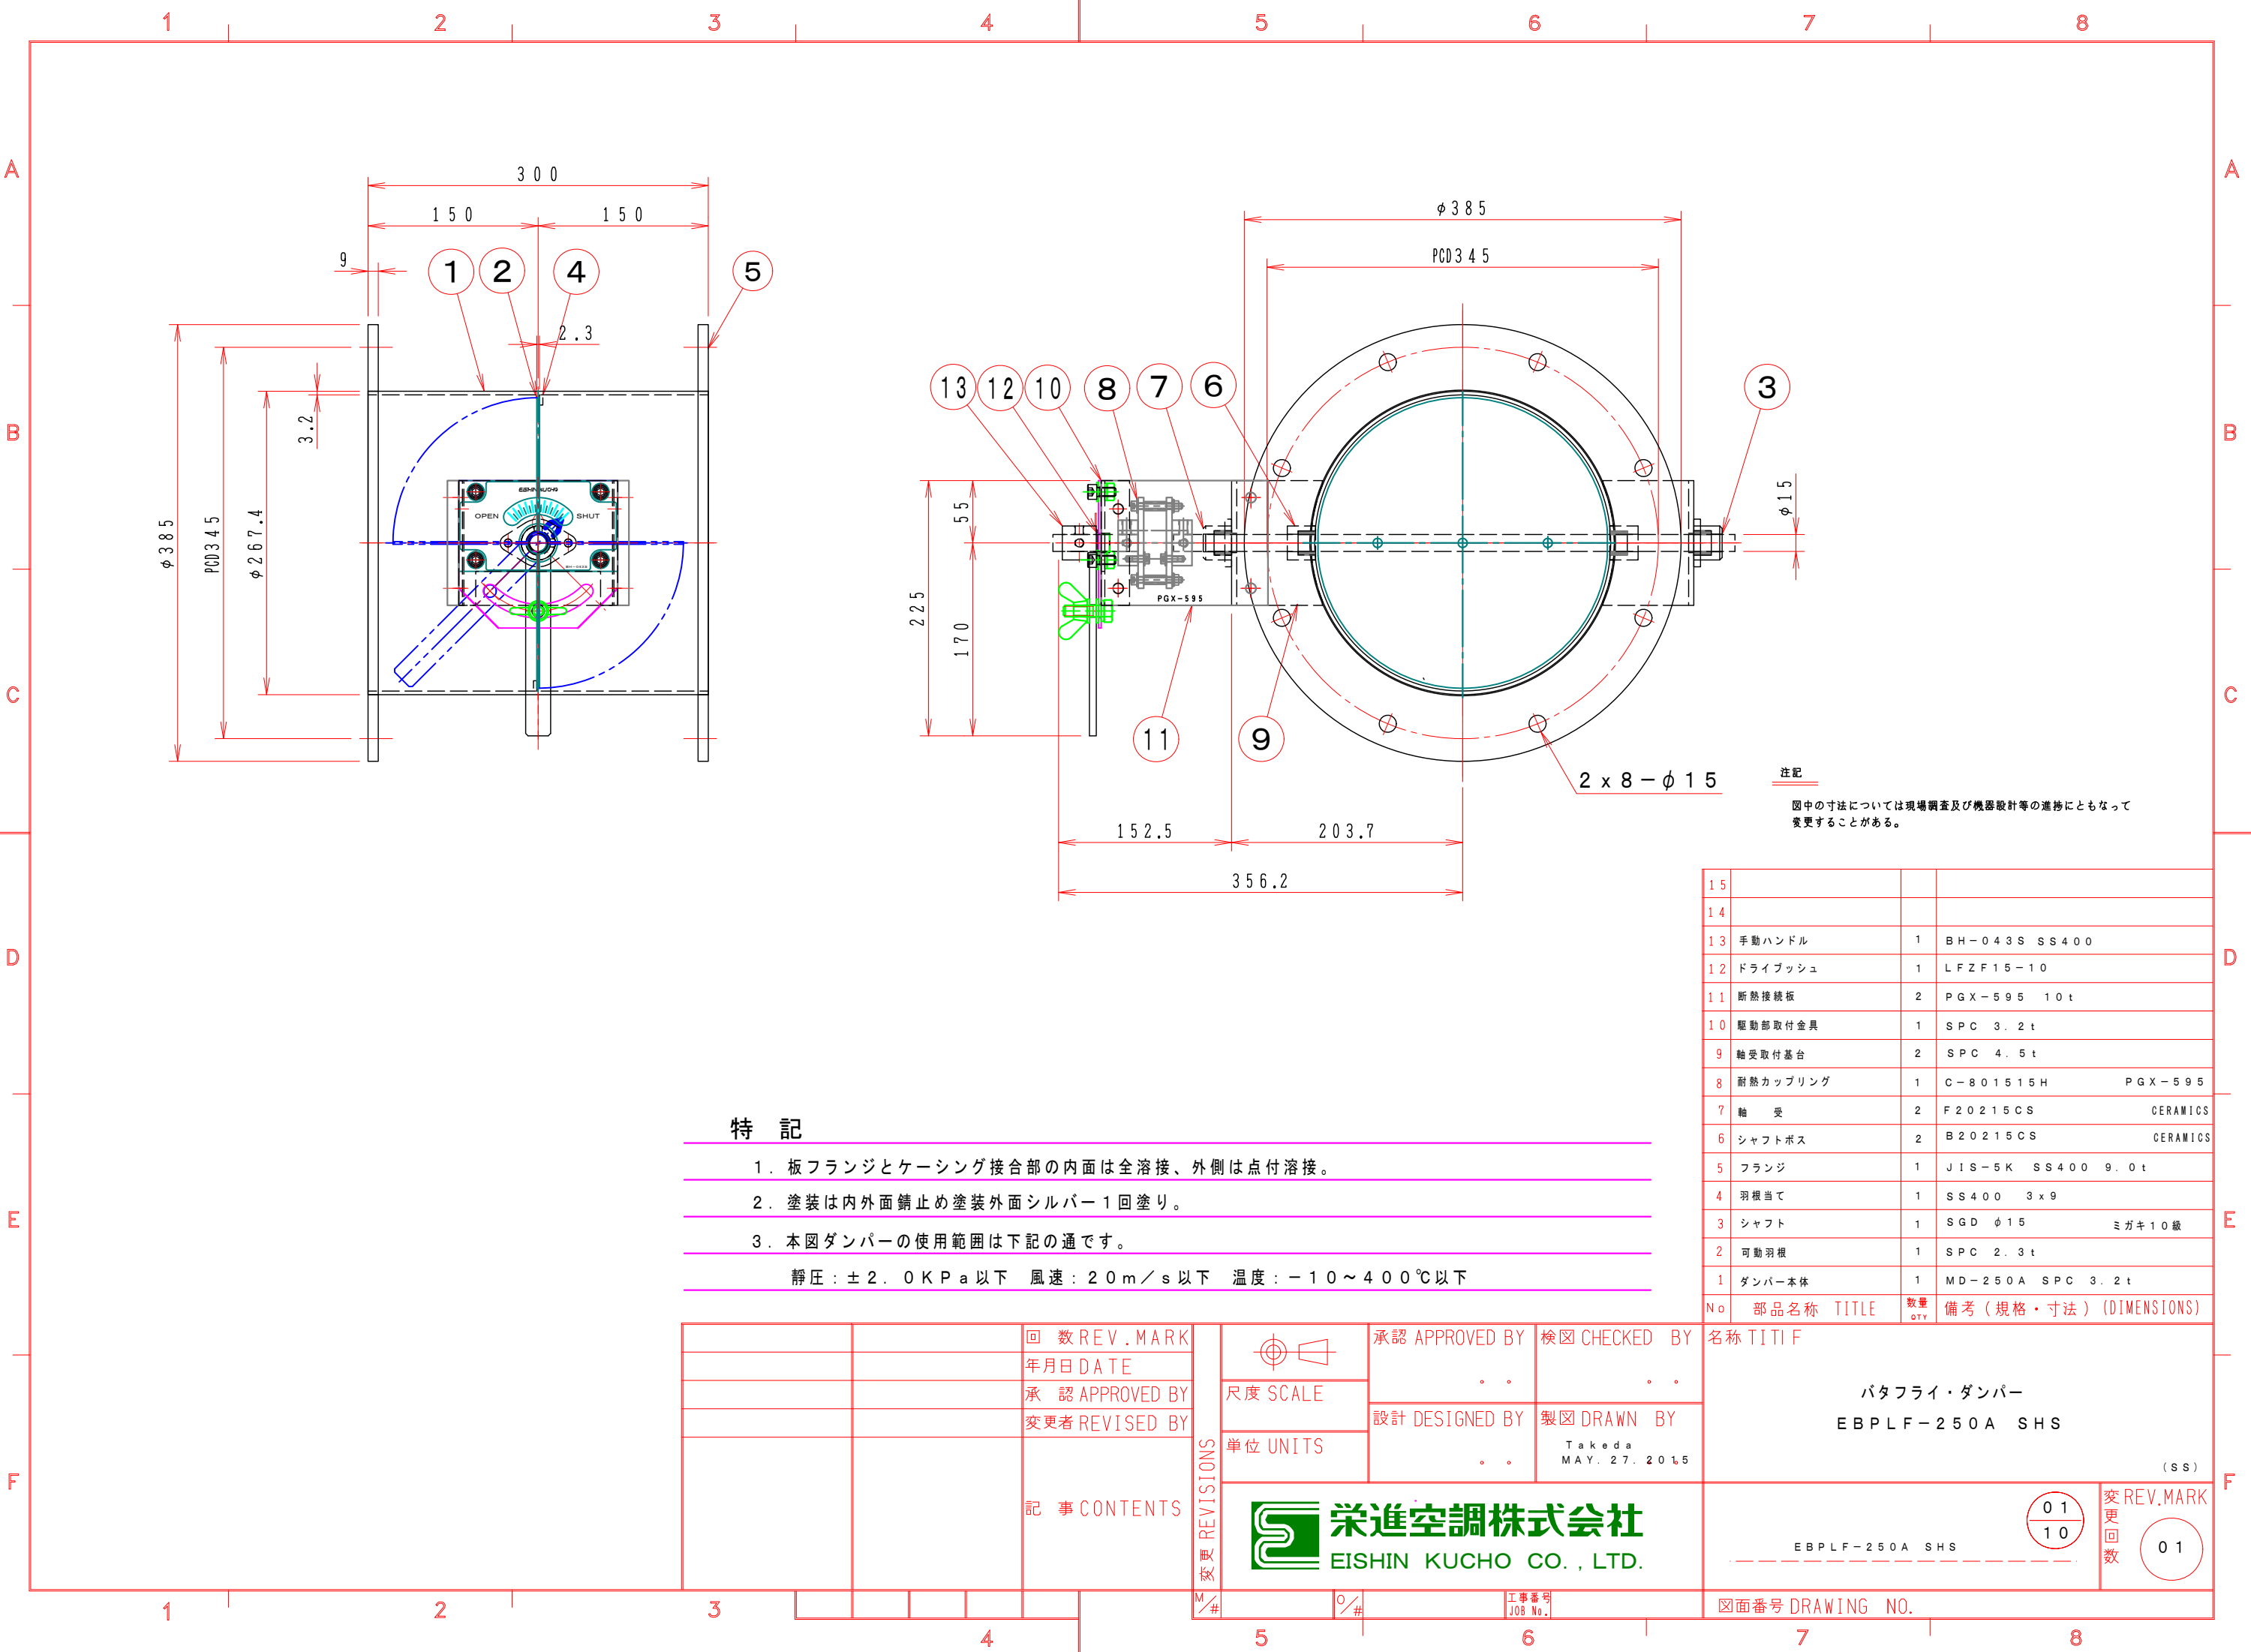

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：± 2 . 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 4 0 0 ℃ 以下

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-043S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
11	断熱接続板	2	PGX-595 10t
10	駆動部取付金具	1	SPC 3.2t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595
7	軸 受	2	F20215CS CERAMICS
6	シャフトボス	2	B20215CS CERAMICS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-250A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		年月日 DATE		尺 度 SCALE			
		承 認 APPROVED BY		単 位 UNITS	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY
		変更者 REVISED BY					Takeda MAY. 27. 2015
		記 事 CONTENTS	REVISIONS 変更 M/#			パタフライ・ダンパー EBPLF-250A SHS (SS)	
				EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10	変 REV. MARK 更 回 数 01
				工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.	