
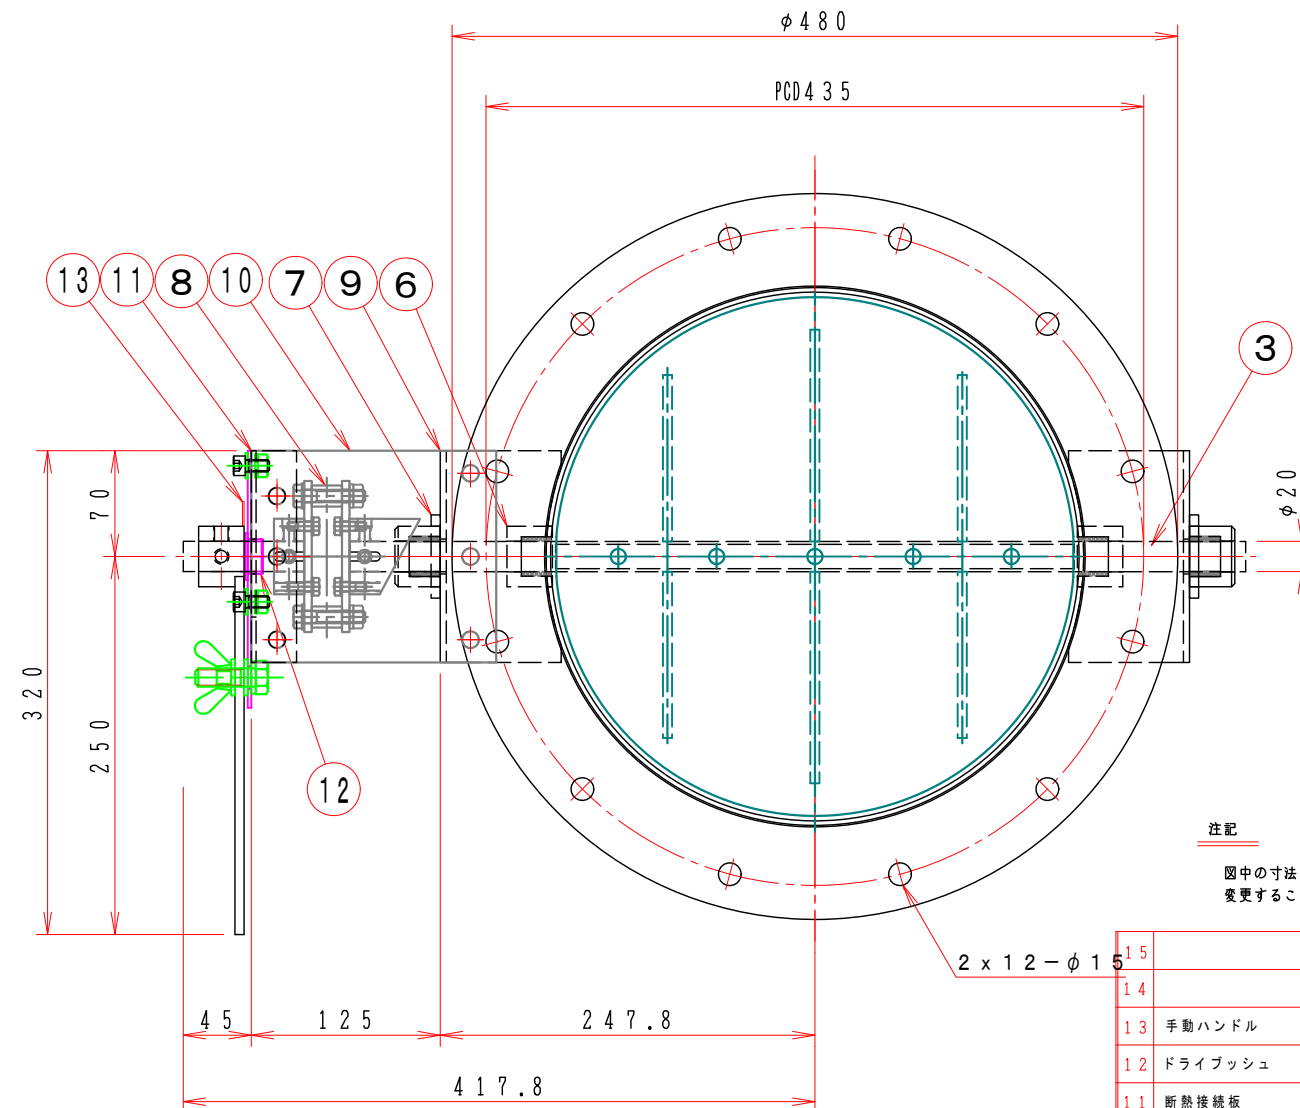


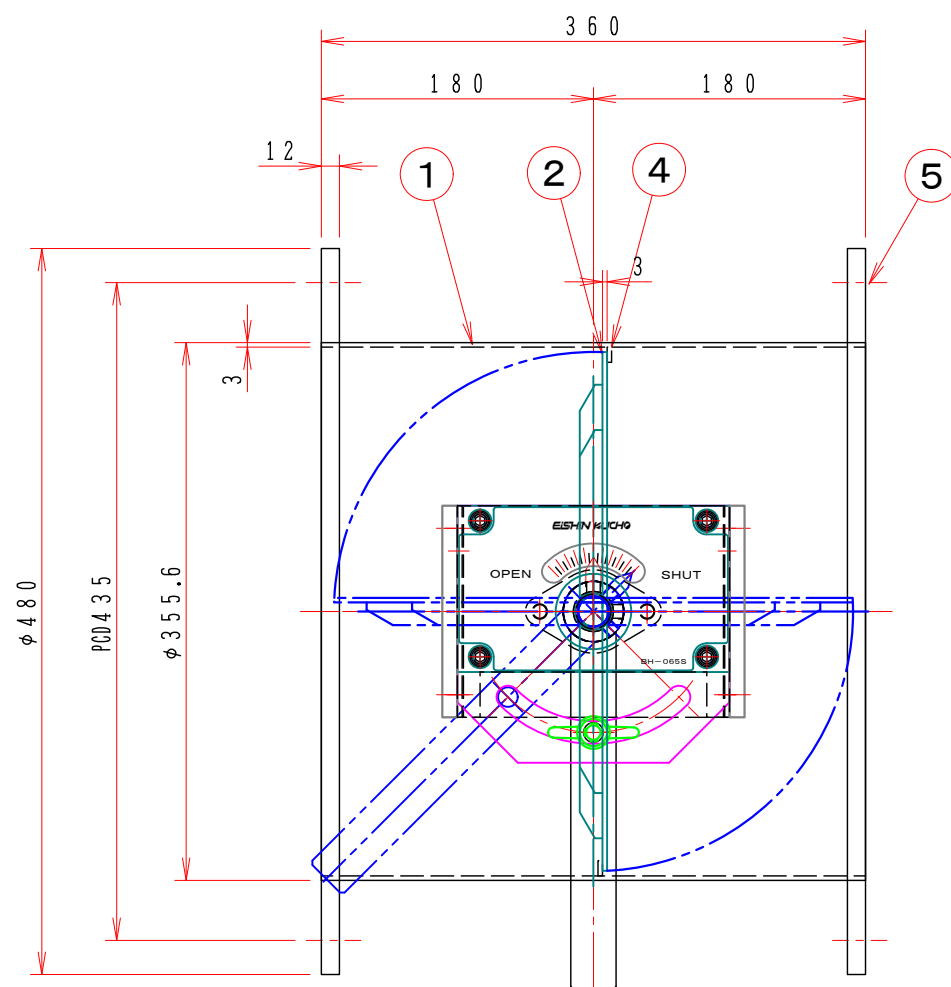

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	14		
13	12	1	BH-065S SS400
12	11	1	LFZF20-10
11	10	2	PGX-595 10t
10	9	1	SPC 3.2t
9	8	2	SUS-304 4.0t
8	7	1	C-1002020H PGX-595
7	6	2	F20420CS CERAMICS
6	5	2	B20420CU CERAMICS
5	4	1	JIS-5K SUS304 12t
4	3	1	SUS-304 3x10
3	2	1	SUS304 φ20 センターレス
2	1	1	SUS-304 3.0t
1		1	MD-350A SUS-304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±2.0 KPa 以下 風速：20 m/s 以下 溫度：-10 ~ 400 °C 以下

☆ 操作ハンドル部はS S（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

K Y Y	SNS		承認 APPROVED BY	検印 CHECKED BY
		尺度 SCALE	。	。
		単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製印 DRAWN BY
			。	Takeda MAY. 27. 2015

Y	名称	TITIF
---	----	-------

バタフライ・ダンパー
EBPLF-350A-SHU

S U S)



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBPLF-350A-SHU

REV. MARK

01

図面番号 DRAWING NO.