


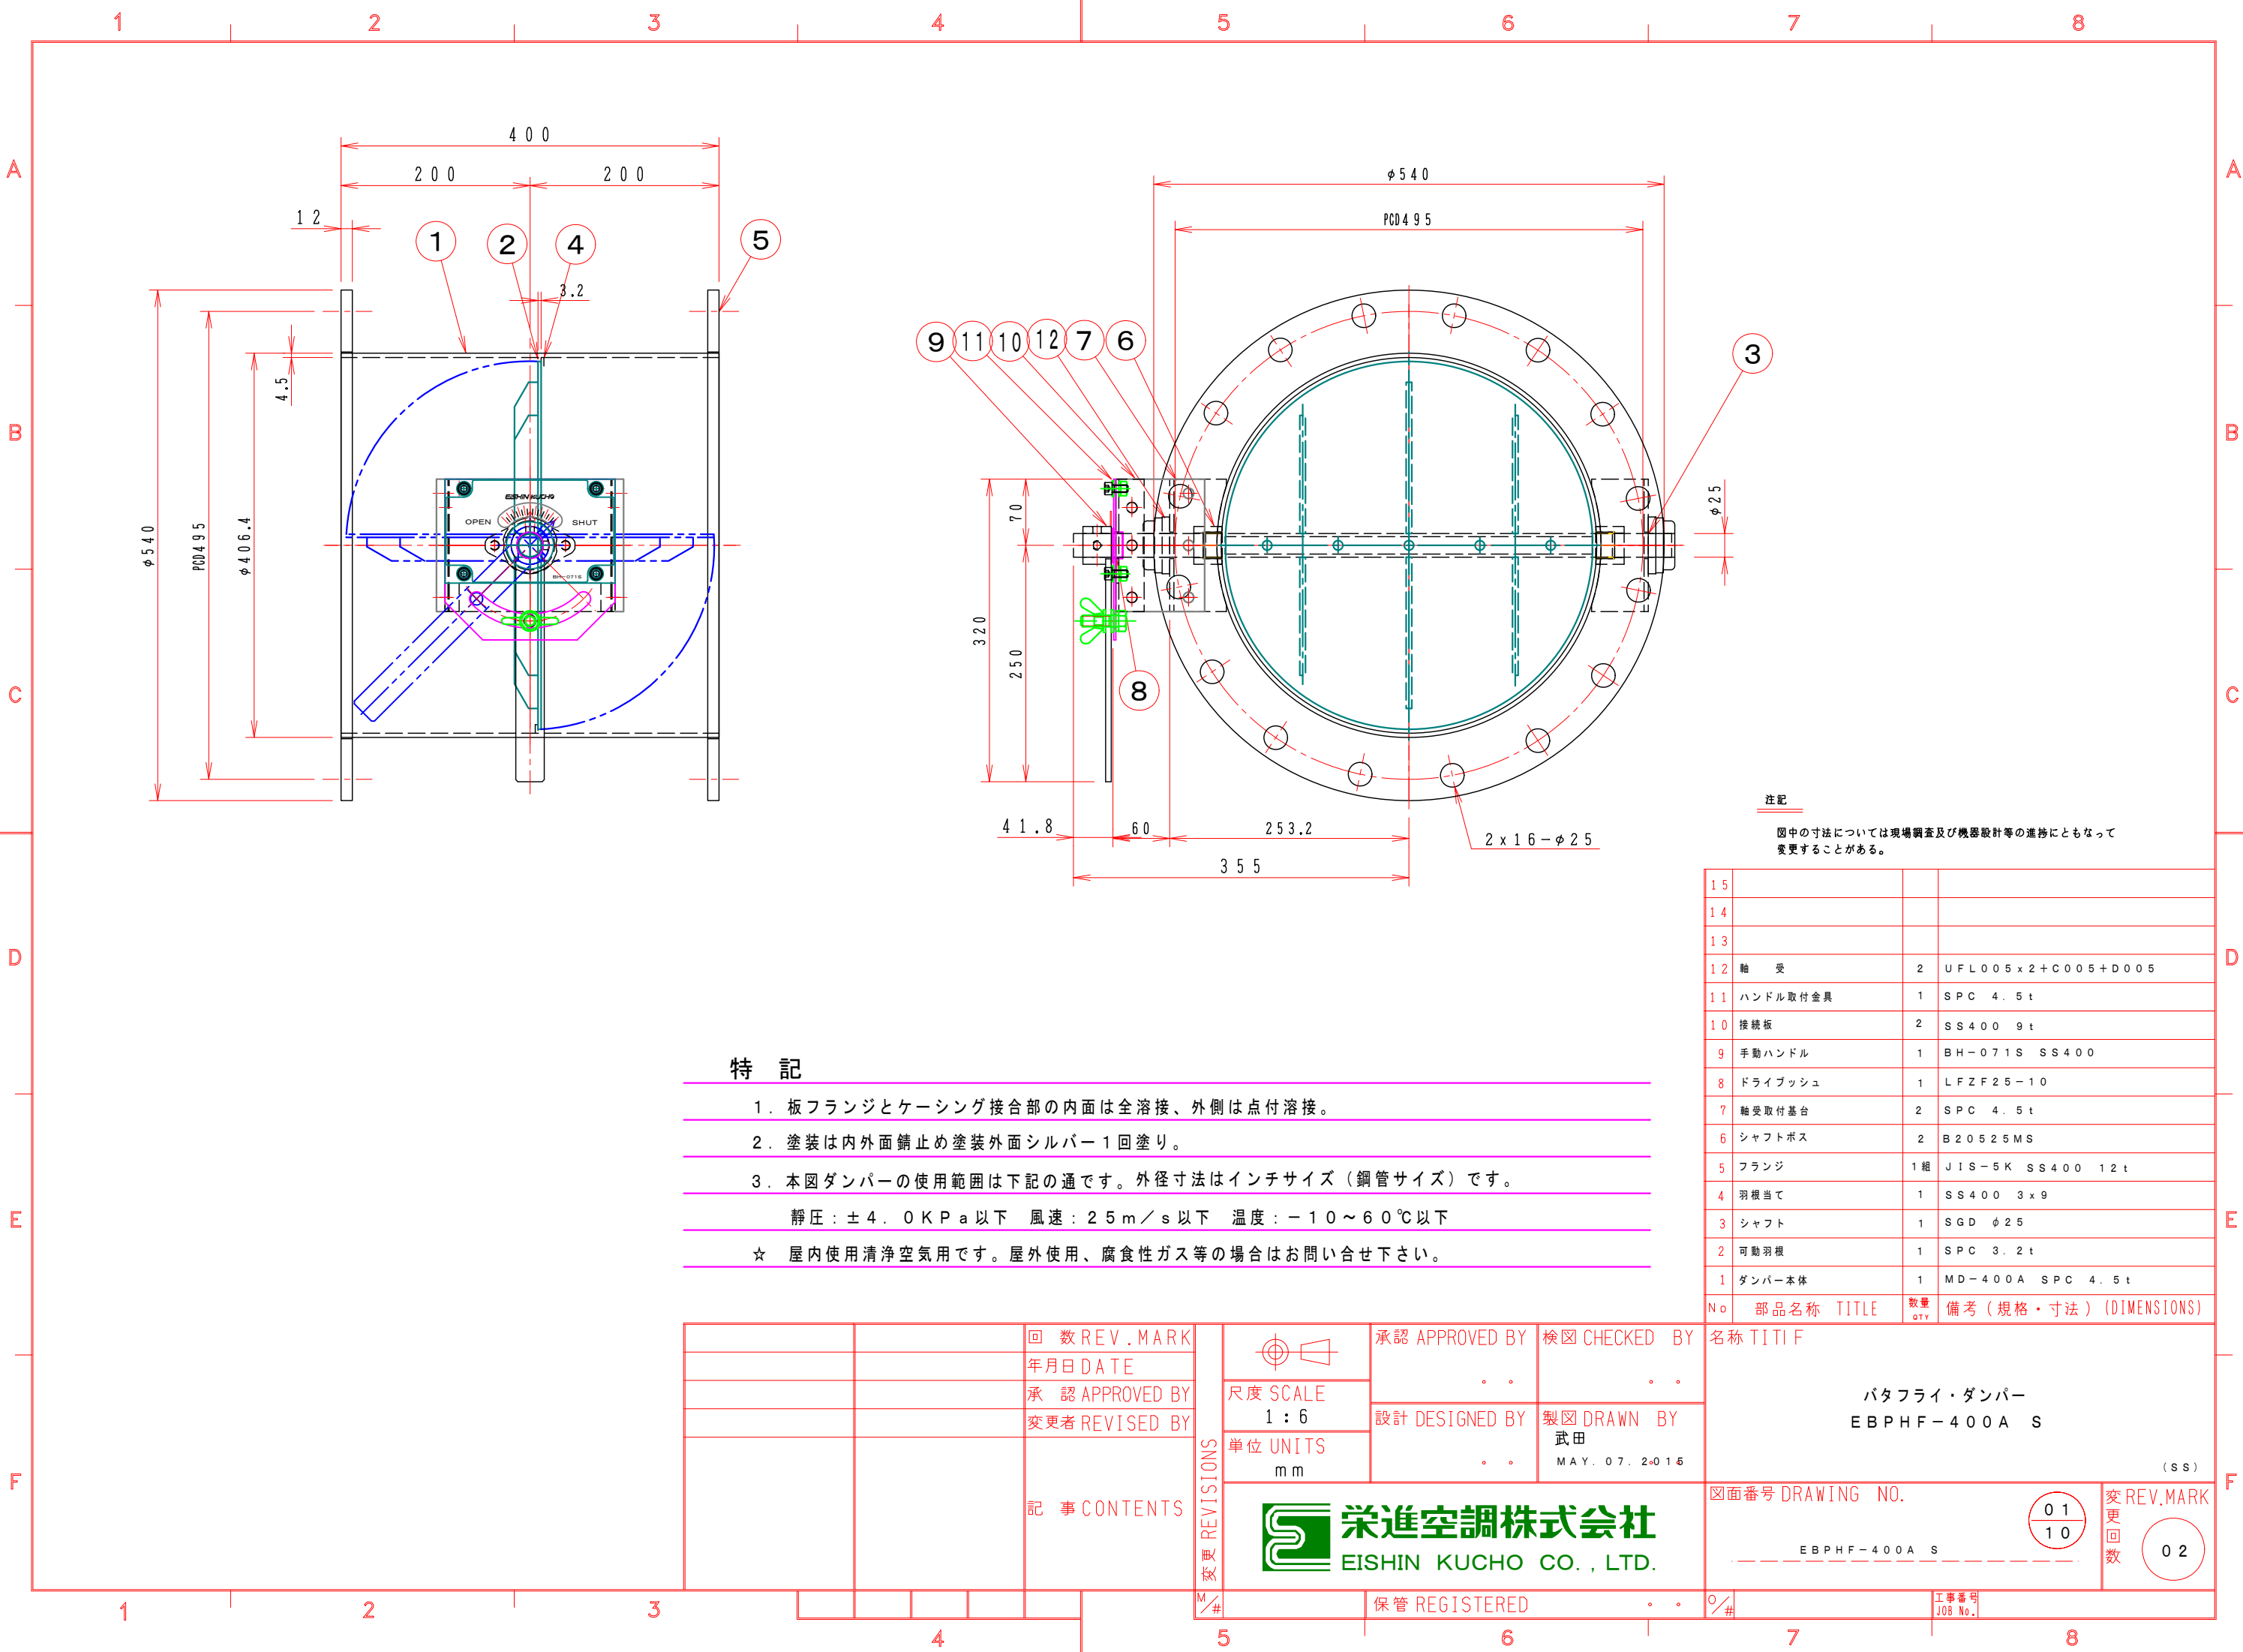

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	軸 受	2	UFL005x2+C005+D005
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	接続板	2	SS400 9t
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525MS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回 数REV.MARK 年月日DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF パタフライ・ダンパー EBPHF-400A S (SS)	
		承 認APPROVED BY 変更者REVISED BY		尺度 SCALE 1:6	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY 武田 MAY. 07. 2016
				単位 UNITS mm			
		記 事CONTENTS					
			REVISIONS 変更			図面番号 DRAWING NO. EBPHF-400A S	
			M/#	保管 REGISTERED	.	工事番号 JOB No.	
						変更 回数 02	