
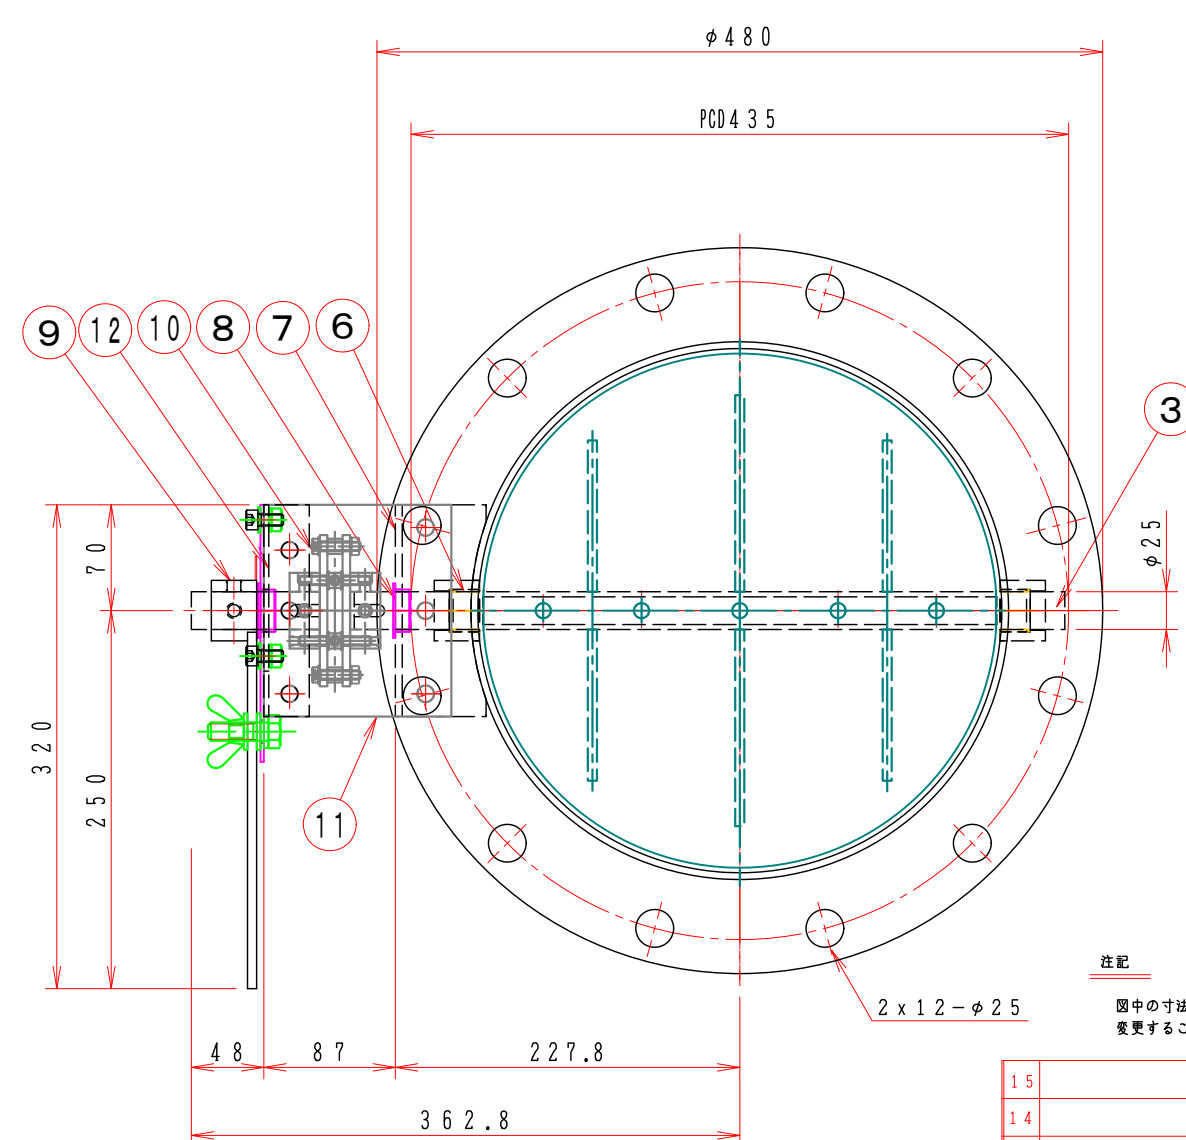


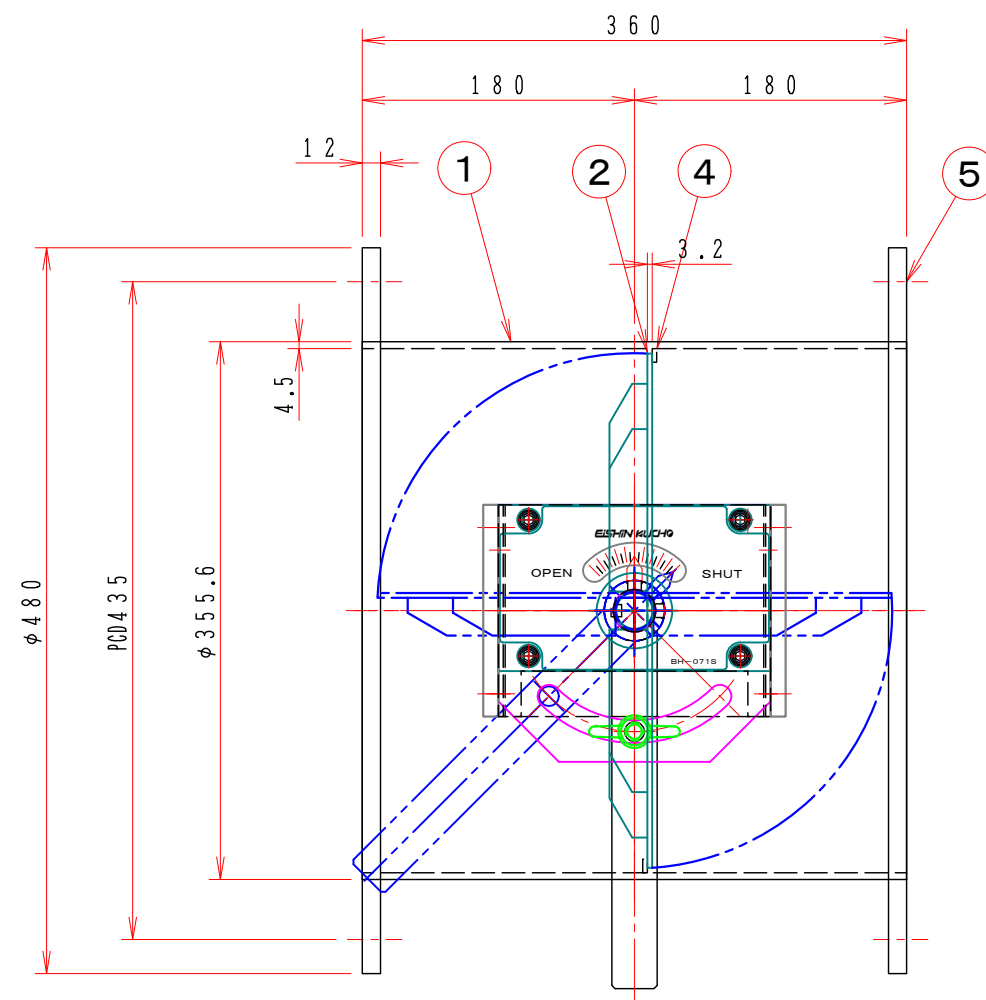

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
10	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブシュ	2	LFZF25-10
7	部品取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。


2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

靜壓：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 溫度：-10~200℃以下

- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS
3					

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	• •	• •
	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		• •	T a k e d a J U L . 0 6 . 2 0 1 5
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
M / #	O / #	工事番号 JOB No.	

Y	名称	TITIF
	パタフライ・ダンパー EBPHLF-350A EHS	
	(SS)	
	EBPHLF-350A EHS 01 10	変更回数 REV. MARK 02
	図面番号 DRAWING NO.	

M #	O #	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.
--------	--------	-----------------	------------------