


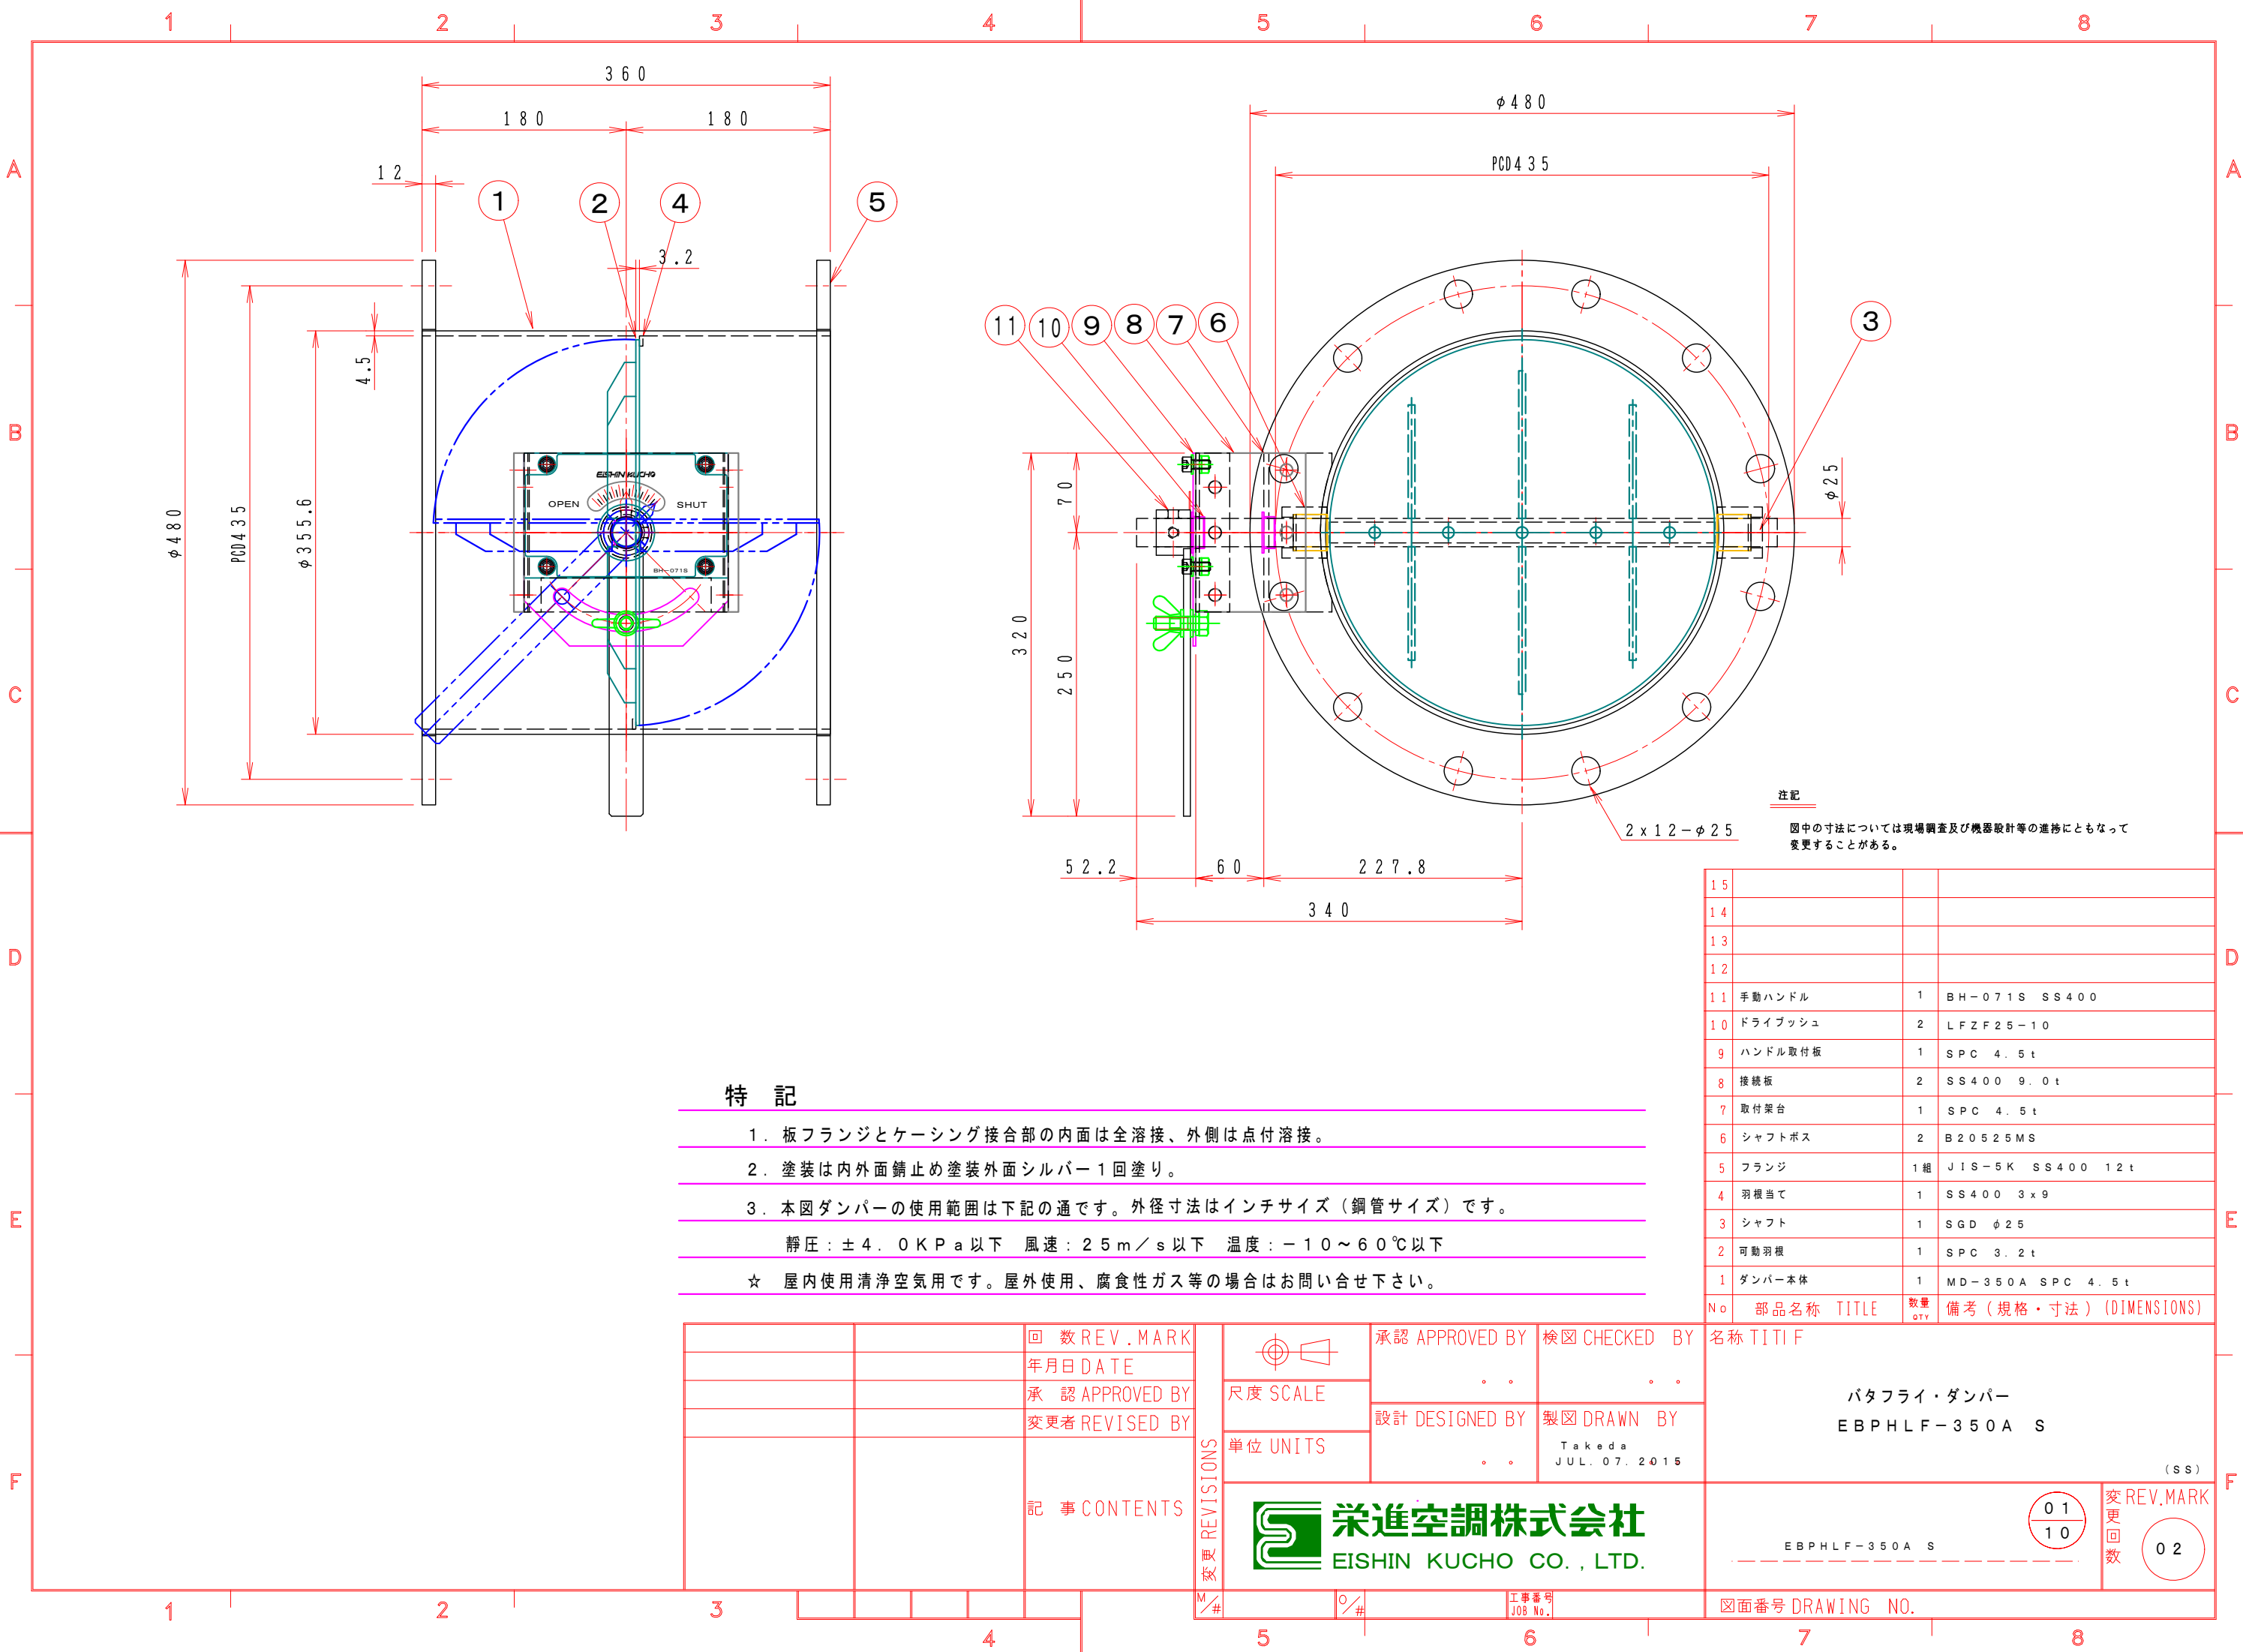

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（銅管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
10	ドライブッシュ	2	LFZF25-10
9	ハンドル取付板	1	SPC 4.5t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	取付架台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525MS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-350A SPC 4.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）

		回数REV.MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		年月日 DATE		. .				
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY				製図 DRAWN BY Takeda JUL. 07. 2015
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS				
		記事 CONTENTS	REVISIONS 変更 M/#			バタフライ・ダンパー EBPHLF-350A S (SS)		
				工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.		

変更
回数
REV.MARK
02