


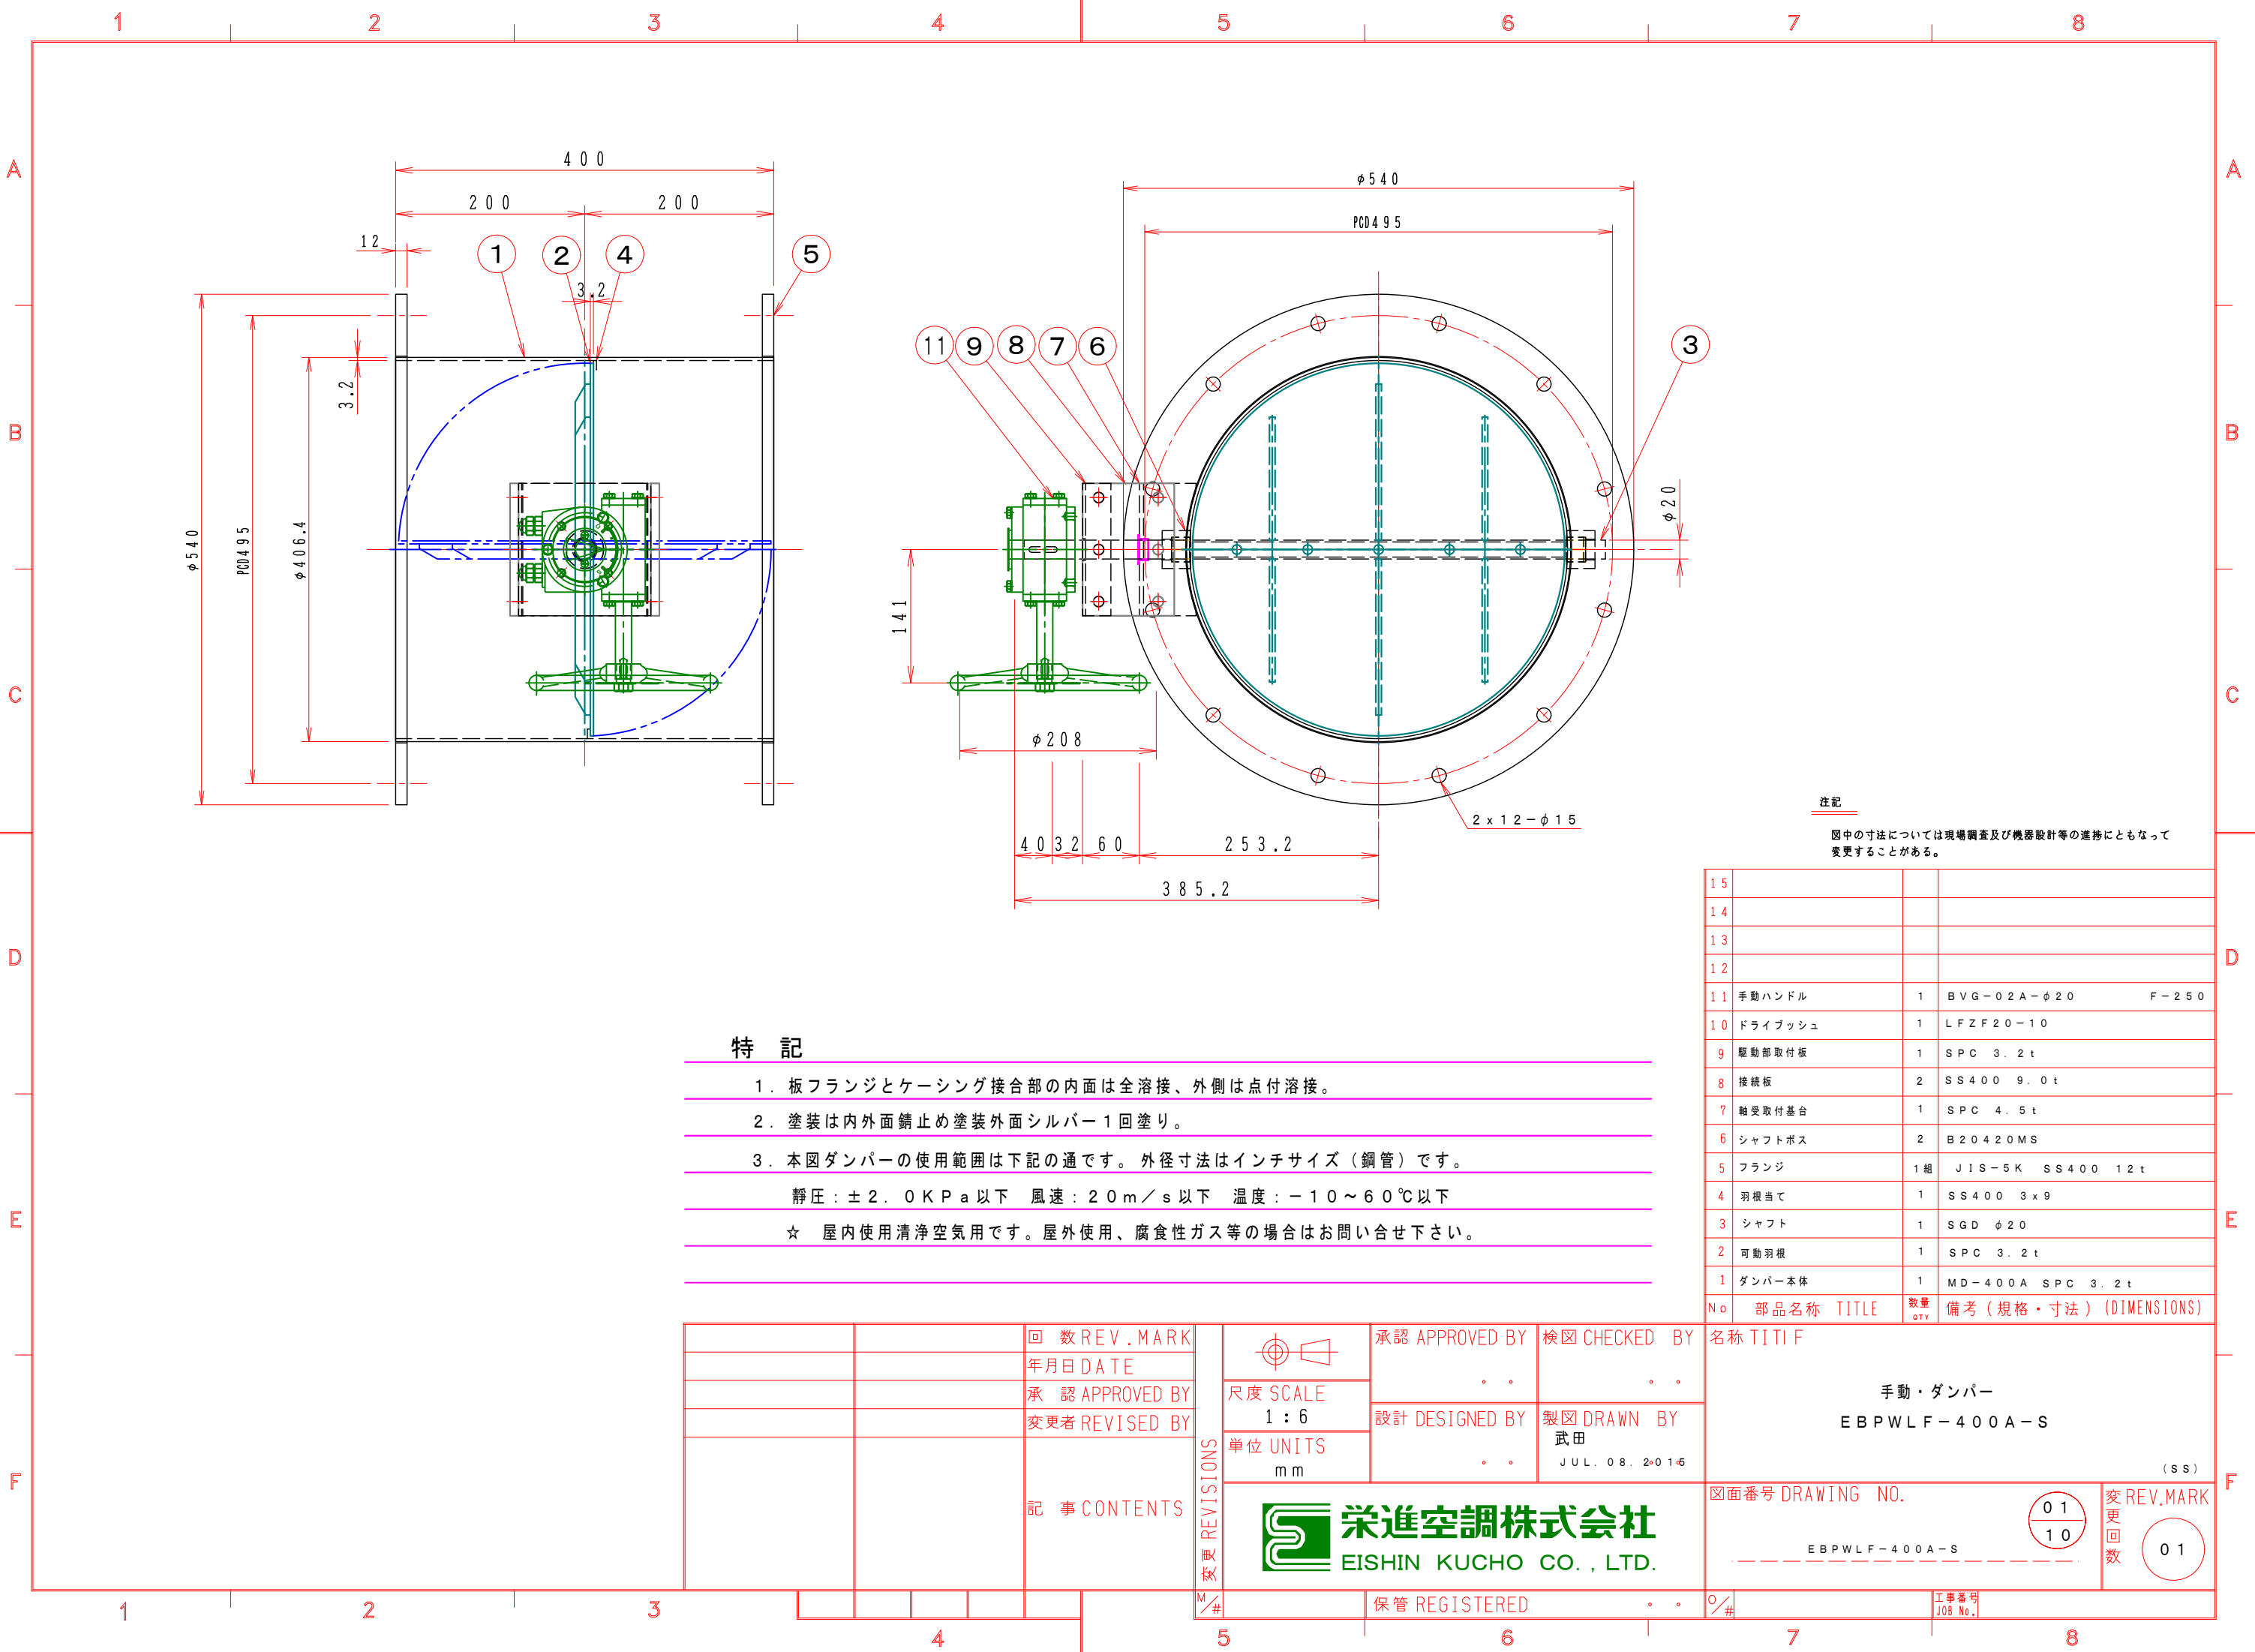

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A- $\phi 20$ F-250
10	ドライブシュ	1	LFZF20-10
9	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	軸受取付基台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD $\phi 20$
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK 年月日DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 手動・ダンパー EBPWL F-400A-S (SS)
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		尺度 SCALE 1:6 単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY .	
		記事 CONTENTS	REVISIONS 変更 M/#			図面番号 DRAWING NO. EBPWL F-400A-S
				保管 REGISTERED .	工事番号 JOB No.	変更 回数 01 10