
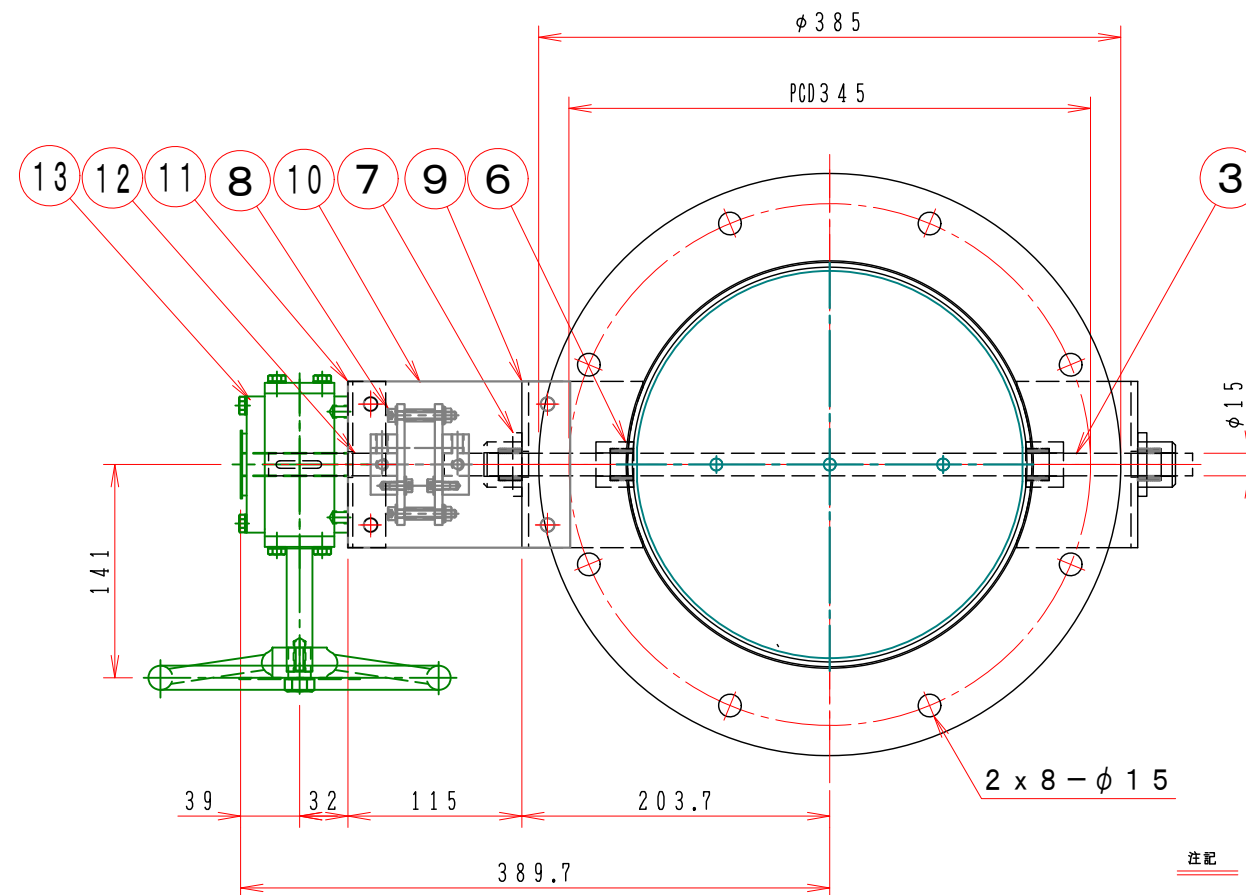


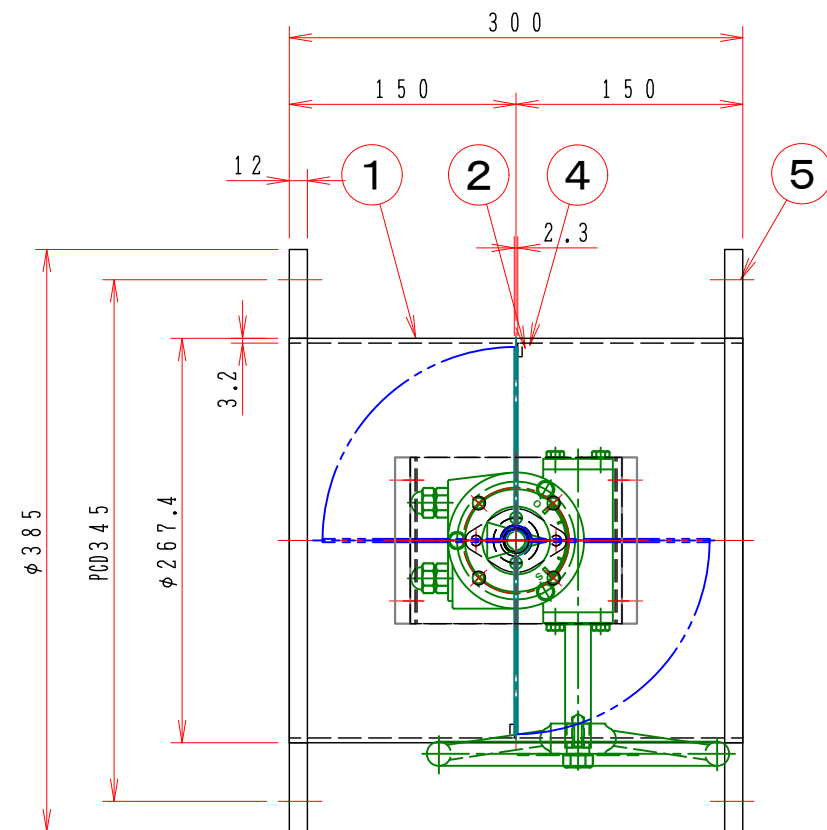

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。

靜壓：±2.0Pa以下 風速：20m/s以下 溫度：-10~400℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

13	手動ハンドル	1	BVG-02A φ15
12	補助シャフト	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	1	PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2	SS400 3.2t
8	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595
7	軸 受	2	F-20215CS セラミックス
6	シャフトボス	2	B20215CS セラミックス
5	フランジ	1組	JIS-5K [相当] SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3.0x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-250A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK		承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITIF
		年月日 DATE		
		承認 APPROVED BY		
		変更者 REVISED BY		
		記 事 CONTENTS		手動・ダンパー EBPWLF-250A-SHS 耐熱 400℃ (SS)
		交 更 REVISIONS		単位 UNITS Takeda JUL. 08. 2016
		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EBPWLF-250A-SHS 01 10 01 変更回数 REV. MARK
3				工事番号 JOB No. 図面番号 DRAWING NO.

図面番号 DRAWING NO.