


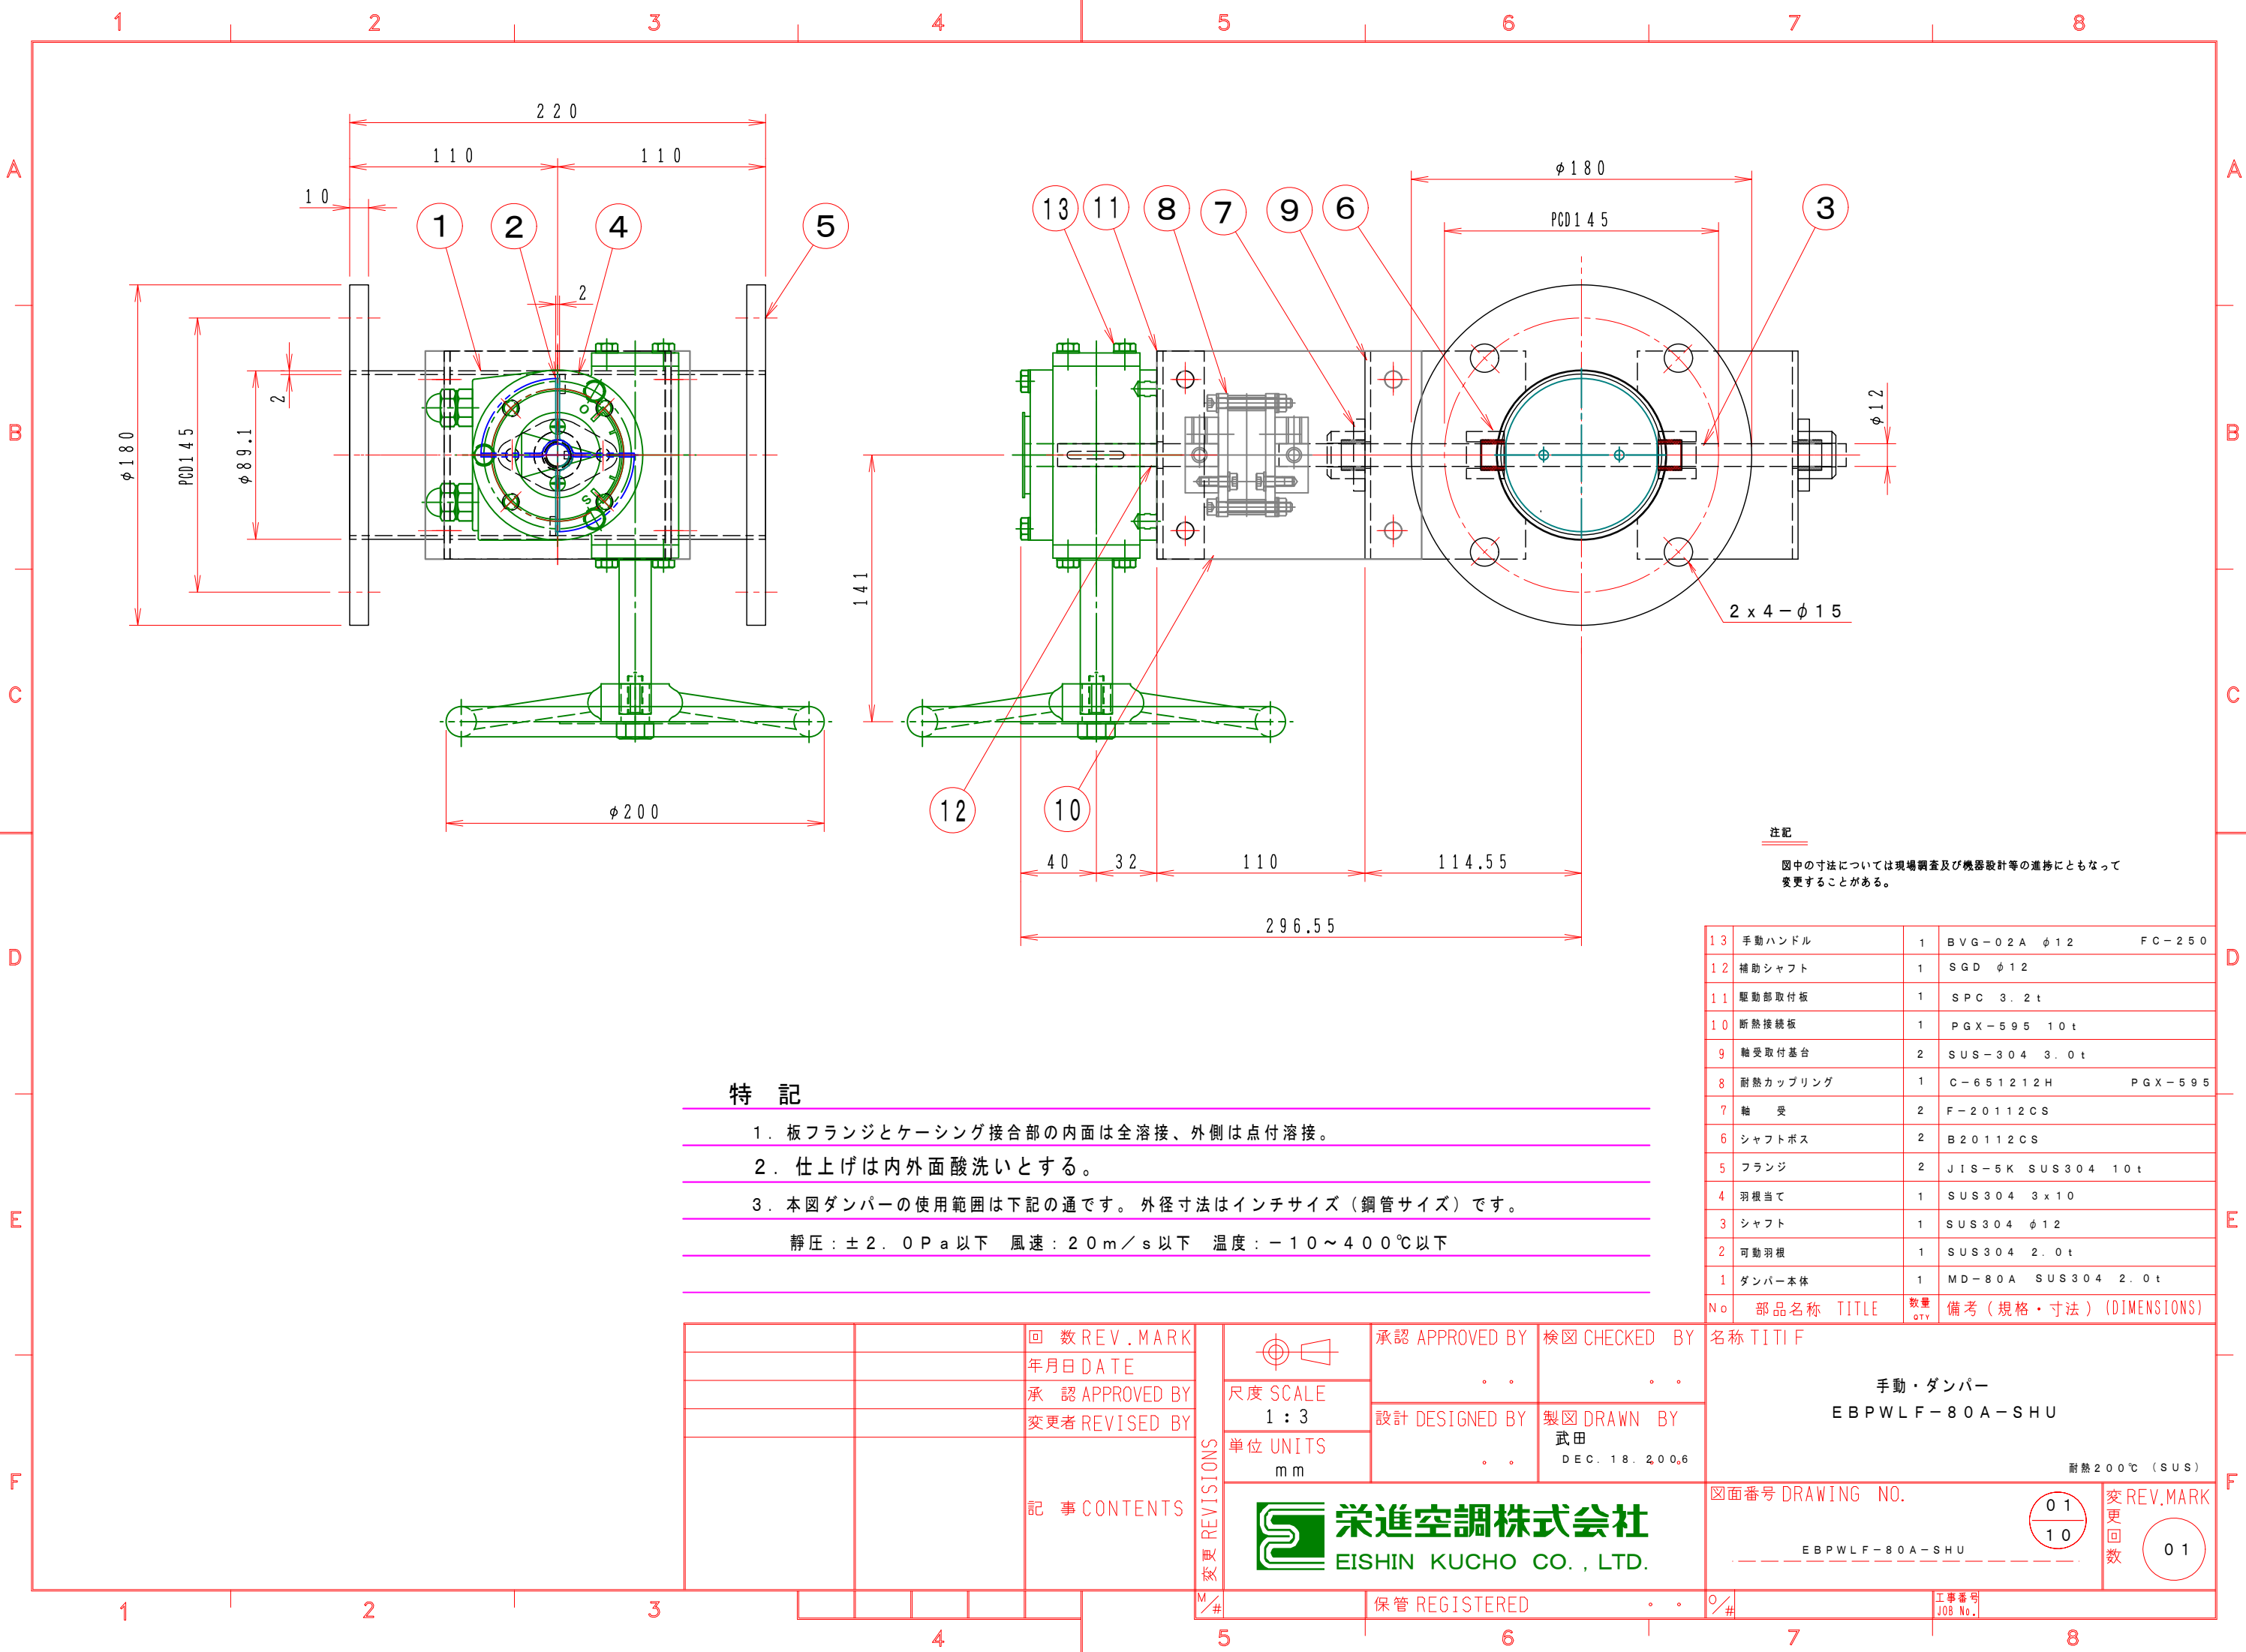

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
- 静圧：±2.0Pa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～40.0℃以下

13	手動ハンドル	1	BVG-02A φ12	FC-250
12	補助シャフト	1	SGD φ12	
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	1	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-651212H	PGX-595
7	軸 受	2	F-20112CS	
6	シャフトボス	2	B20112CS	
5	フランジ	2	JIS-5K SUS304 10t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ12	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-80A SUS304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回 数 REV. MARK	更 変 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	名称 TIT I F 手 動 ・ ダ ン パ ー E B P W L F - 8 0 A - S H U 耐 熱 2 0 0 ℃ （ S U S ）	
		年 月 日 DATE		尺 度 SCALE				
		承 認 APPROVED BY		1 : 3	設計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY		
		変 更 者 REVISED BY		単 位 UNITS		武 田		
				m m		D E C . 1 8 . 2 0 0 6		
		記 事 CONTENTS	更 変 REVISIONS	 栄 進 空 調 株 式 会 社 E I S H I N K U C H O C O . , L T D .		図 面 番 号 DRAWING NO.	0 1 1 0	変 更 回 数 0 1
							E B P W L F - 8 0 A - S H U	
			M / #	保 管 REGISTERED		O / #	工 事 番 号 J O B N o .	