


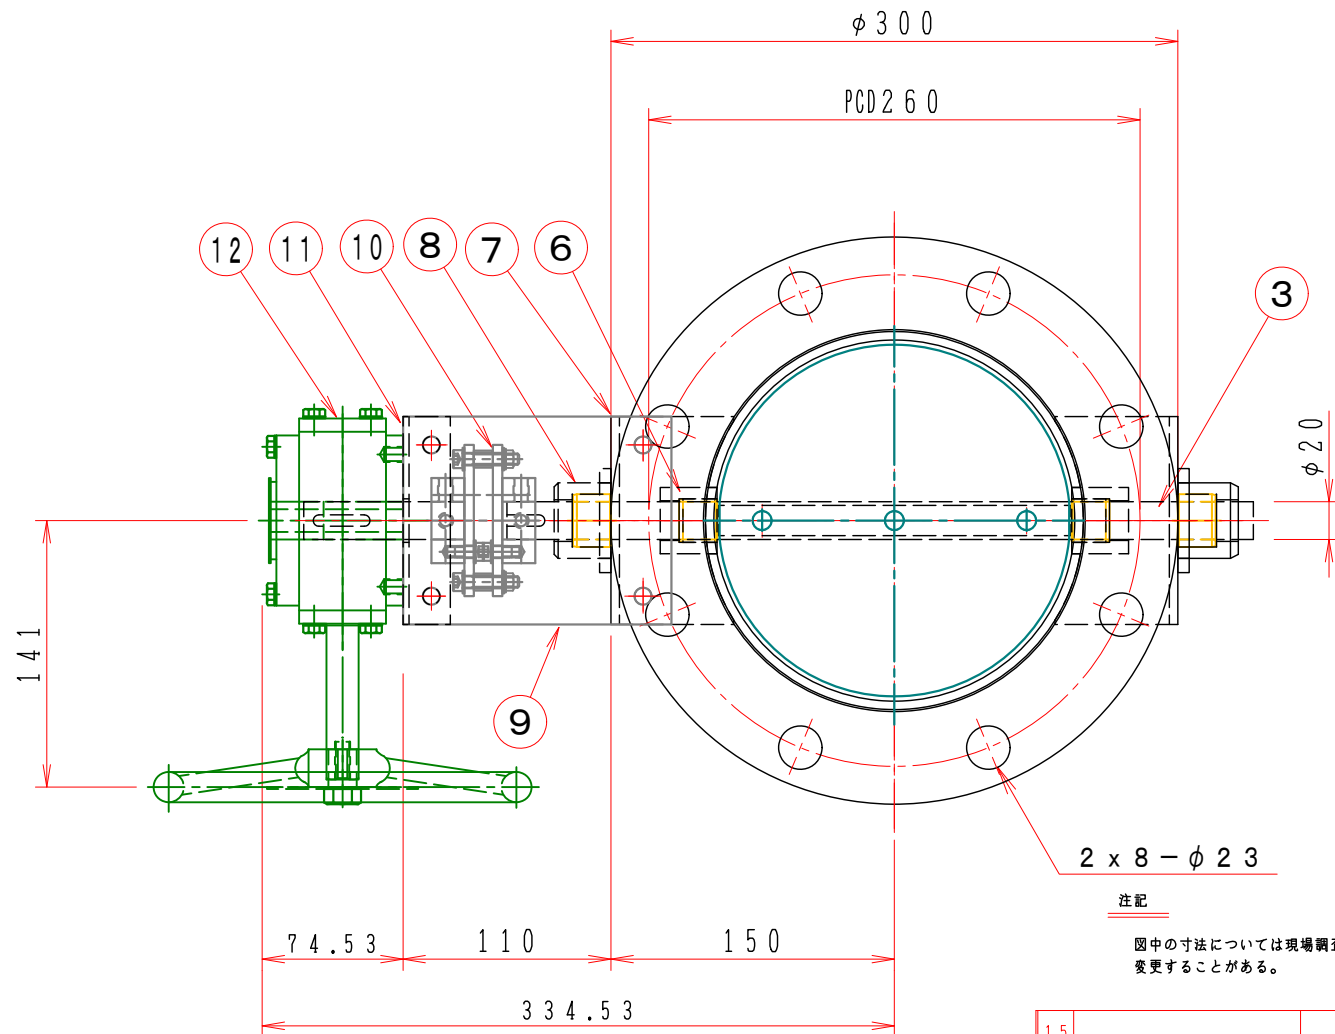

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：± 4. 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 2 0 0 ℃ 以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	耐熱軸受	2	F-20420XS
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD ϕ 20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-200 ϕ SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE		 尺度 SCALE 1 : 4		. . 設計 DESIGNED BY		. . 製図 DRAWN BY 武田 A U G . 0 8 . 2 0 1 5	
		承認 APPROVED BY							
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		. . A U G . 0 8 . 2 0 1 5		手動・ダンパー E B D H W F - 2 0 0 E H S (S S)	
				mm					
		記事 CONTENTS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.		01 10 変更回数	
						E B D H W F - 2 0 0 E H S		02	
				保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.			

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。