


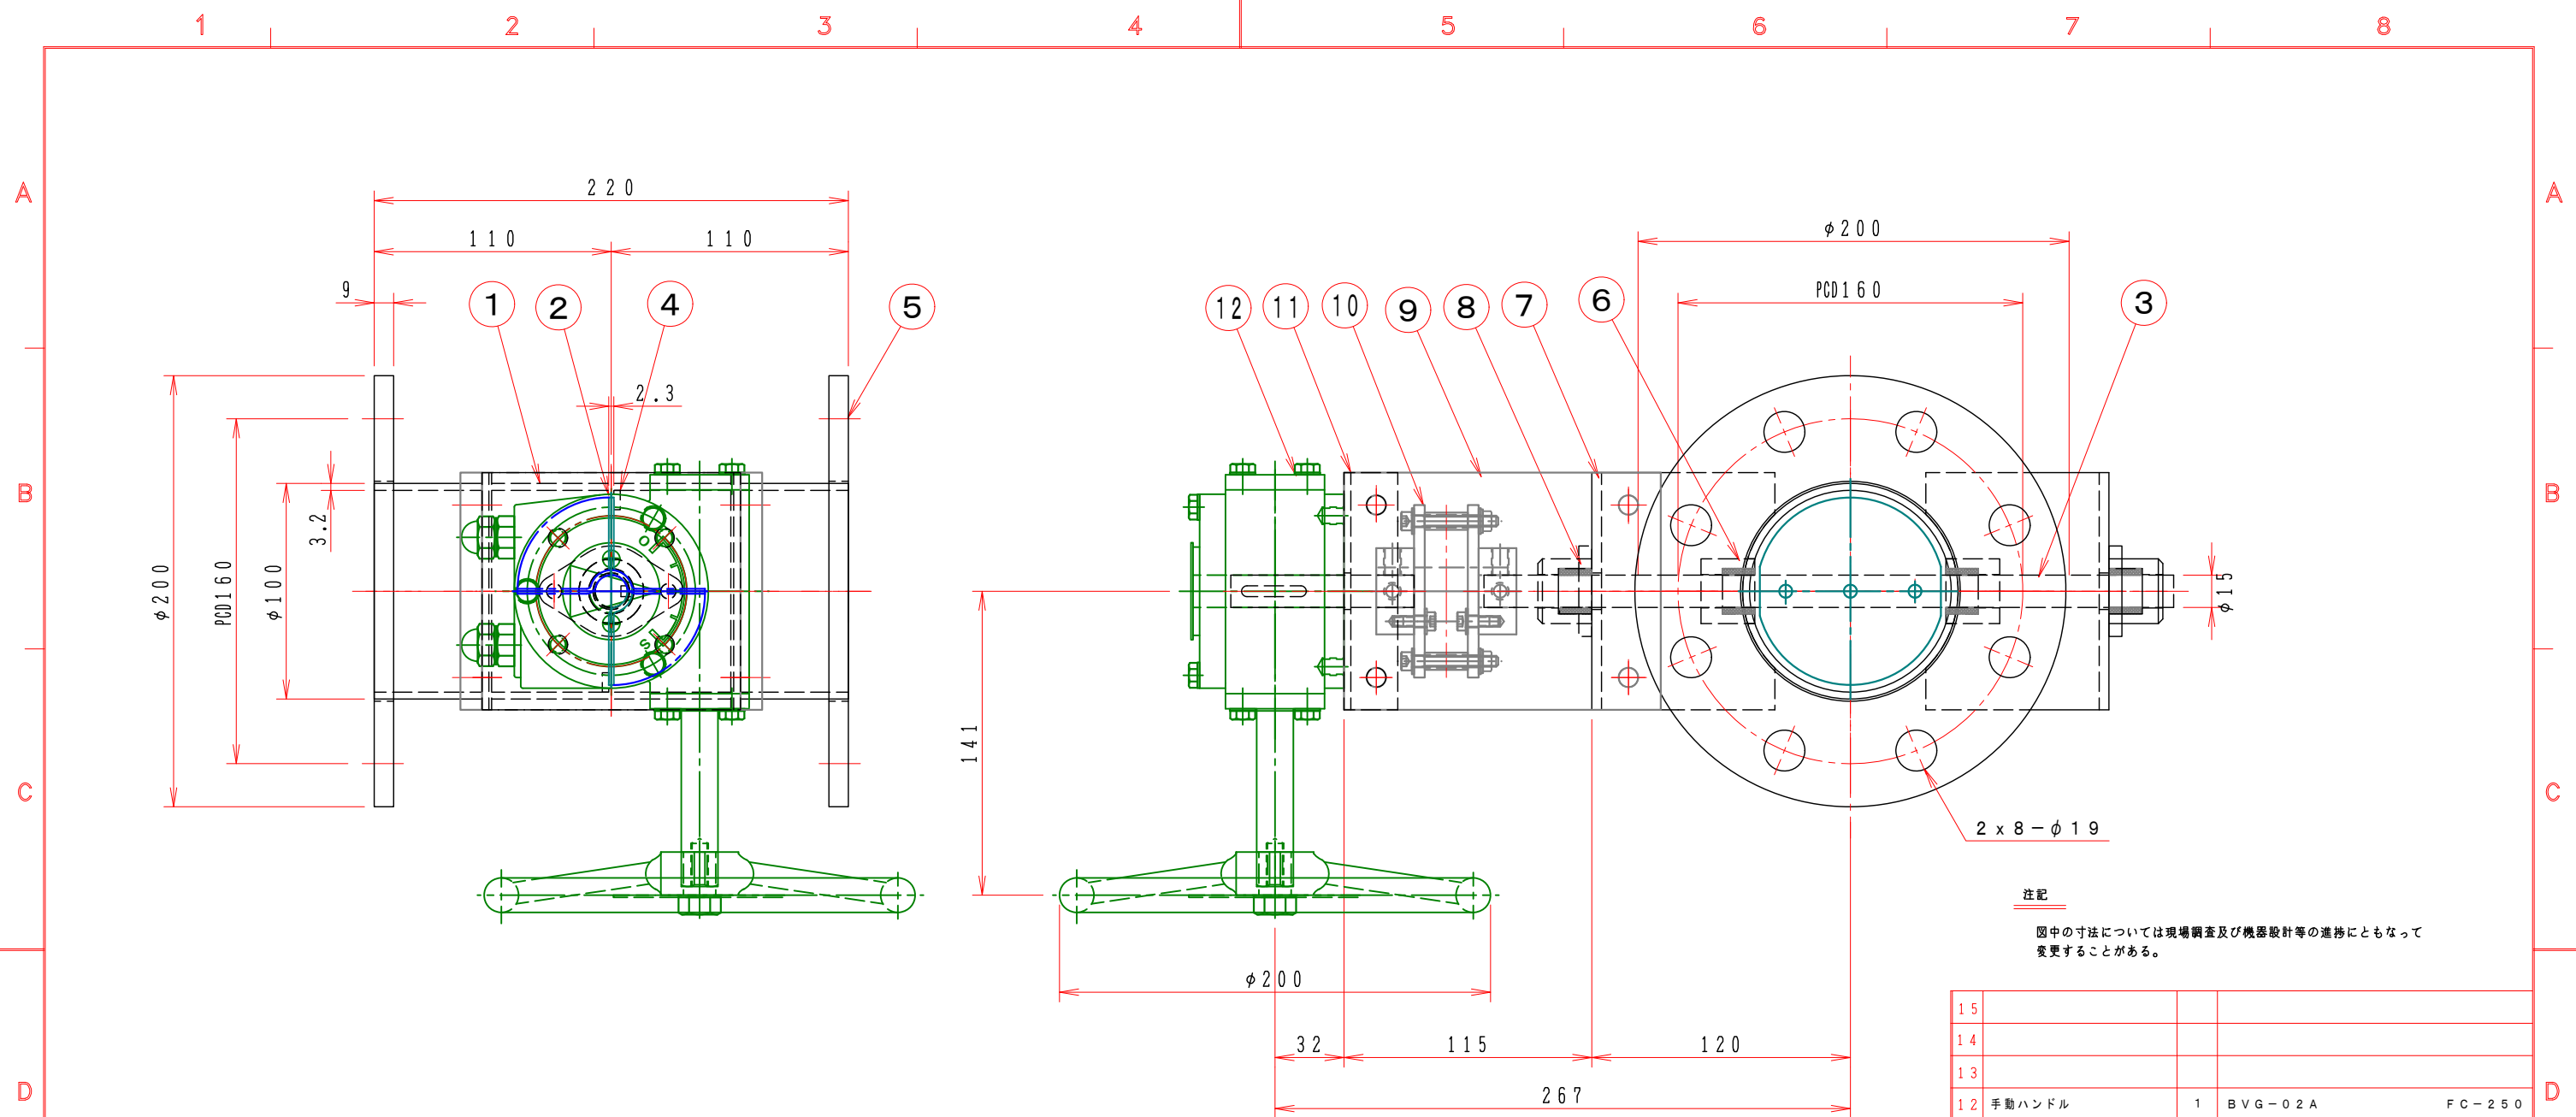

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：± 4. 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 4 0 0 ° C 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
11	ハンドル取付け板	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-651515H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸 受	2	UFL-20215CS セラミックス
7	軸受取付架台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20215CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-100φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

[illegible]