


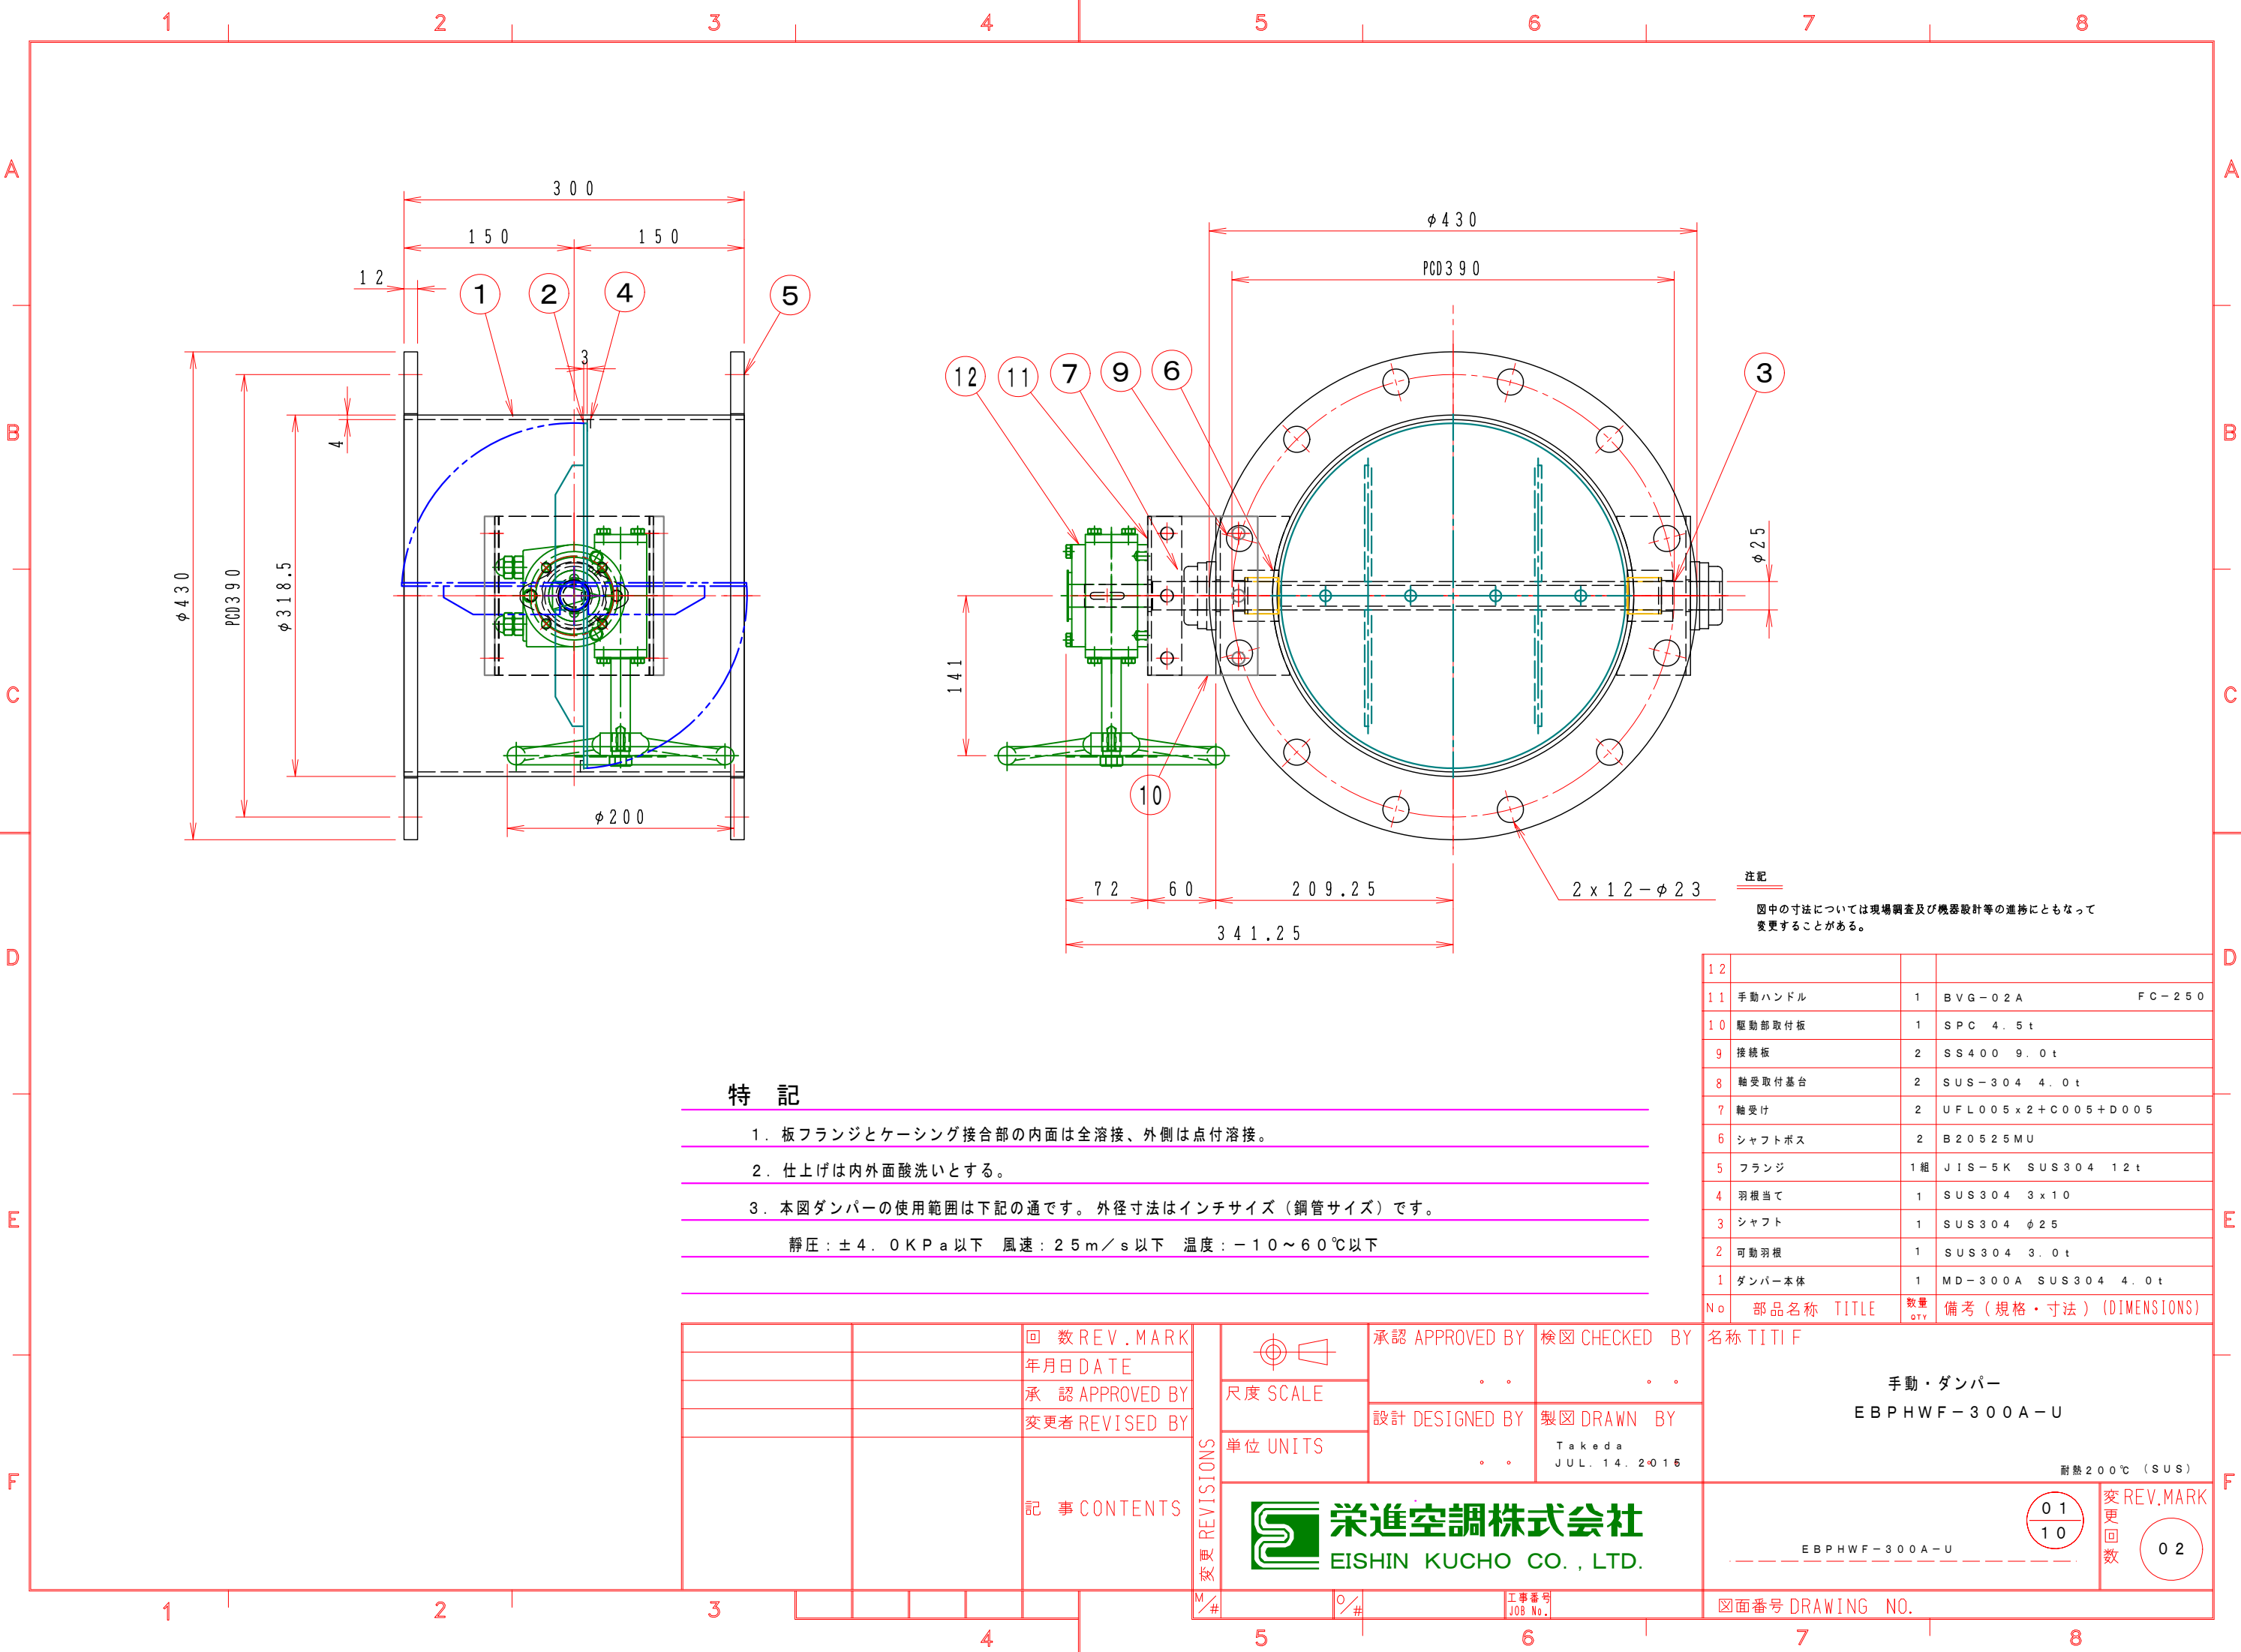

特 記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～60℃以下

12			
11	手動ハンドル	1	BVG-02A FC-250
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t
7	軸受け	2	UFL005x2+C005+D005
6	シャフトボス	2	B20525MU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SUS304 4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		年月日 DATE		尺度 SCALE			
		承認 APPROVED BY			設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS			Takeda JUL. 14. 2015
		記事 CONTENTS	REVISIONS 変更 M/#			耐熱200℃ (SUS) EBPHWF-300A-U	
				01 10		変更 回数 02	
				EBPHWF-300A-U			
				工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.	