
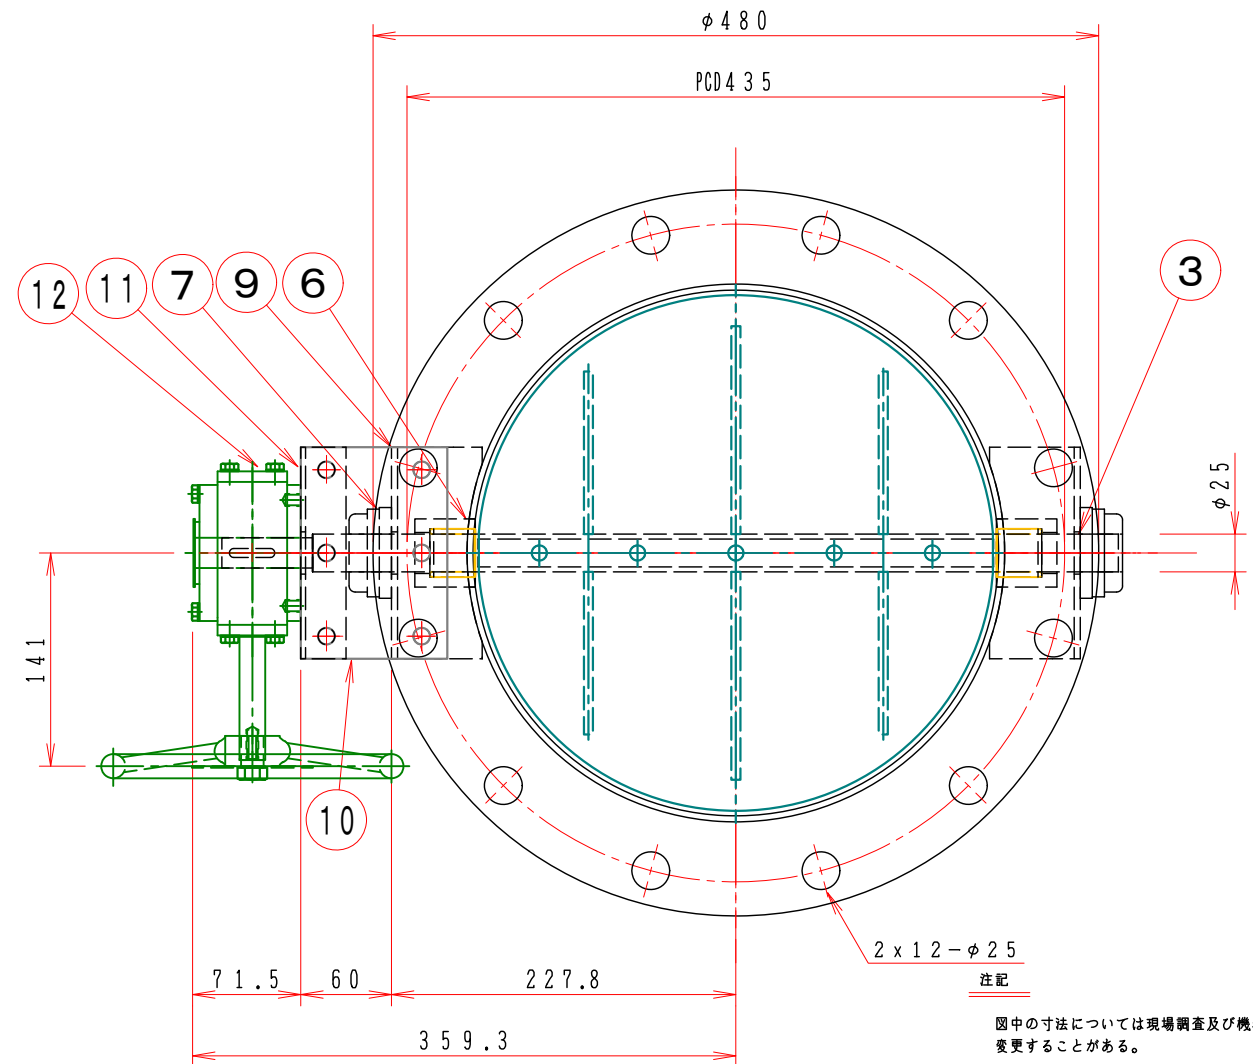


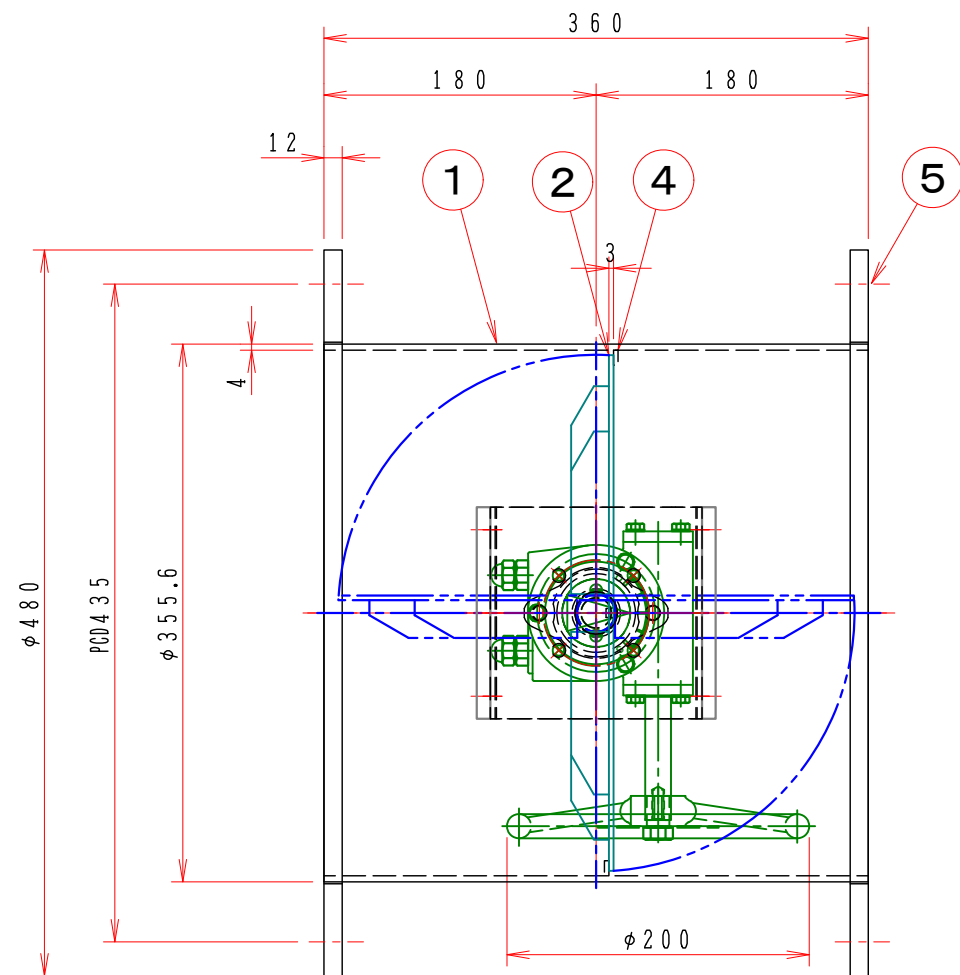

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
- 静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～60℃以下

12	手動ハンドル	1	BVG-02A	FC-250
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	接続板	2	SS400 9t	
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1	C-402550 SS400	
7	軸受け	2	UFL005x2+C005+D005	
6	シャフトボス	2	B20525MU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-350A SUS304 4.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 ATX	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF				
		年月日 DATE		尺度 SCALE		. .		. .		手動・ダンパー EBPHWF-350A-U (SUS)				
		承認 APPROVED BY				設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY						
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		. .		Takeda JUL. 14. 2015						
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				EBPHWF-350A-U		01 10	変 REV. MARK 更 回 数	01
3														
				#		#		工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.				

図面番号 DRAWING NO.