


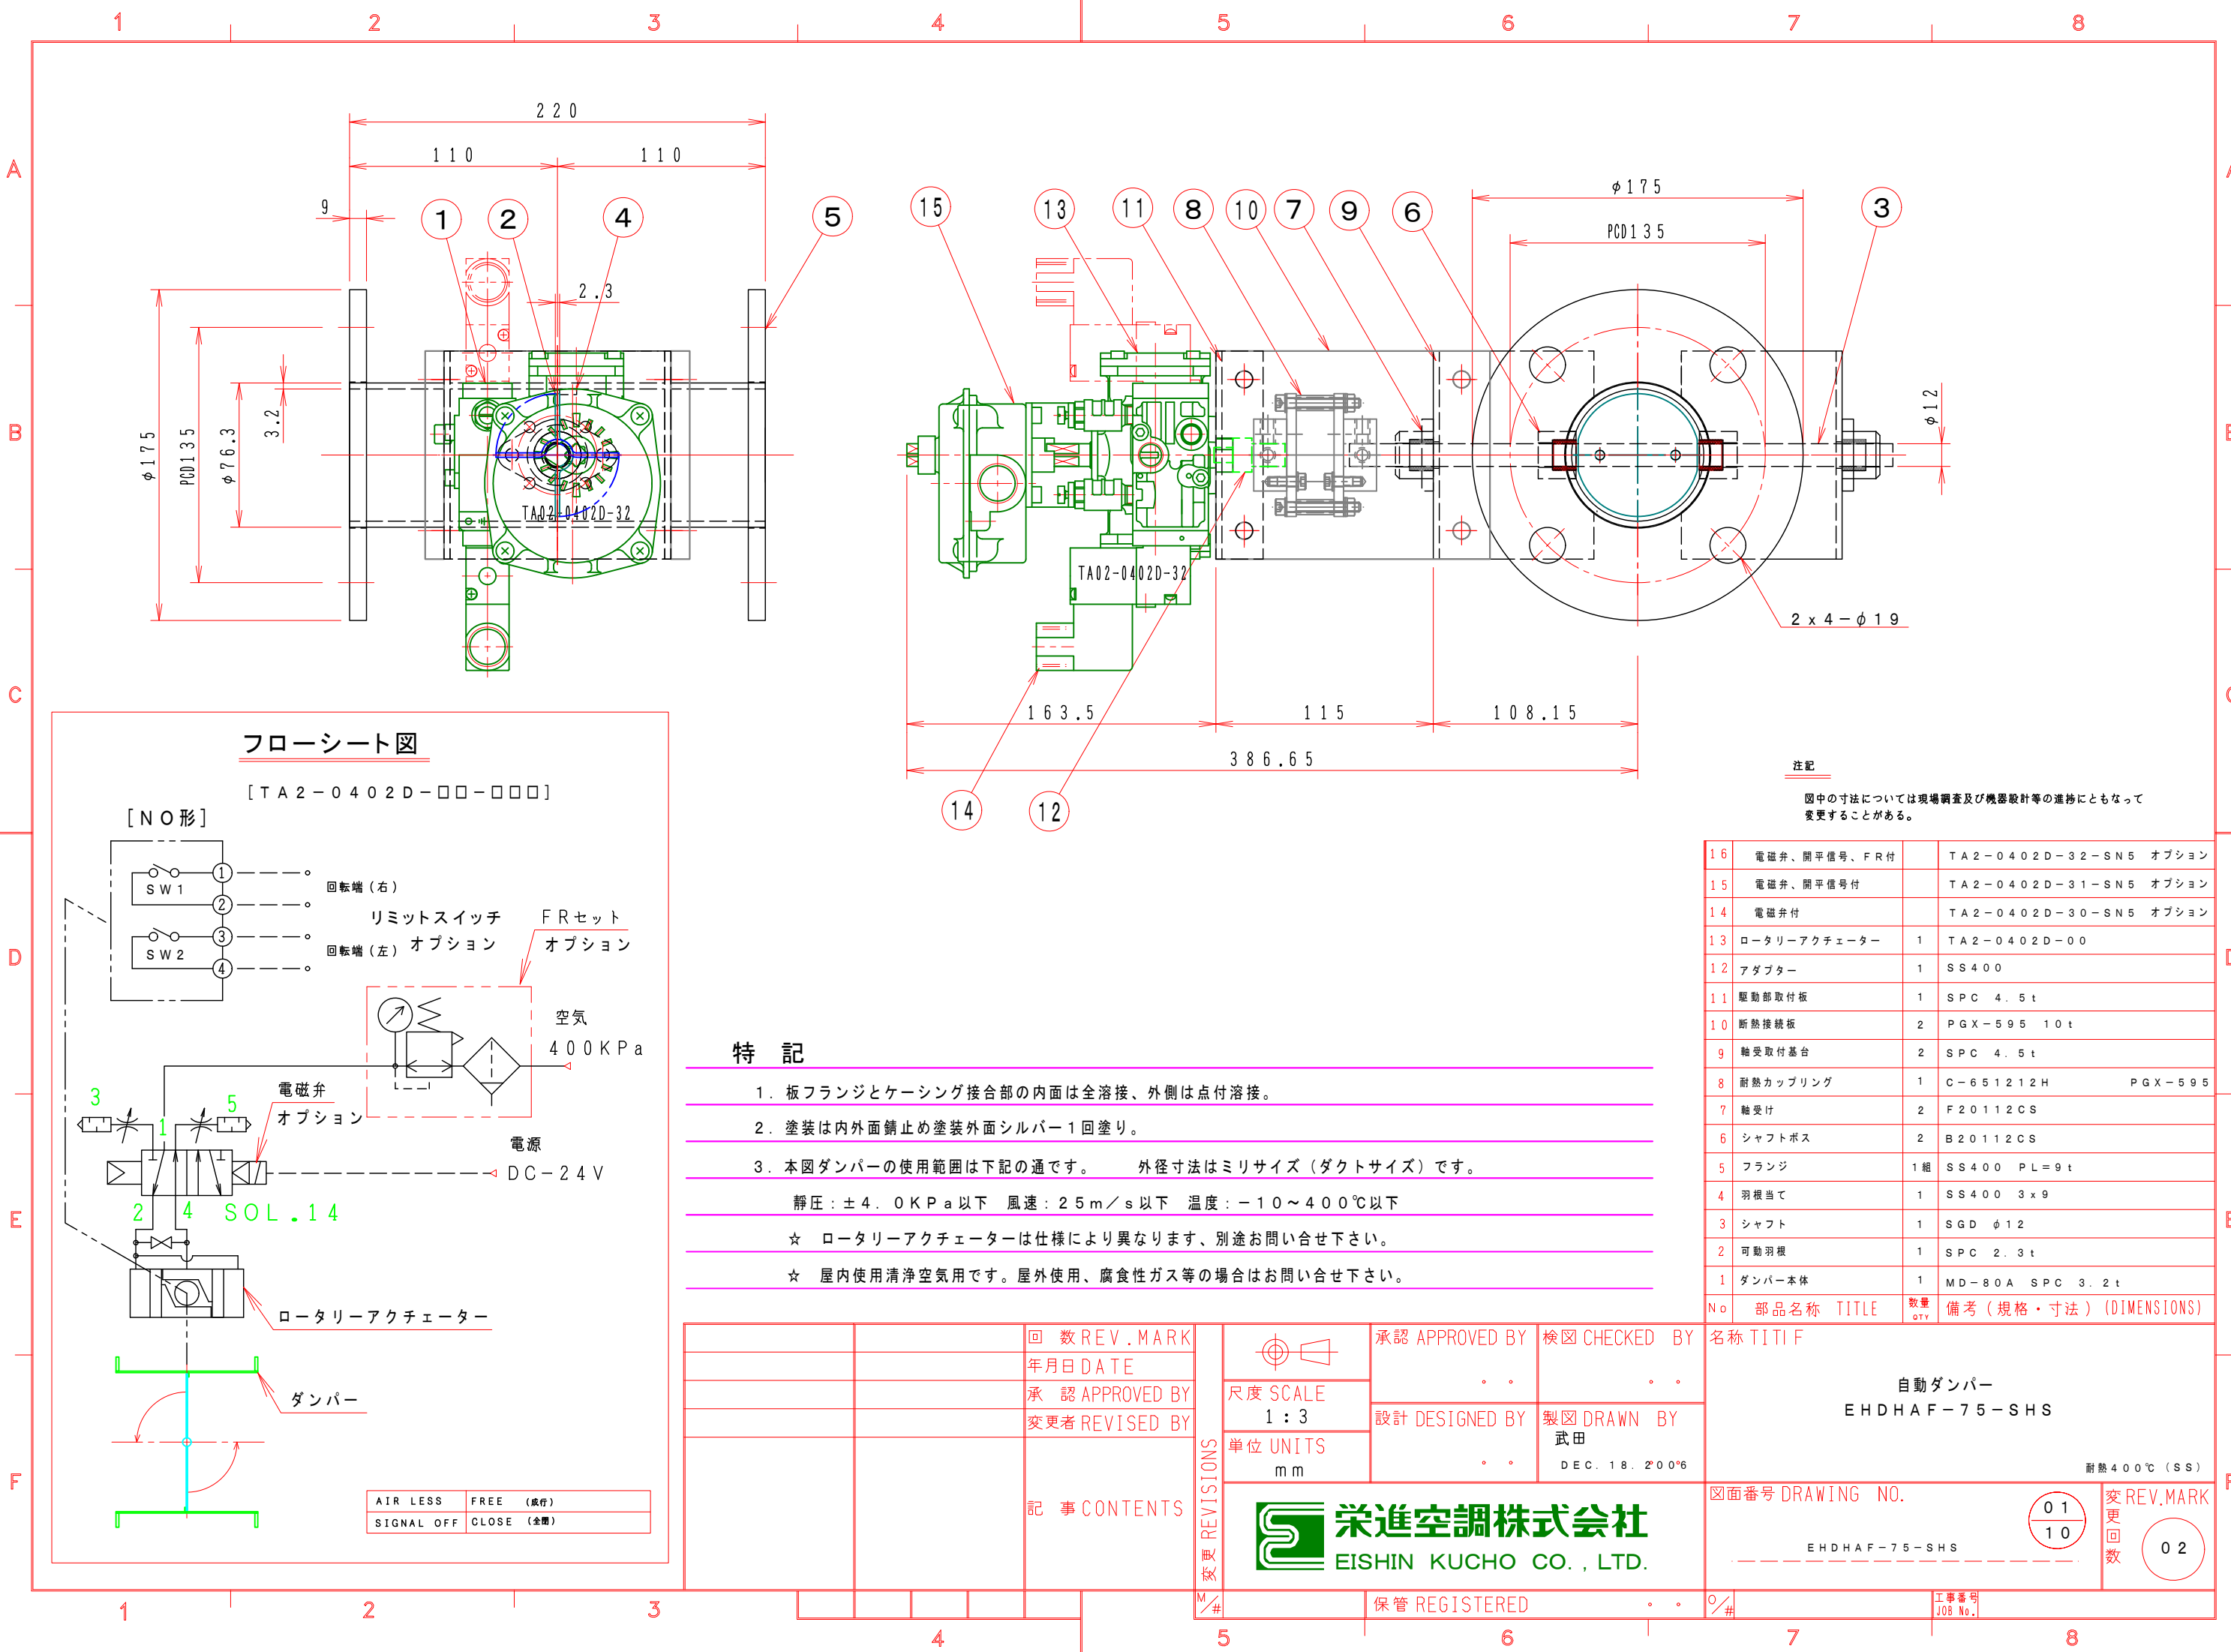

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～40.0℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV.	MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE				自動ダンパー
承認 APPROVED BY				EHDHAF-75-SHS
変更者 REVISED BY				耐熱400℃(SS)
記事 CONTENTS				図面番号 DRAWING NO.
				EHDHAF-75-SHS
				変更回数 REV.MARK
				02
				保管 REGISTERED
				工事番号 JOB No.