
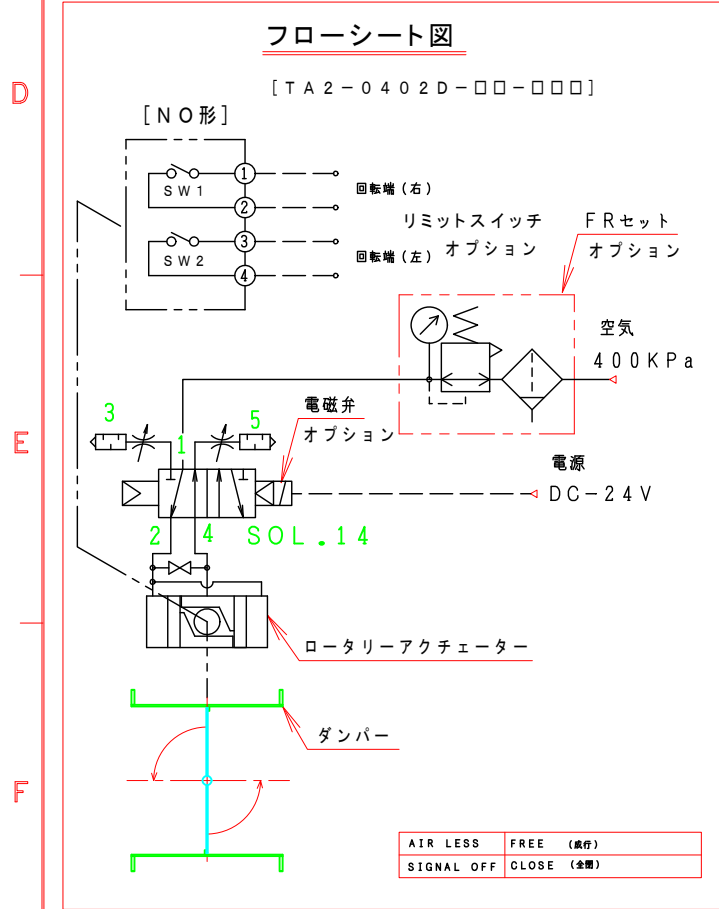


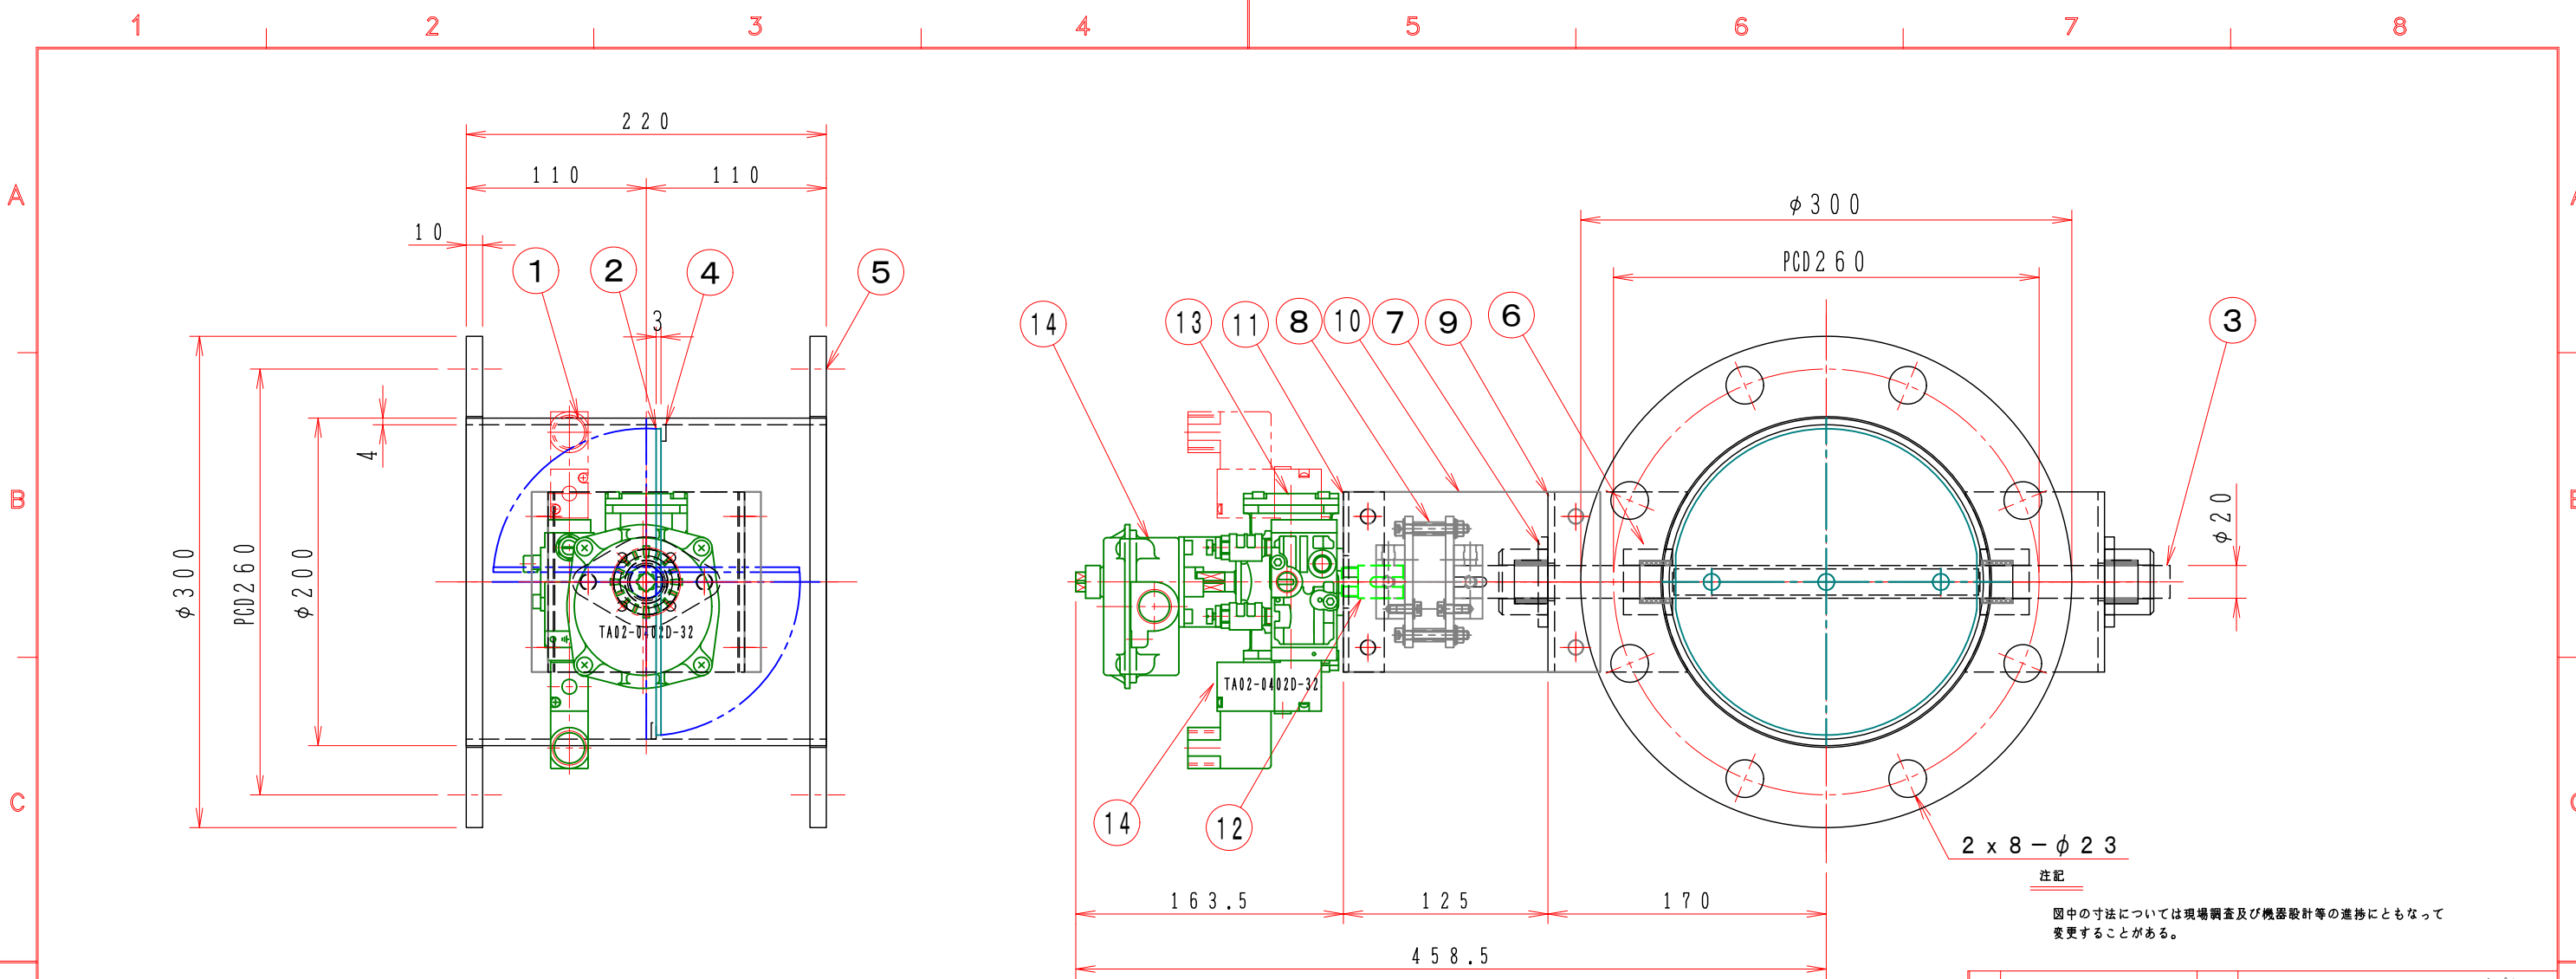

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～400℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t
9	輪受取付基台	2	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-802020H PGX-595
7	輪受け	2	F20420CS
6	シャフトボス	2	B20320CU
5	フランジ	1組	SUS-304 10t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SUS304 4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK 年月日DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHAF-200-SHU 耐熱400℃ (SUS)
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		尺度 SCALE 1:4 単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY .	
		記事 CONTENTS	REVISIONS 変更 M/#			図面番号 DRAWING NO. EHDHAF-200-SHU
		保管 REGISTERED	.	0/%	工事番号 JOB No.	変更 回数 01