

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

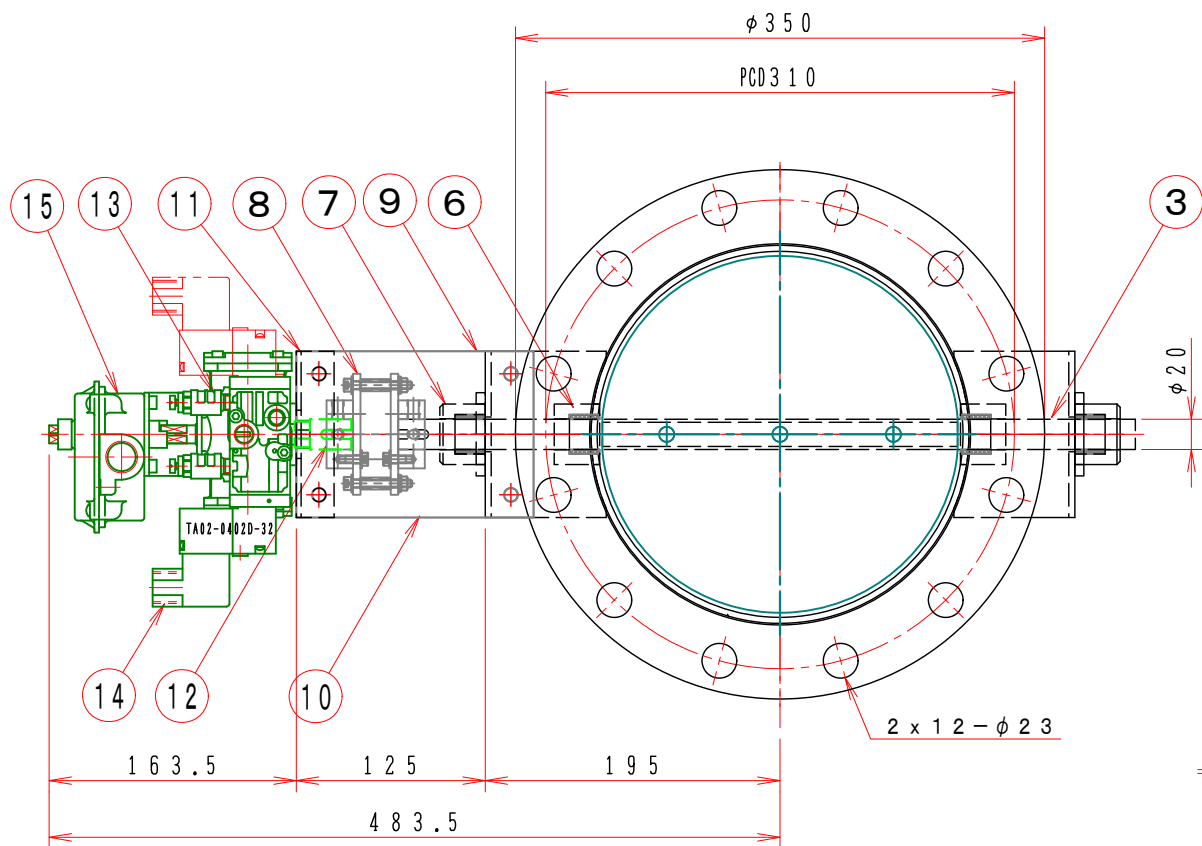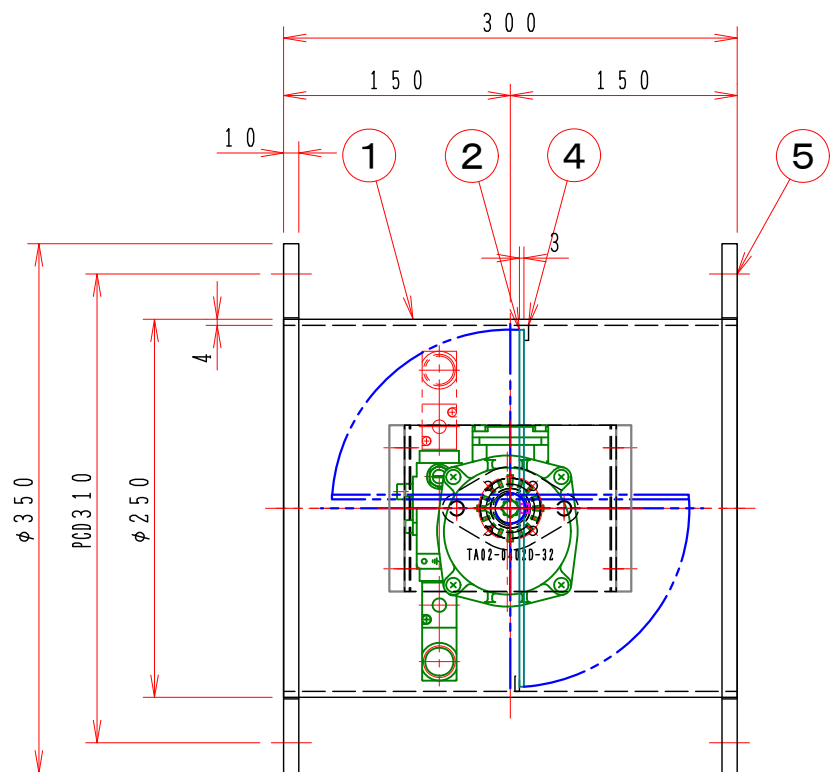


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

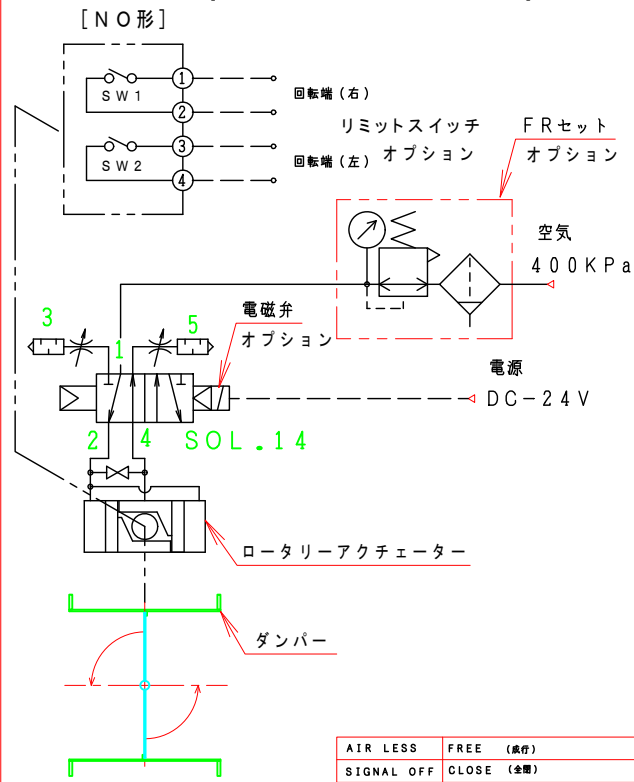

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上りは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数REV.MARK
		年月日DATE
		承認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記事CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda NOV. 19. 201:5
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF
自動・ダンパー EHPHAF-250A-SHU
耐熱400℃ (SUS)
数量 01 REV.MARK 回数 01
図面番号 DRAWING NO.