



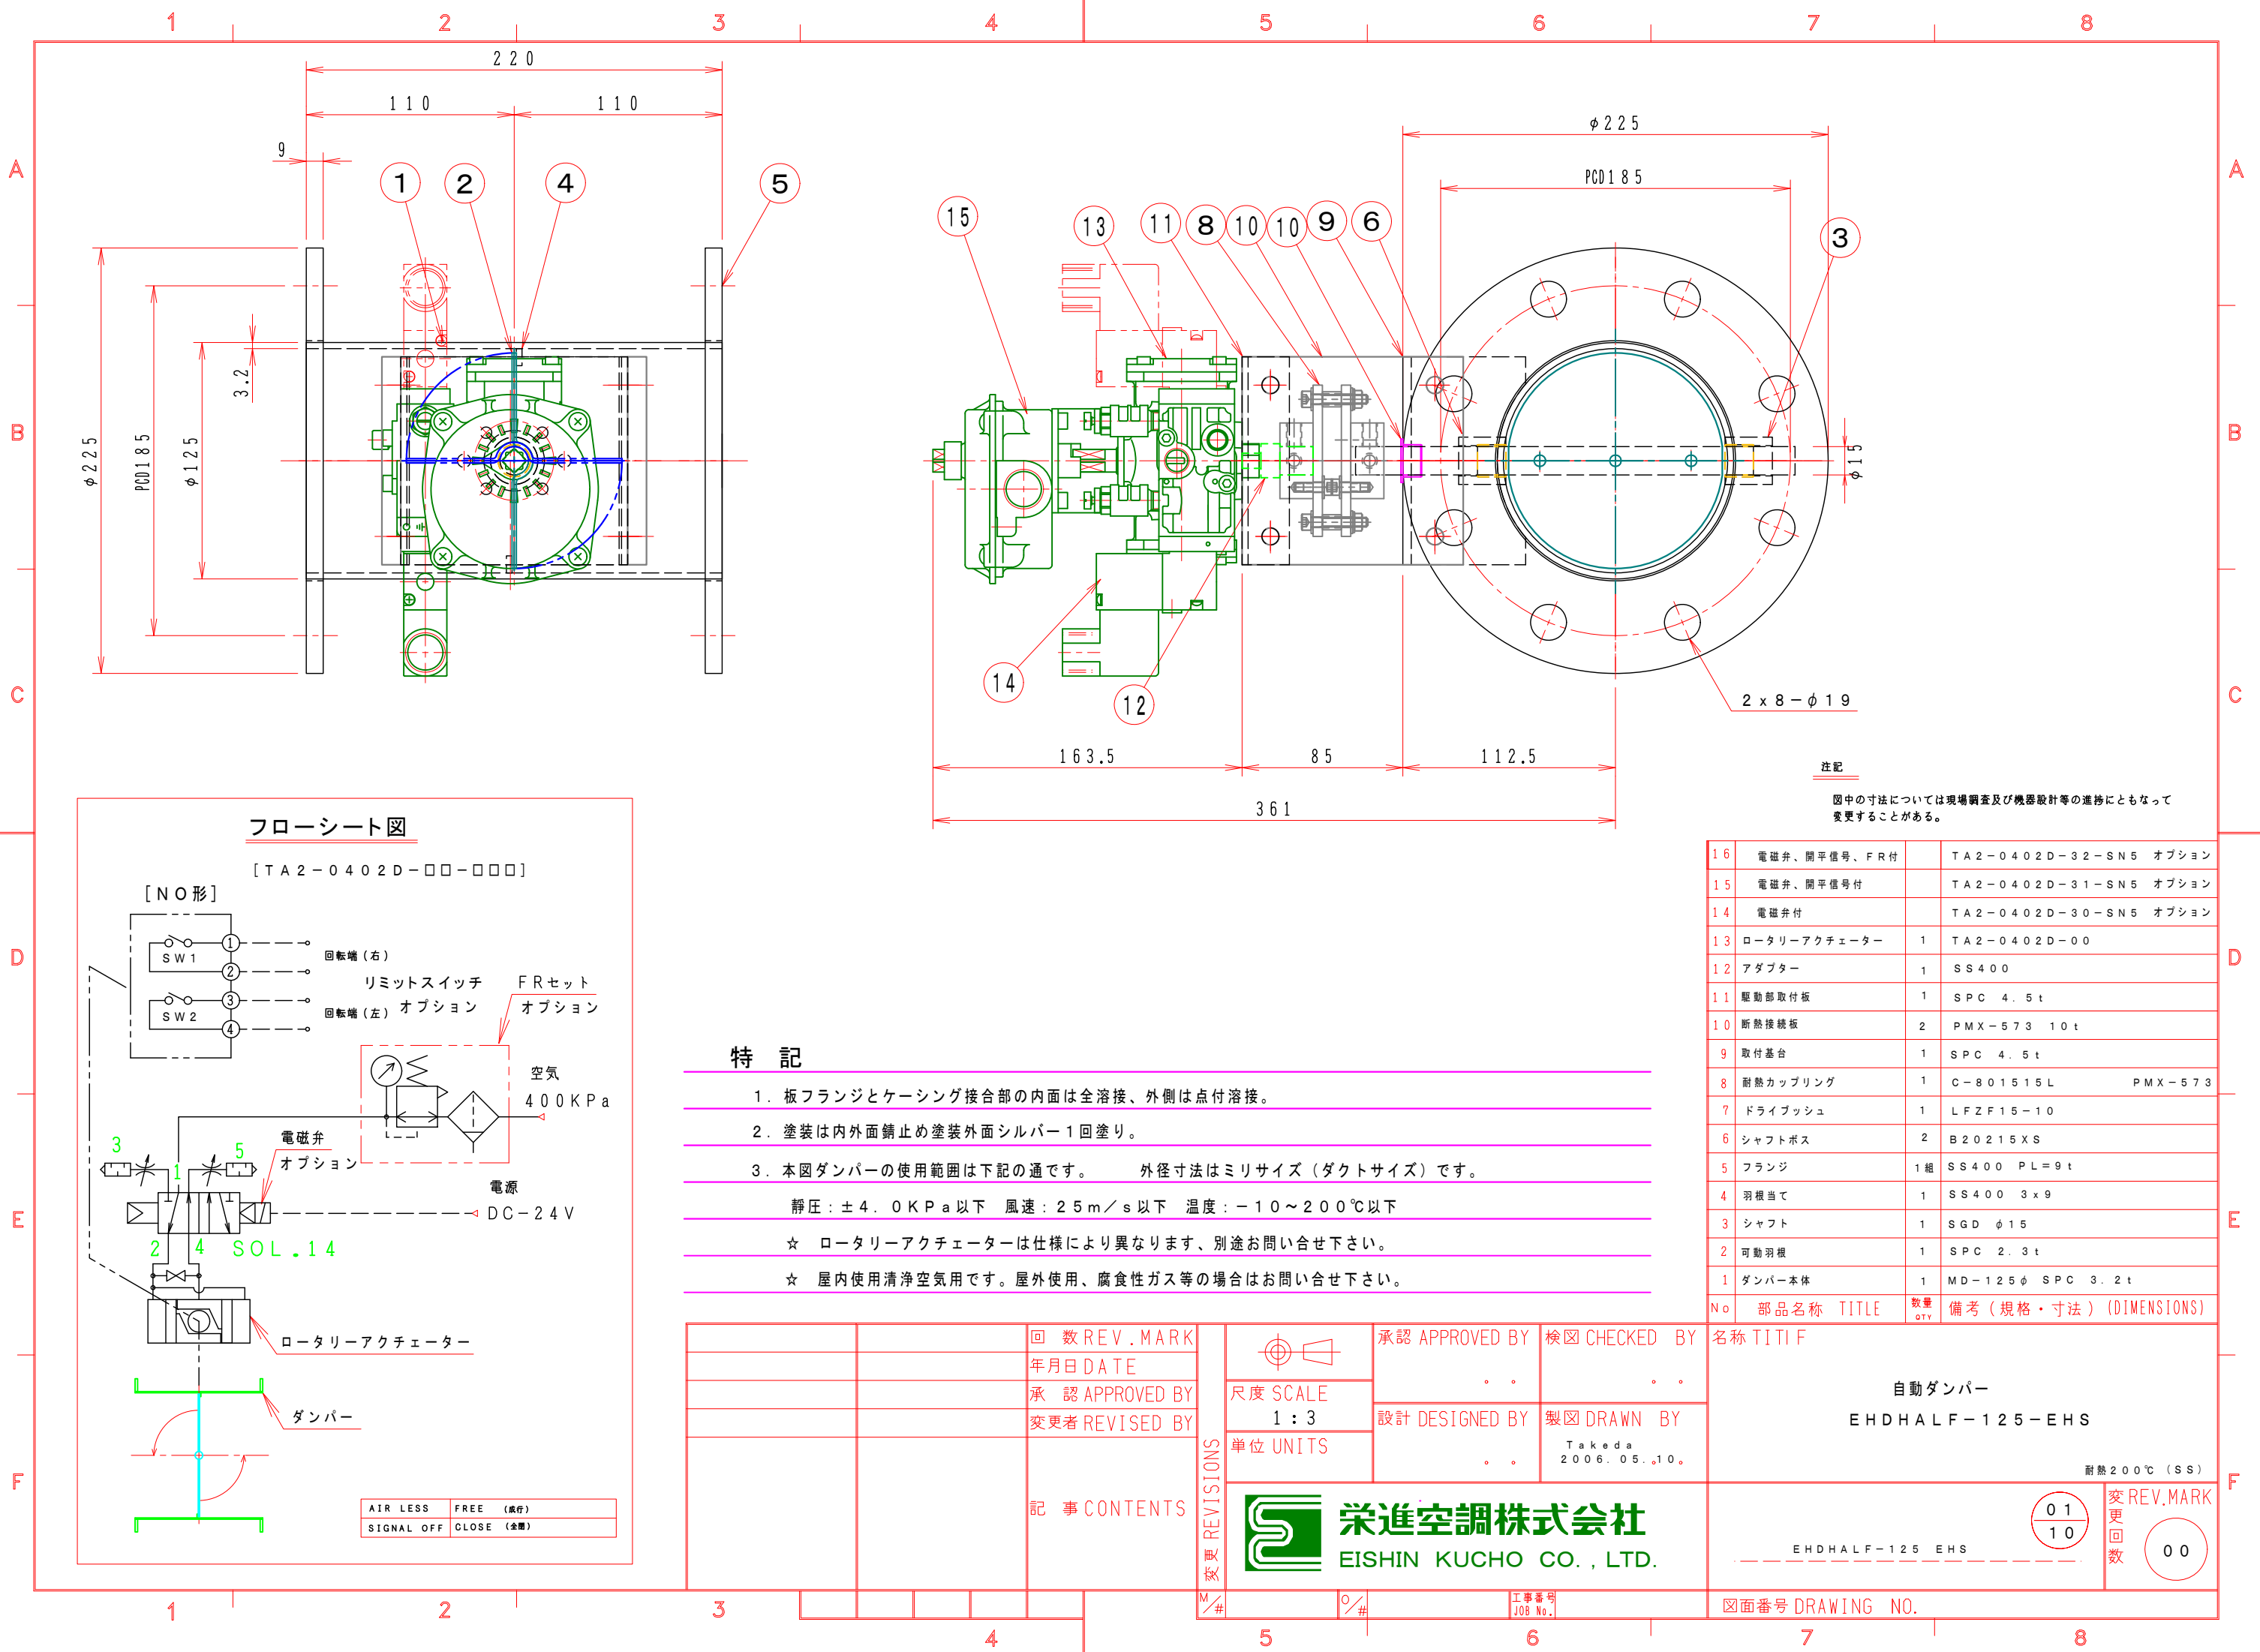

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

[NO形]



回転端 (右) リミットスイッチ
回転端 (左) オプション

FRセット
オプション

空気
400KPa

電磁弁
オプション

電源
DC-24V

SOL.14

ロータリーアクチュエーター

ダンパー

AIR LESS	FREE (成行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	取付基台	1	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
6	シャフトボス	2	B20215XS
5	フランジ	1組	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-125φ SPC 3.2t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
自動ダンパー EHDHALF-125-EHS
耐熱200℃ (SS)
変更回数 REV.MARK 01 10 00

図面番号 DRAWING NO.