

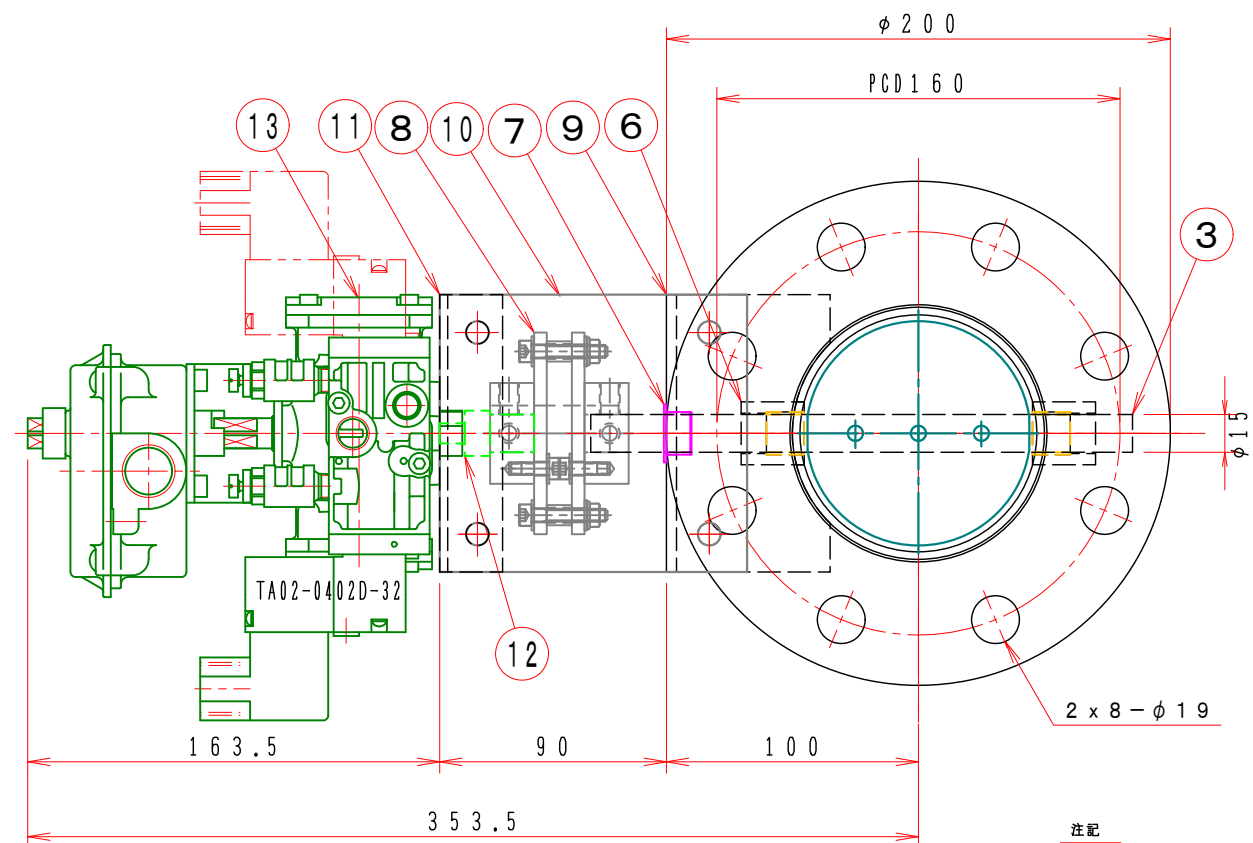


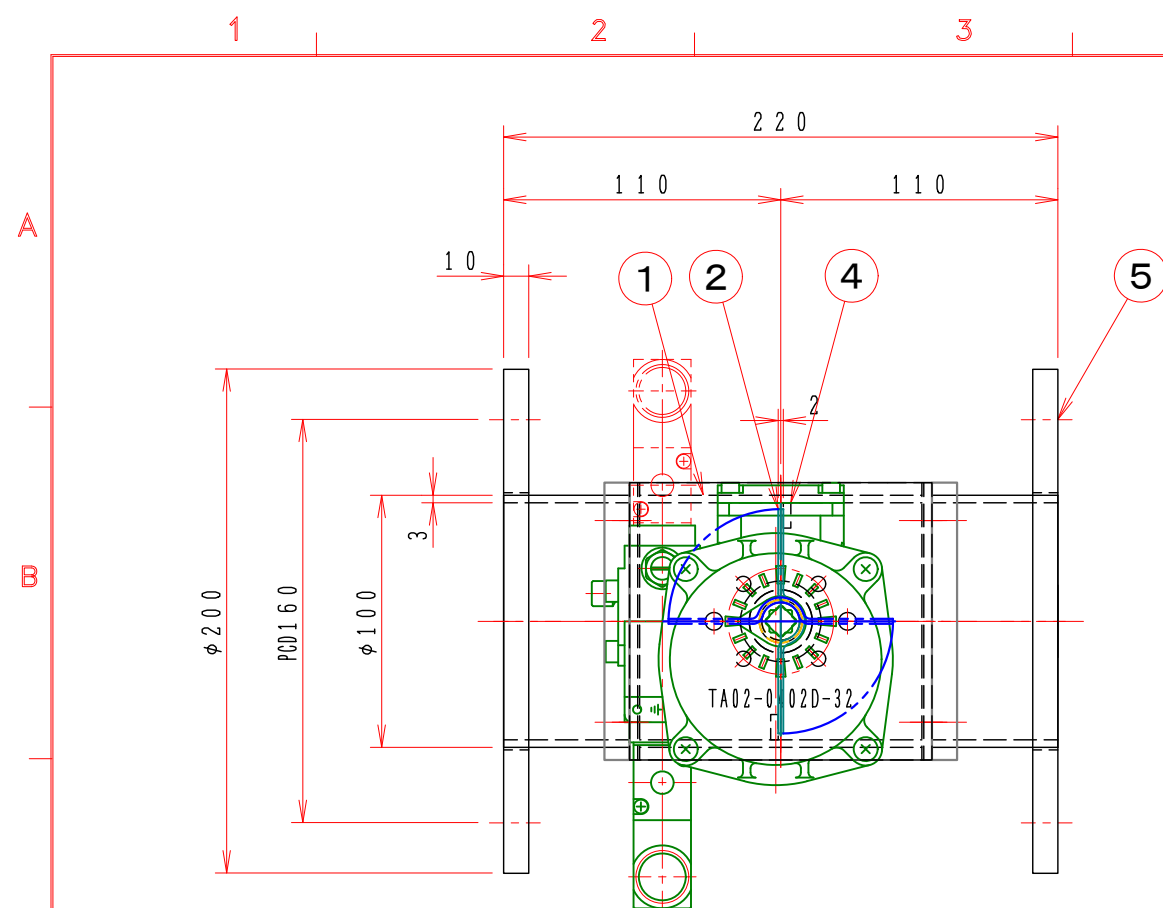


フローシート図

[T A 2 - 0 4 0 2 D - □ □ - □ □ □]

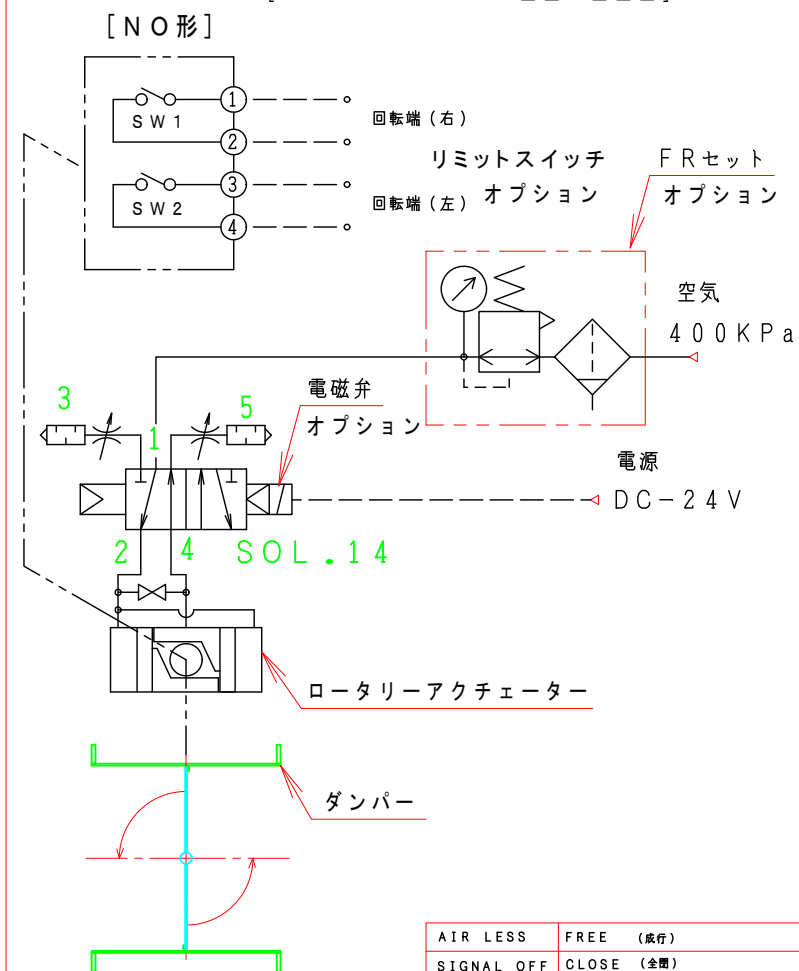

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

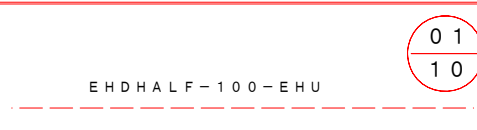		回数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF			
		年月日 DATE								自動・ダンパー			
		承認 APPROVED BY		尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		EHDHALF-100-EHU			
		変更者 REVISED BY		1 : 3				Takeda		耐熱 200℃ (SUS)			
				単位 UNITS				2006.05.10.					
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.						変更 REV. MARK	
										回数 01 10		01	
3					M #	0 #	工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.		8		
		4		5		6		7					