
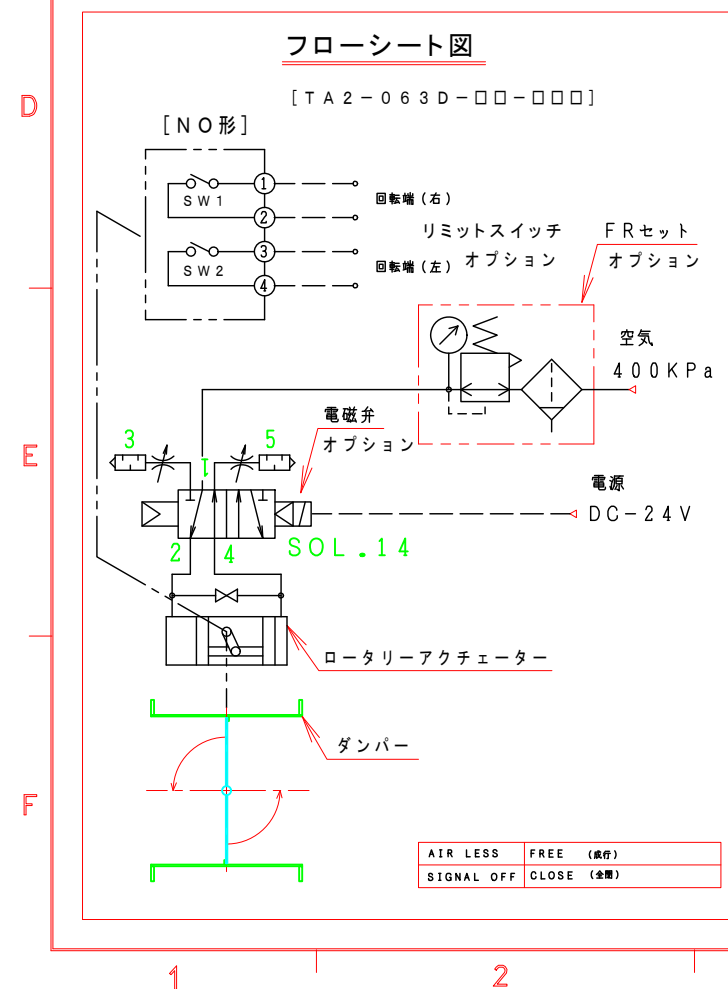


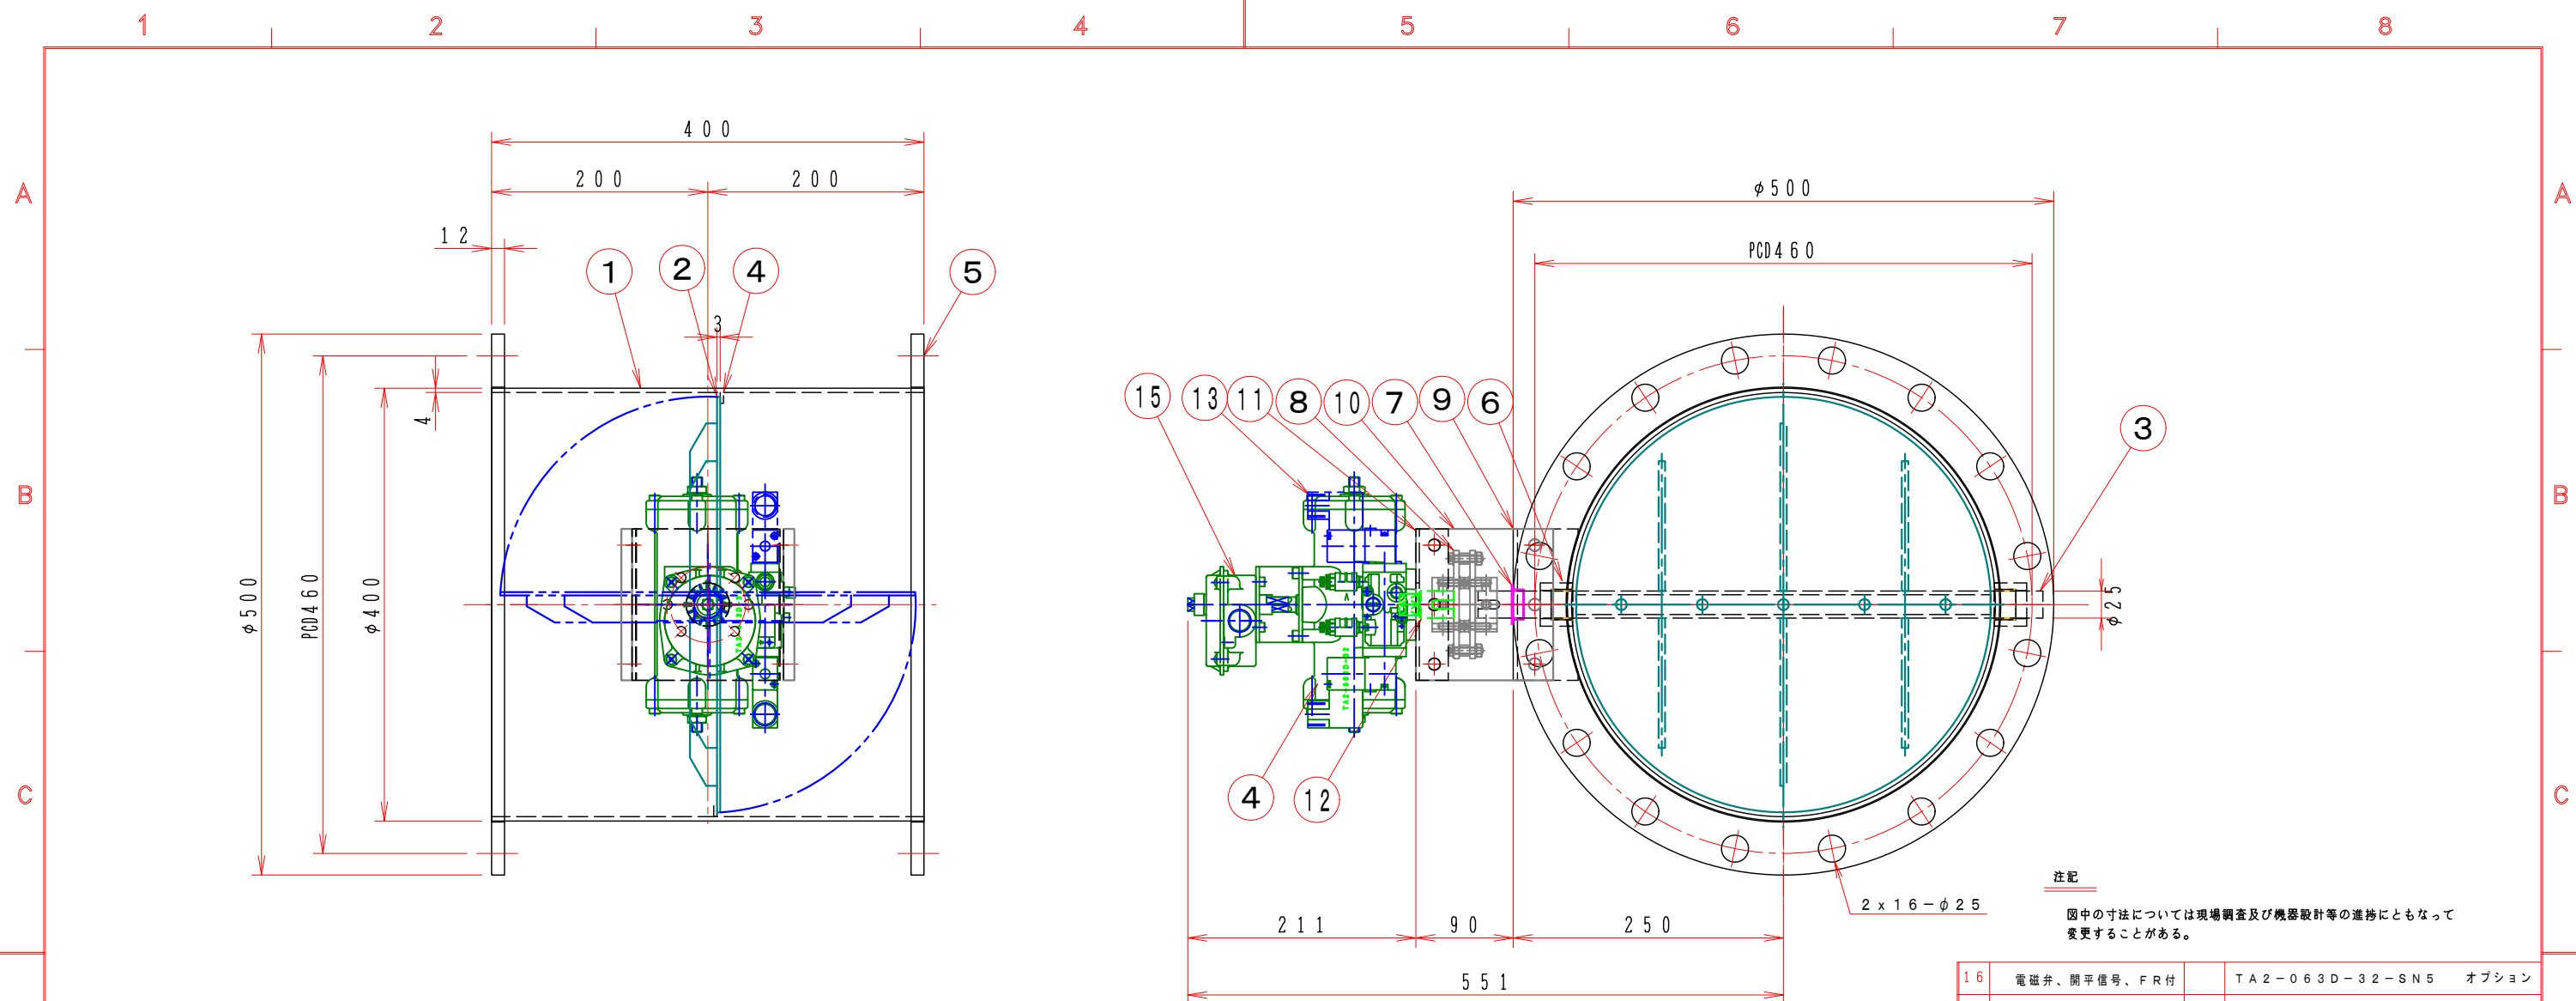

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：± 4. 0 K P a 以下 風速：2 5 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 2 0 0 ℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付		TA2-063D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付		TA2-063D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付		TA2-063D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-063D-00	
12	アダプター	1	A-631425	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2	PMX-573	10t
9	軸受取付基台	1	SUS-304	4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-1002525L	PMX-573
7	ドライブブッシュ	1	LFZF25-10	
6	シャフトボス	2	B20525XU	
5	フランジ	1組	SUS-304	12t
4	羽根当て	1	SUS304	3x10
3	シャフト	1	SUS304	φ25
2	可動羽根	1	SUS304	3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ	SUS304 4.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHALF-400-EHU 耐熱200℃ (SUS) 図面番号 DRAWING NO. 変更回数 REV. MARK EHDHALF-400-EHU 01 01				
0/	#	工事番号 JOB No.		