
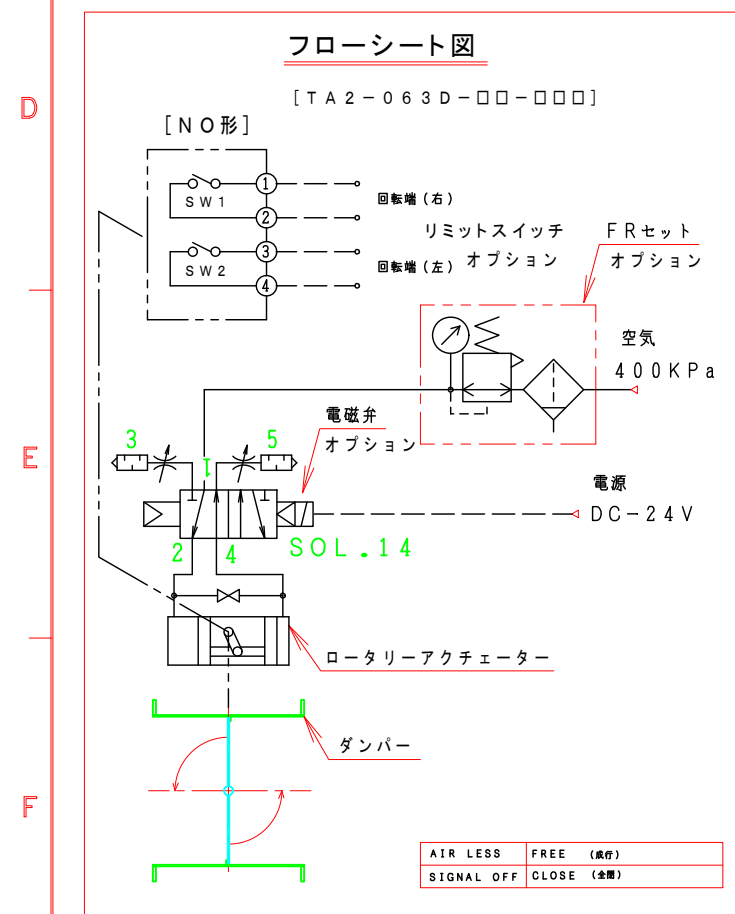


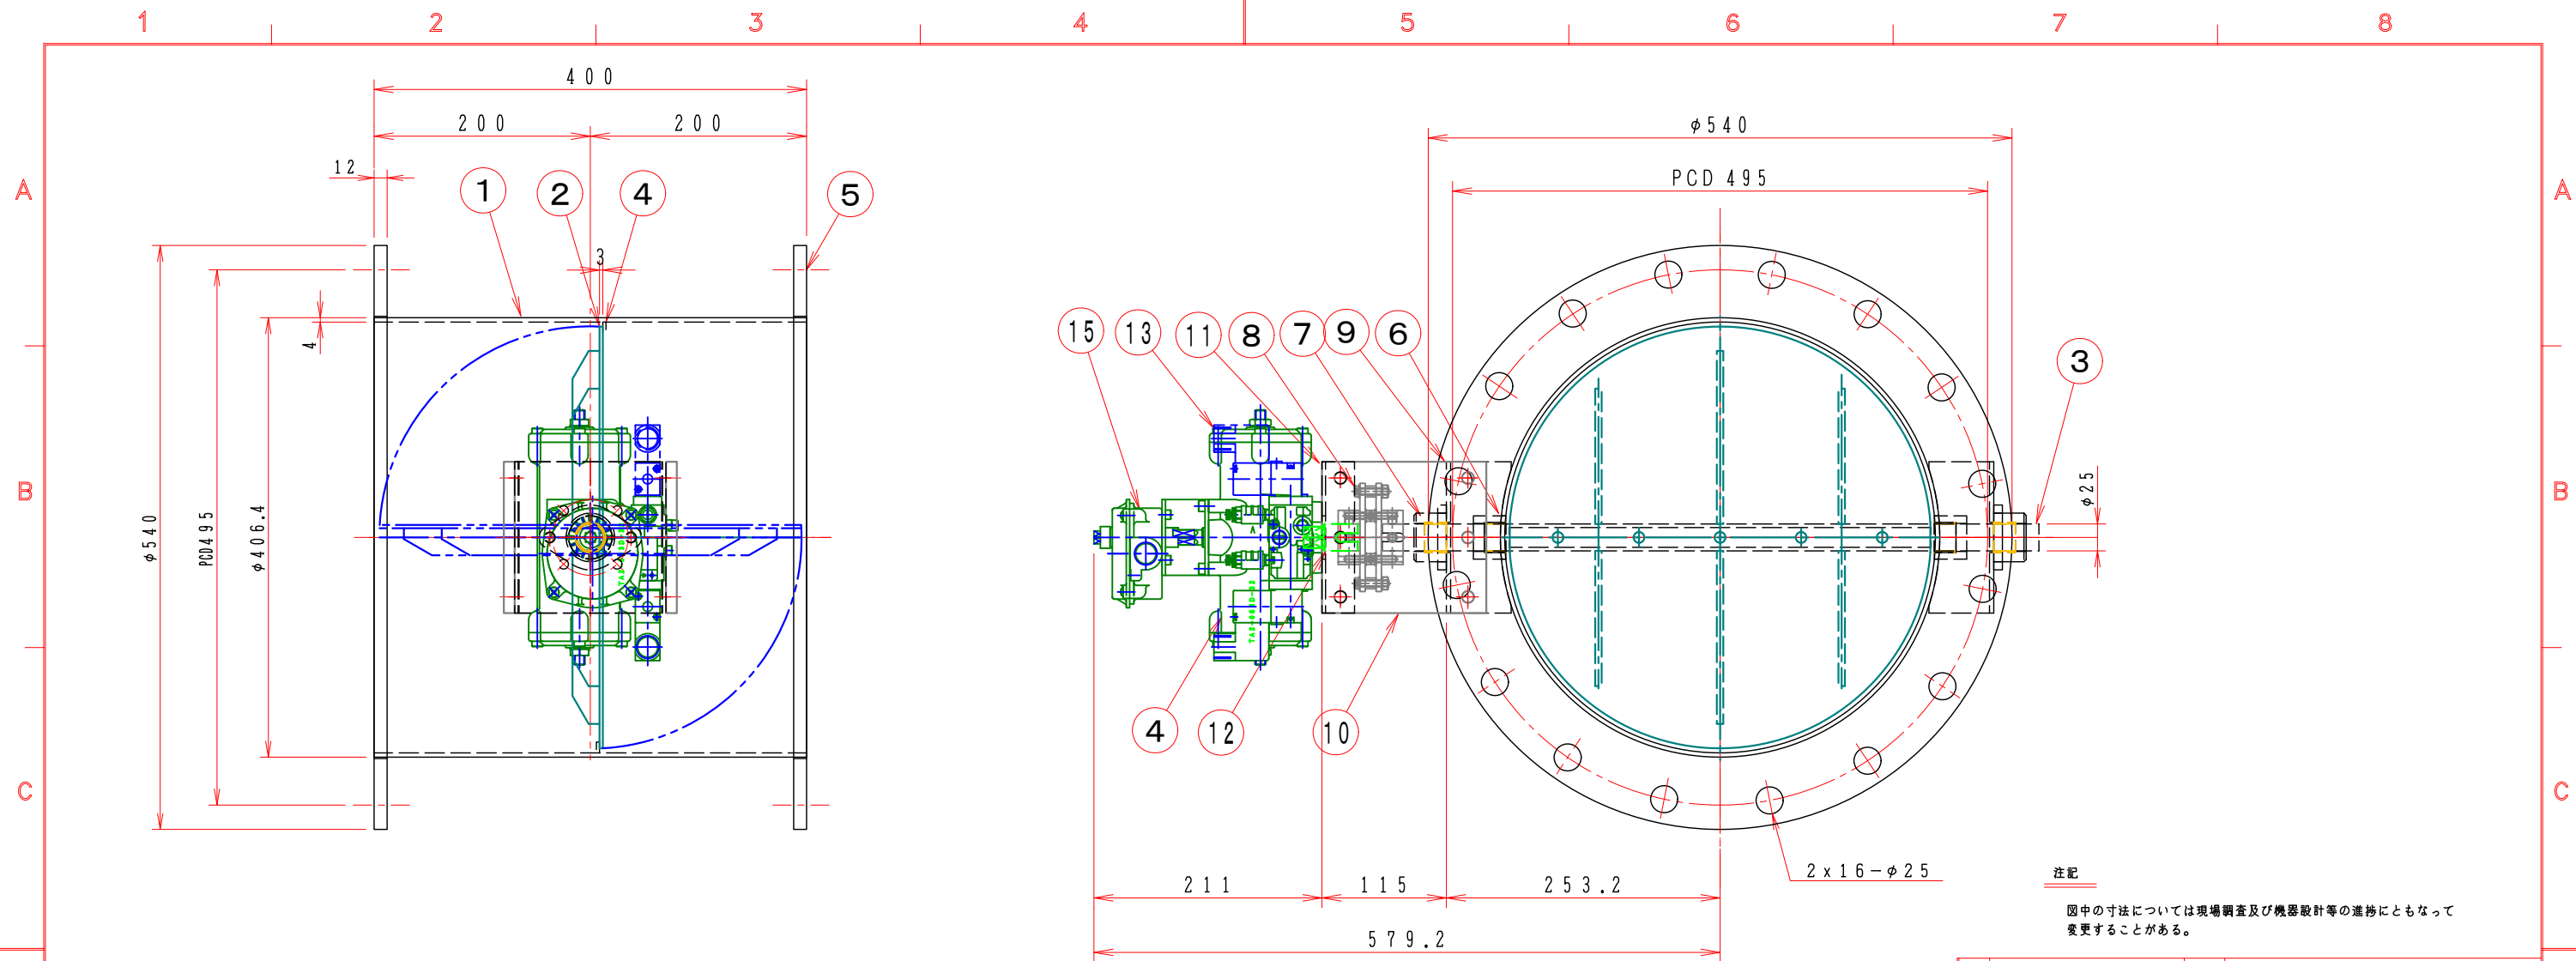

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付		TA2-063D-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付		TA2-063D-31-SN5	オプション
14	電磁弁付		TA2-063D-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-063D-00	
12	アダプター	1	A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t	
9	輪受取付基台	2	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-10025L PMX-573	
7	輪受け	2	F20525XS	
6	シャフトボス	2	B20525XU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-400A SUS-304 4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)	
名称 TITIF 自動・ダンパー EHPHAF-400A-EHU 耐熱 200℃ (SUS) 図面番号 DRAWING NO. EHPHAF-400A-EHU 変更回数 REV.MARK 01 01				