


| | | | |
|----|---------------|---------------------|------------------------------|
| 16 | 電磁弁、開平信号、FR付 | TA2-050D-32-SN5 | オプション |
| 15 | 電磁弁、開平信号付 | TA2-050D-31-SN5 | オプション |
| 14 | 電磁弁付 | TA2-050D-30-SN5 | オプション |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1 TA2-050D-00 | |
| 12 | アダプター | 1 SS400 | |
| 11 | 駆動部取付板 | 1 SPC 3.2t | |
| 10 | 断熱接続板 | 2 PMX-573 10t | |
| 9 | 取付基台 | 1 SPC 4.5t | |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 C-1002020L | PMX-573 |
| 7 | ドライブッシュ | 1 LFFZF20-10 | |
| 6 | シャフトボス | 2 B20420XS | |
| 5 | フランジ | 1組 JIS-5K SS400 12t | |
| 4 | 羽根当て | 1 SS400 3.0t x 9 | |
| 3 | シャフト | 1 SGD φ20 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SPC 3.2t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 MD-400A SPC 3.2t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

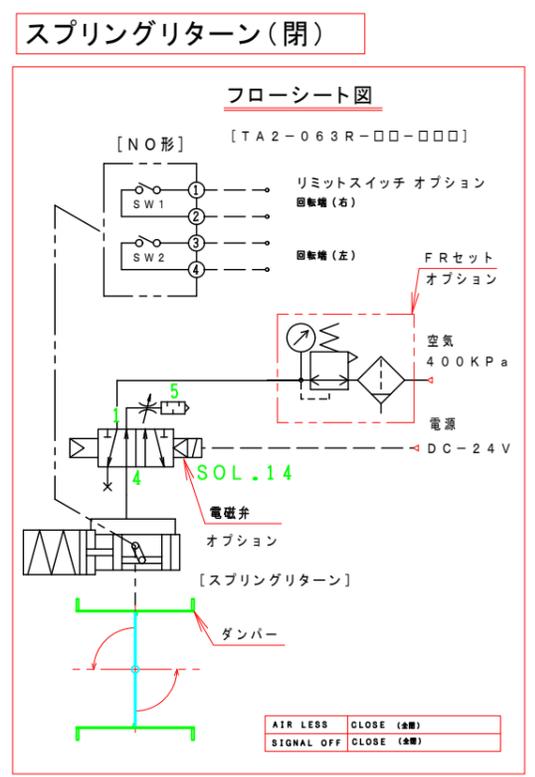

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
 静圧: ±2.0Pa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 通電時: 開(閉) / 空気 遮断時: 閉(開) / スプリング
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | | | |
|----------------|------------------------|---------------|------------------|
| 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| 年月日 DATE | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 自動・ダンパー |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS | 武田 | EHPARLF-400A-EHS |
| 変更者 REVISED BY | m m | DEC. 01. 2015 | [スプリングリターン] |
| 記事 CONTENTS | 栄進空調株式会社 | | 耐熱200℃(SS) |
| REVISIONS | EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 図面番号 DRAWING NO. |
| 変更 | 保管 REGISTERED | | EHPARLF-400A-EHS |
| 回数 | | | 01 10 |
| | | | 変更回数 01 |
| | | | 工事番号 JOB No. |