



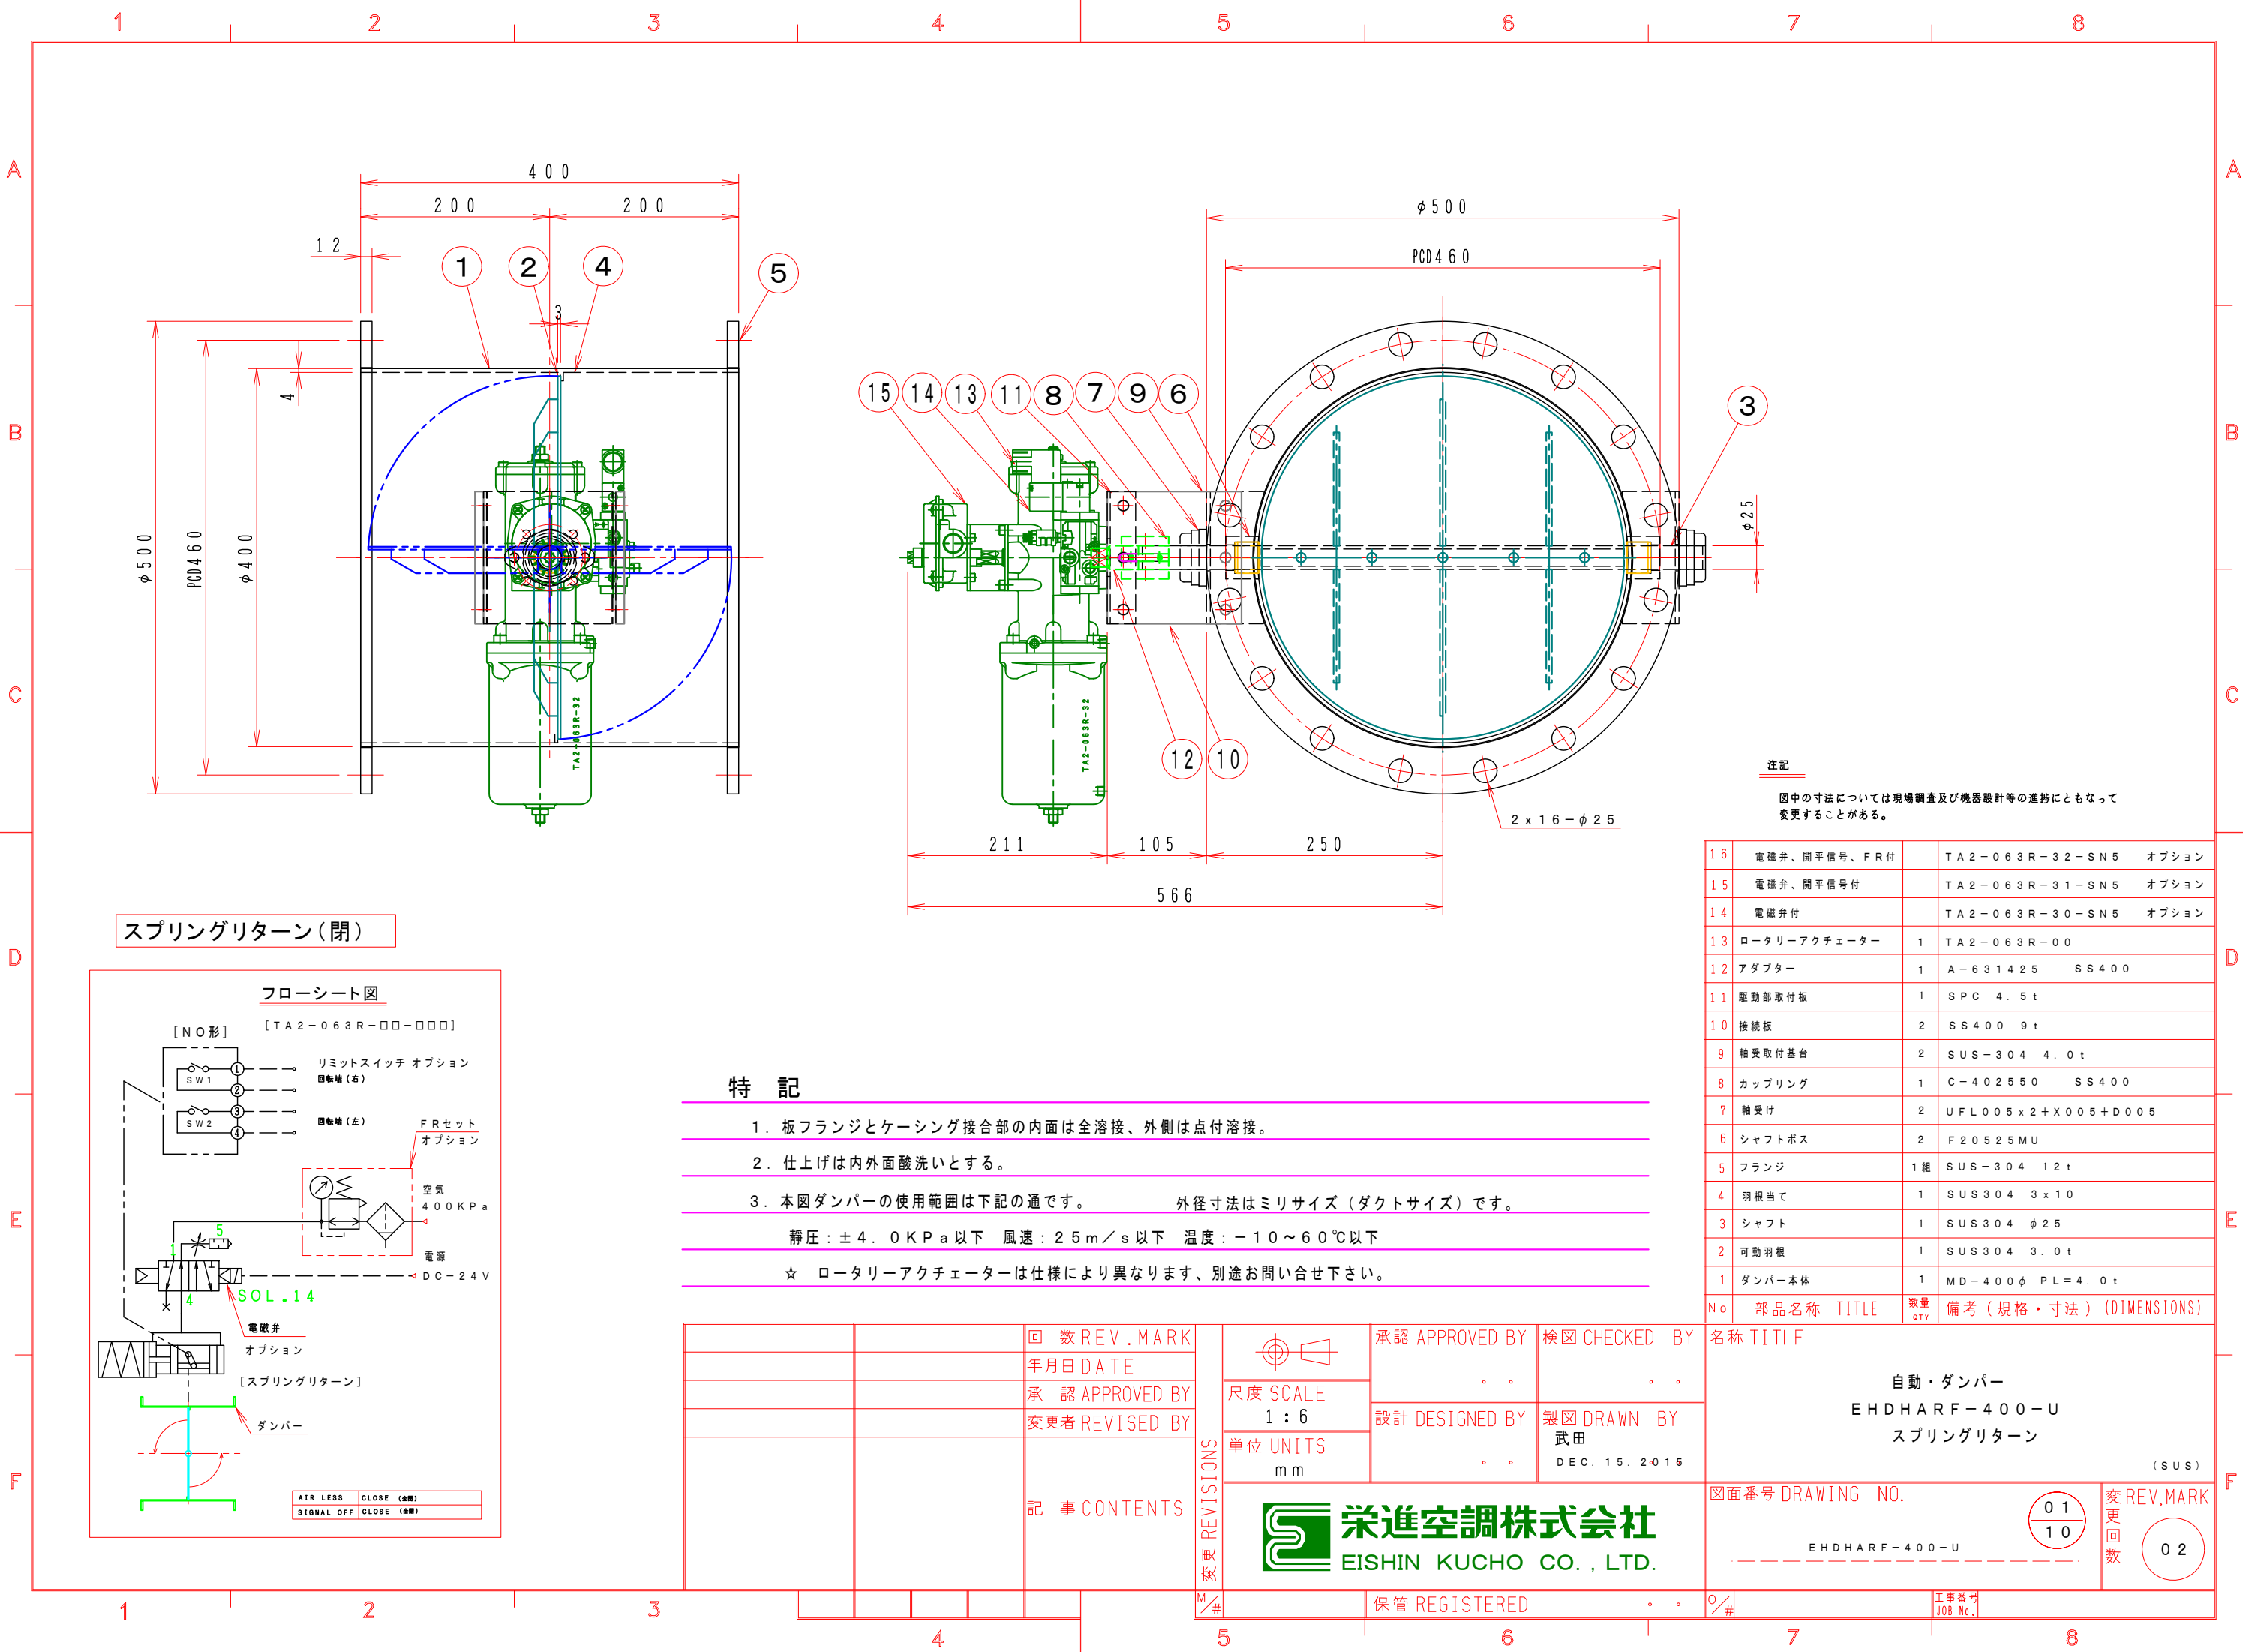

スプリングリターン（閉）

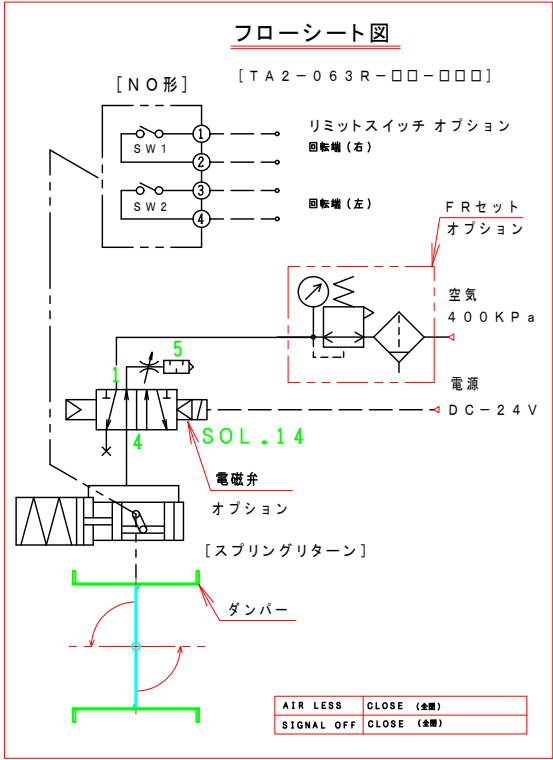

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10～60℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063R-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063R-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	軸受け	2 UFL005x2+X005+D005	
6	シャフトボス	2 F20525MU	
5	フランジ	1組 SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-400φ PL=4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK 年月日 DATE		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHARF-400-U スプリングリターン (SUS)
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		尺度 SCALE 1:6 単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY .	
		記事 CONTENTS	REVISIONS 変更 M/#			図面番号 DRAWING NO. EHDHARF-400-U 01 10 02
				保管 REGISTERED .	工事番号 JOB No.	変更回数 REV. MARK 02