
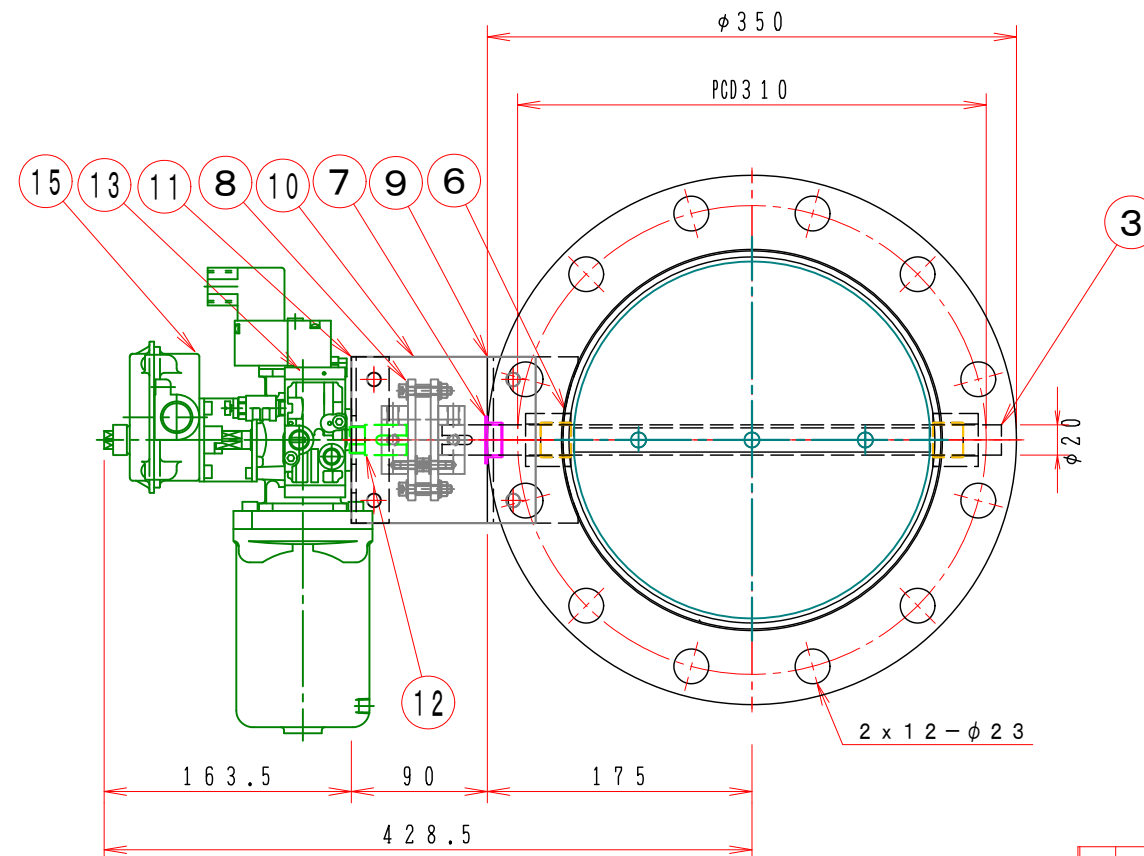


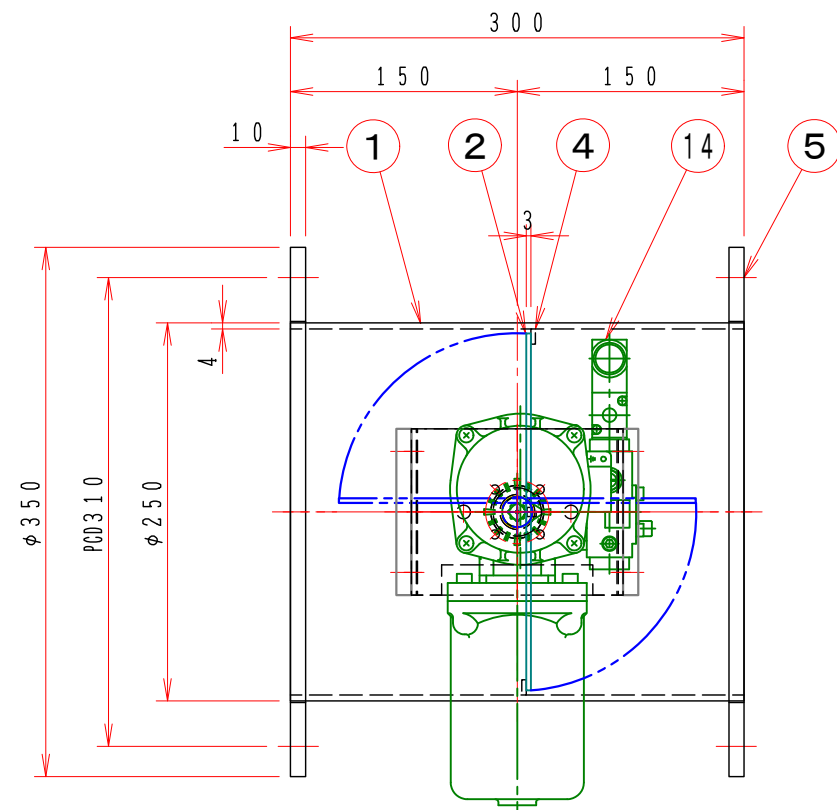


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付		TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付		TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付		TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	取付基台	1	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
7	ドライブシュ	1	LFZF20-10
6	シャフトボス	2	B20320XU
5	フランジ	1組	SUS-304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 ATX	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

スプリングリターン（閉）

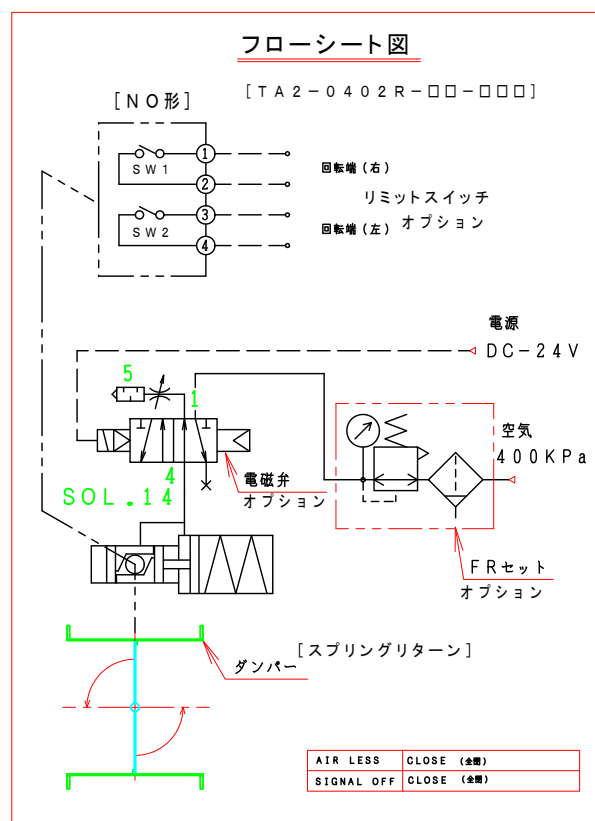

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE		尺度 SCALE		設計 DESIGNED BY		自動・ダンパー EHDHARLF-250-EHU スプリングリターン	
		承認 APPROVED BY		単位 UNITS		製図 DRAWN BY		耐熱 200℃ (SUS)	
		変更者 REVISED BY		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda DEC. 23. 2015		01 10 EHDHARLF-250-EHU	
		記事 CONTENTS				変更回数		01	
3		4		5	6	7	8		
				工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.				