

A

B

C

D

A



B

C

D


E

F

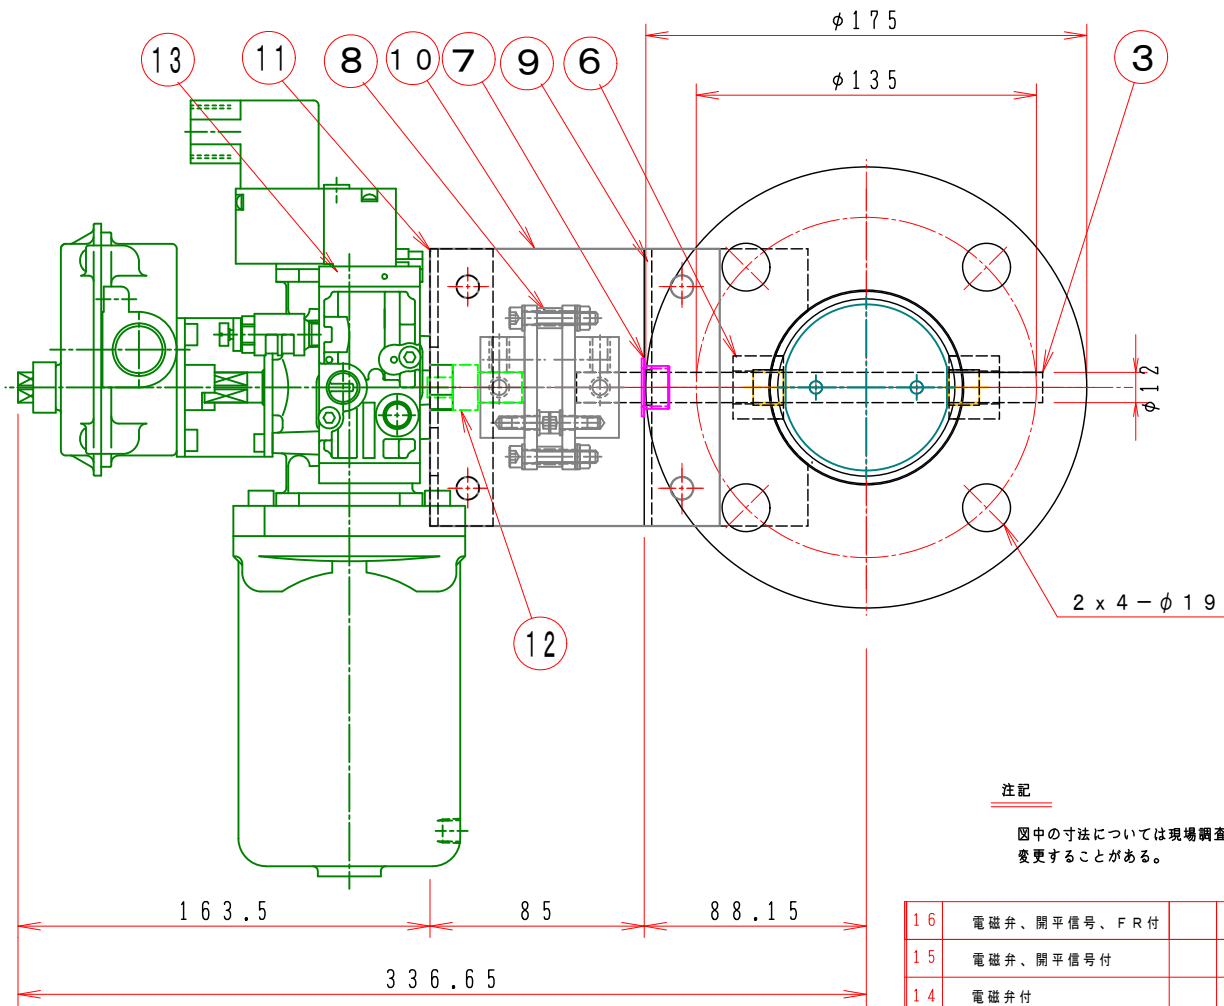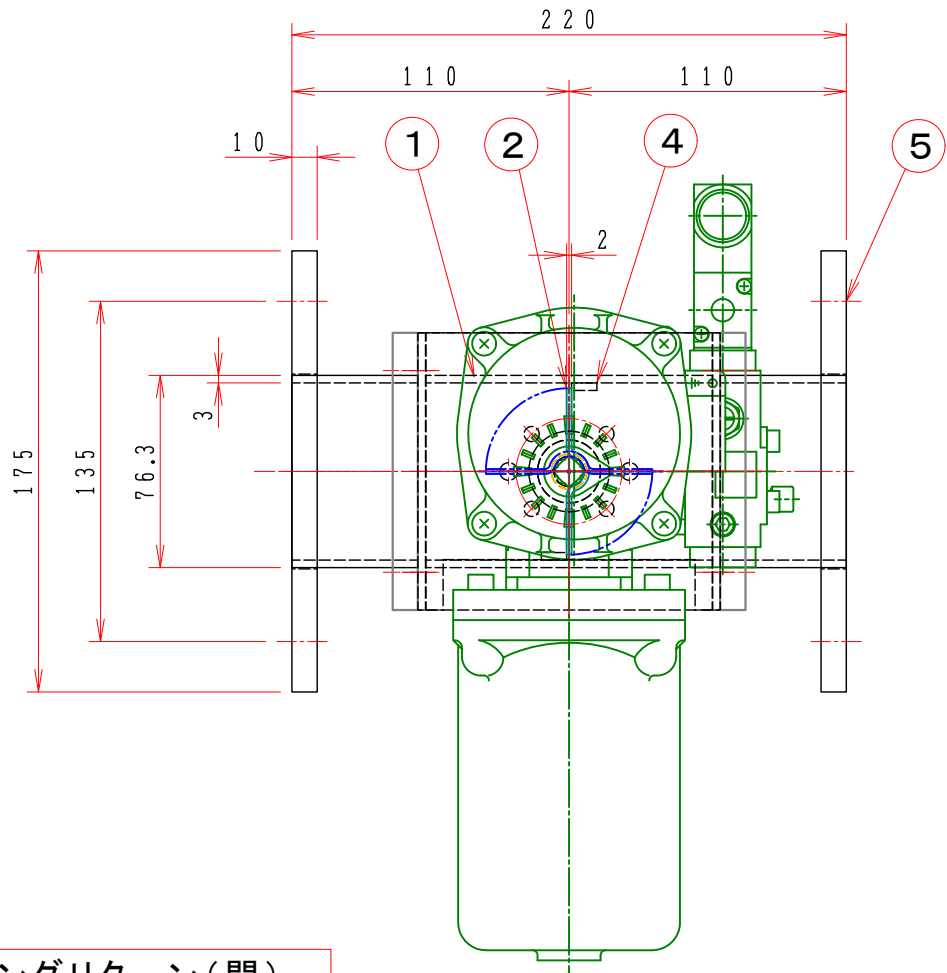

スプリングリターン（閉）

フローシート図

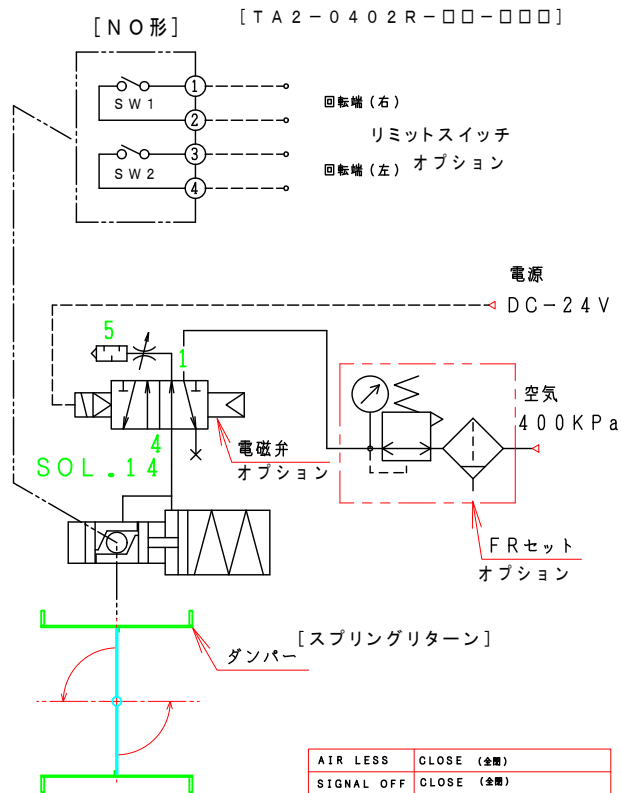

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～200℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

				回数 REV. MARK	
				年月日 DATE	
				承認 APPROVED BY	
				変更者 REVISED BY	
				記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

DEC. 18. 2006

尺度 SCALE
1 : 3
単位 UNITS
mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
14	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t
9	取付基台	1 SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1 C-651212L PMX-573
7	ドライブッシュ	1 LFZF12-6
6	シャフトボス	2 B20112XU
5	フランジ	2 SUS304 PL=10t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ12
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	パタフライ・ダンパー	1 MD-75φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF

自動・ダンパー
EHDHARLF-75-EHU

耐熱200℃（SUS）

図面番号 DRAWING NO.
EHDHARLF-75-EHU

01
10

変更回数
01

工事番号
JOB No.

3

4

5

6

7

8

保管 REGISTERED

0/

工事番号
JOB No.