

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

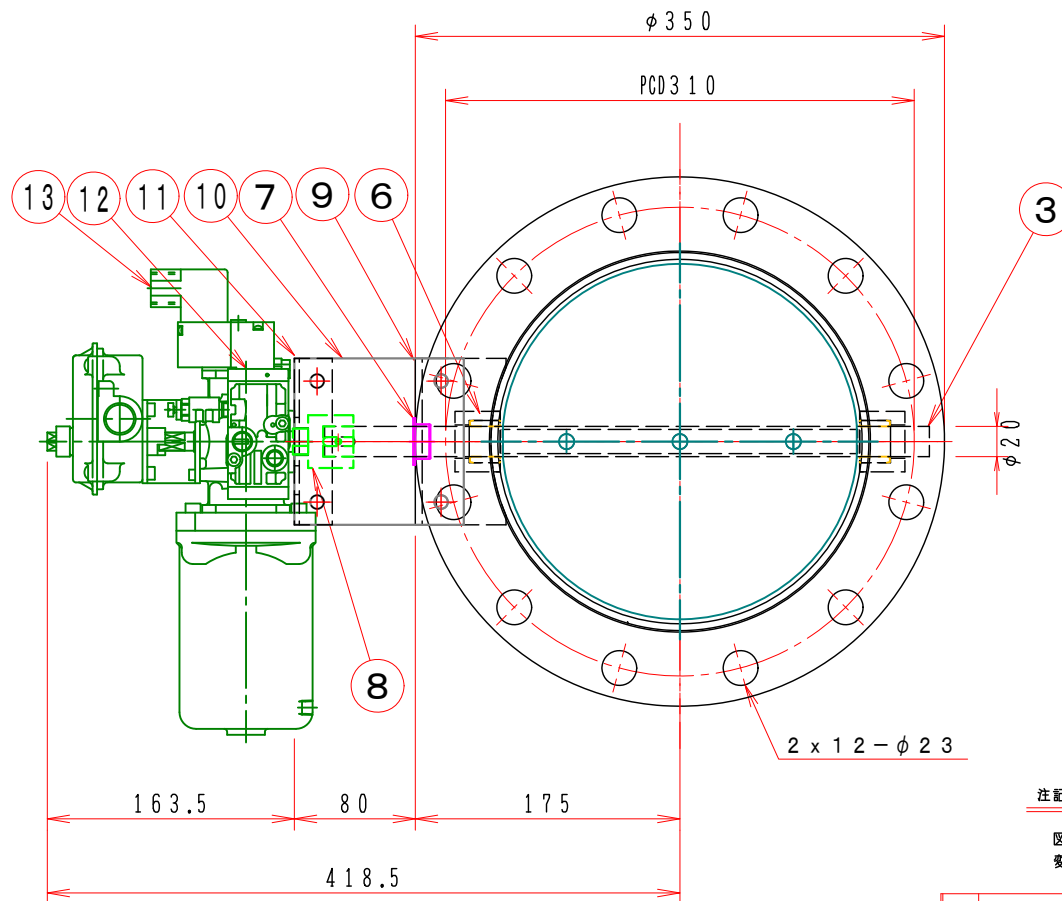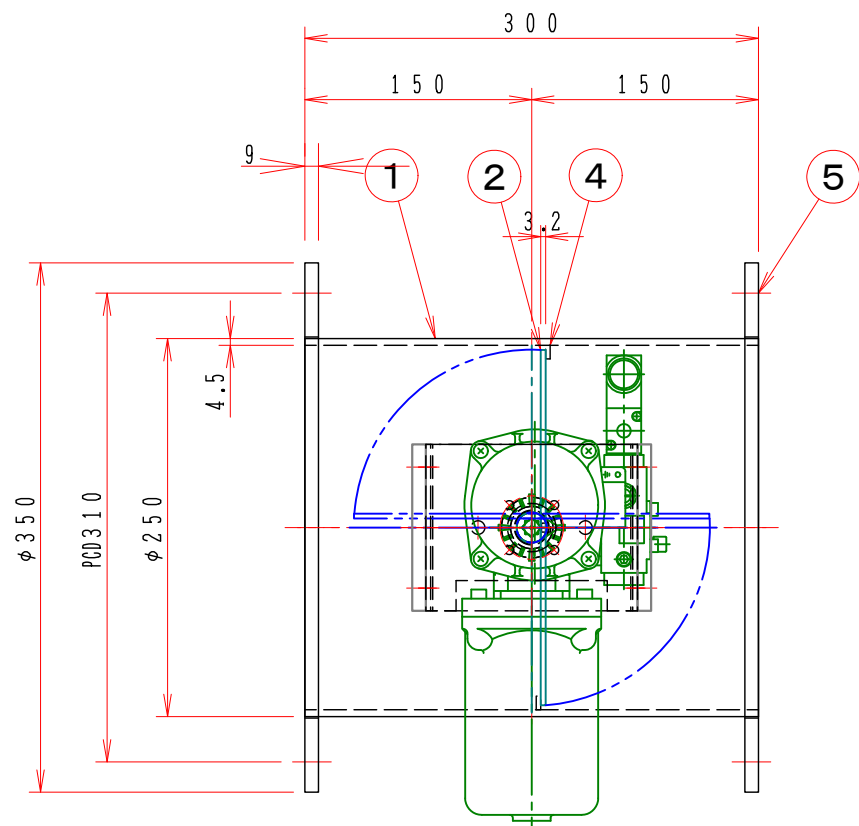


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン（閉）

フローシート図

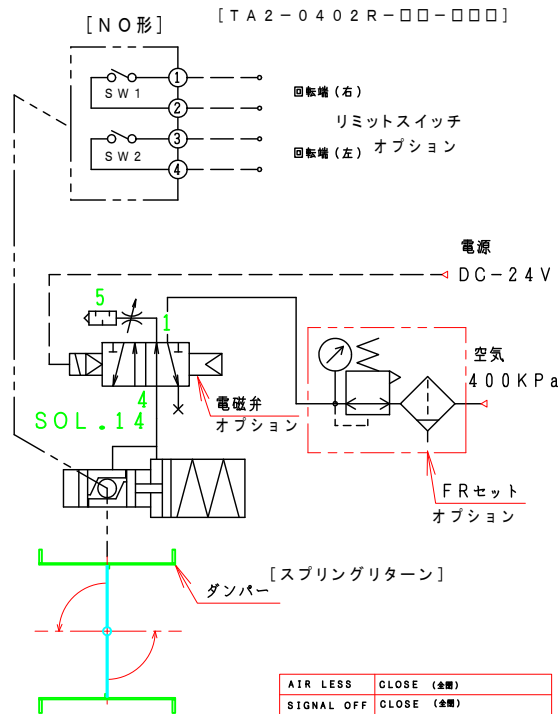

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4.0 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション	
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション	
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション	
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-040R(L)-00
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5 t
10	接続板	2	SS400 9 t
9	取付基台	1	SPC 4.5 t
8	アダプター	1	A-351820 SS400
7	ドライブシュ	1	LFZF20-10
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1組	SS400 9.0 t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2 t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SPC 4.5 t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF
自動・ダンパー EHDHARLF-250-S スプリングリターン
耐熱200℃ (SS)
変更回数 REV.MARK 01 10
01

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
DEC. 14. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.