



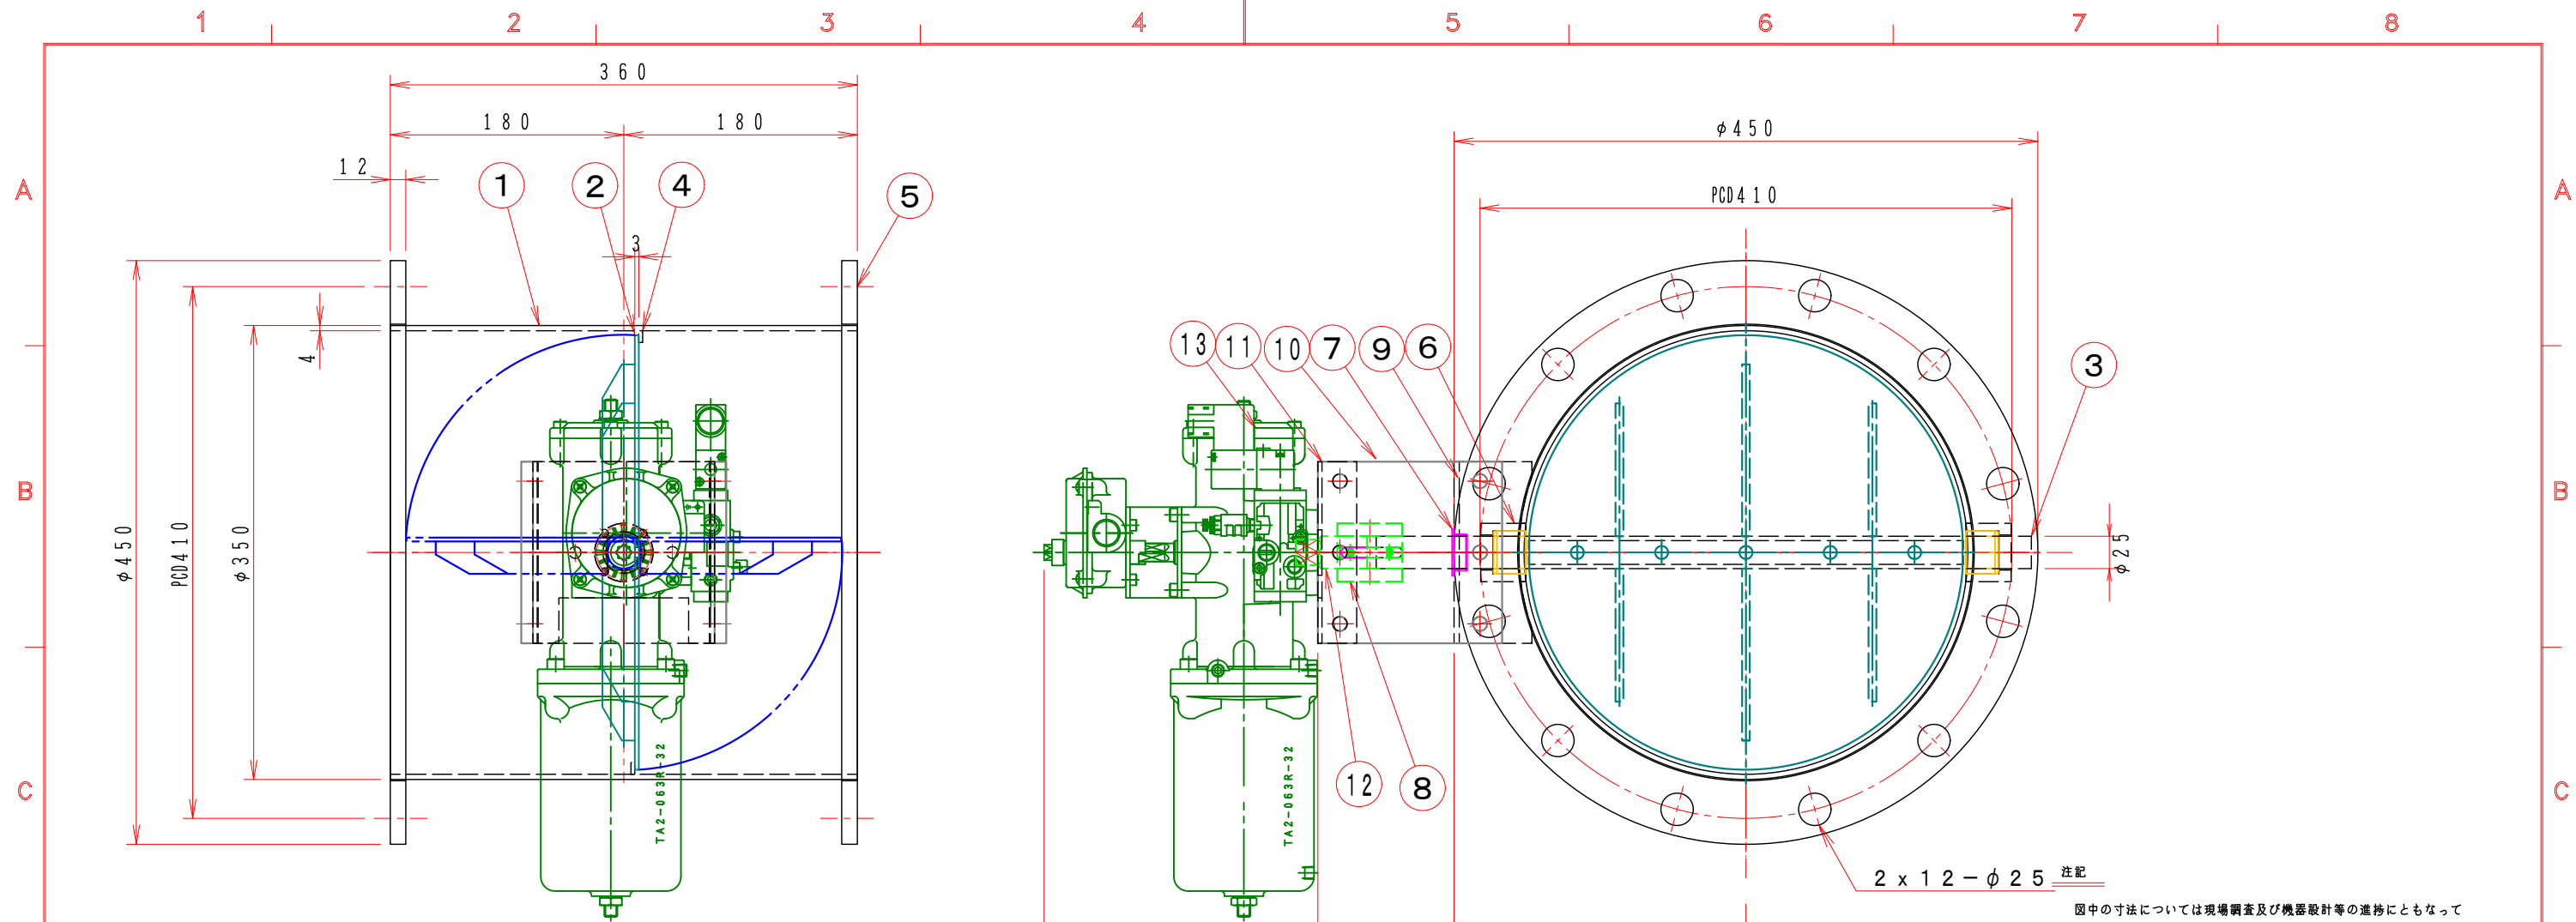

スプリングリターン（閉）

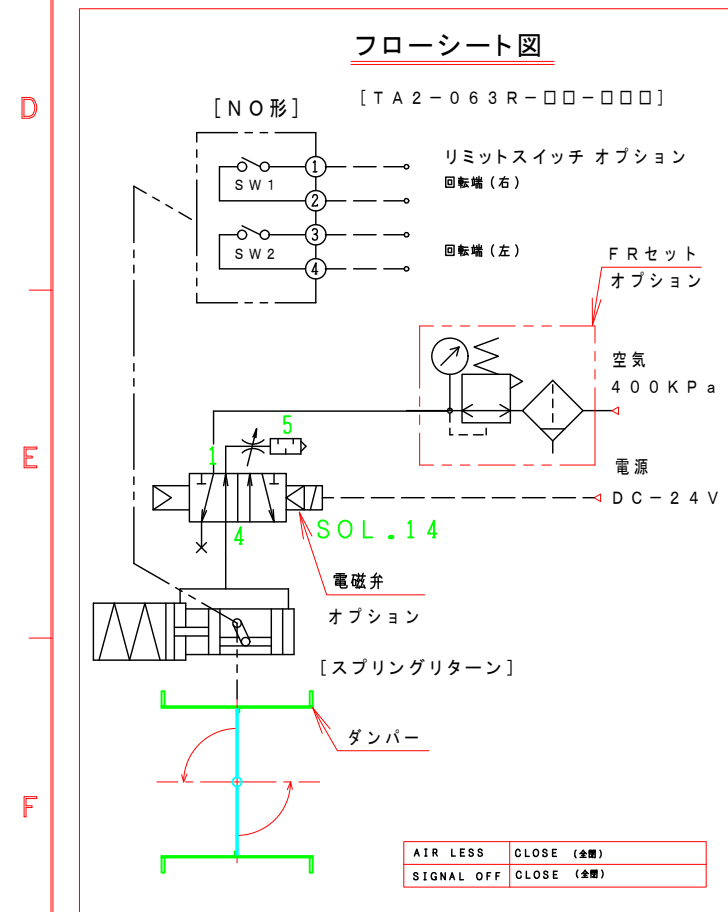

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～60℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	電磁弁、開平信号、FR付		TA2-063R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付		TA2-063R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付		TA2-063R-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-063R-00	
12	アダプター	1	A-631425	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	接続板	2	SS400 9t	
9	取付基台	1	SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1	C-402550	SS400
7	ドライブシュ	1	LFZF25-10	
6	シャフトボス	2	B20525MU	
5	フランジ	1組	SUS-304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 φ25	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SUS304 4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)	

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 単位 UNITS		検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY Takeda DEC. 15. 2016		名称 TITIF 自動・ダンパー EHDHARLF-350-U スプリングリターン (SUS)			
		年月日 DATE		尺度 SCALE				変更回数 REV. MARK 01 10			
		承認 APPROVED BY		記事 CONTENTS				EHDHARLF-350-U			
		変更者 REVISED BY						図面番号 DRAWING NO.			