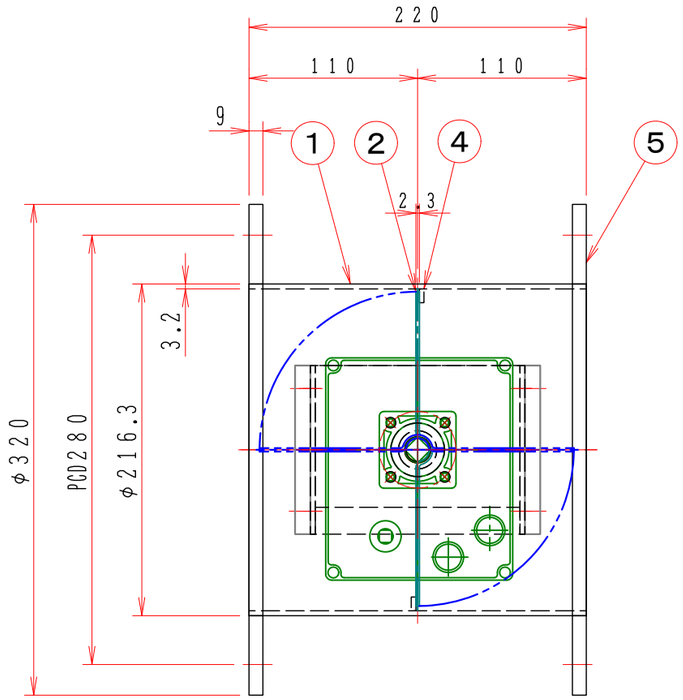

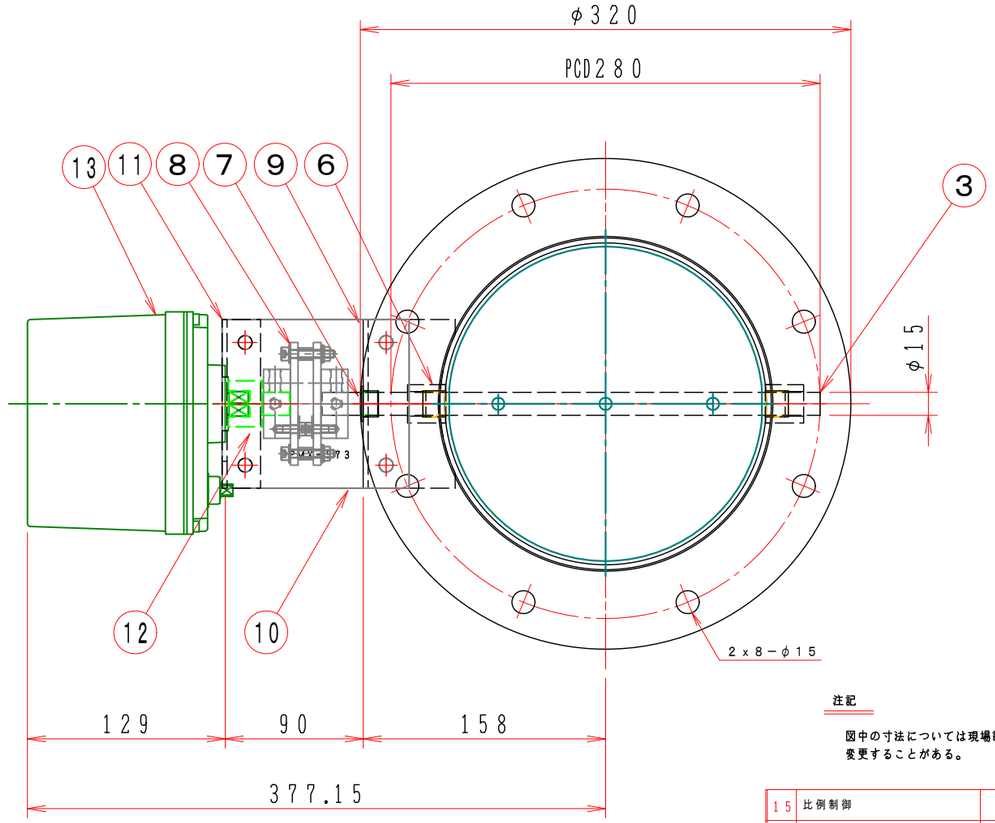

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15	比例制御		4−200mmA　オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	AE1−120・AC−100／200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC3．2t
10	断熱接続板	2	PMX−573　10t
9	軸受取付基台	1	SPC　4．5t
8	耐熱カップリング	1	C−801515L　PMX−573
7	ドライブッシュ	1	LFZF15−10
6	シャフトボス	2	B20315XS
5	フランジ	1組	JIS−5K　SS400　9t
4	羽根当て	1	SS400　3x9
3	シャフト	1	SGD　φ15
2	可動羽根	1	SPC　2．3t
1	ダンパー本体	1	MD−200A　SPC　3．2t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０～２００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

AXE1−□□□　電気結線図

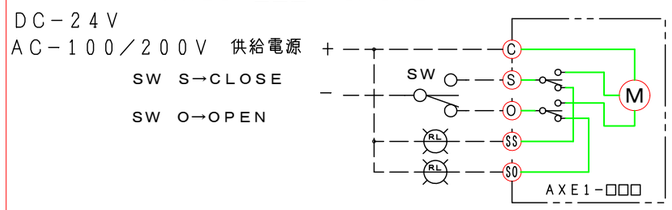

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE　1：4

単位 UNITS　mm

承認 APPROVED BY　。　。

設計 DESIGNED BY　。　。

検図 CHECKED BY　。　。

製図 DRAWN BY　武田　JAN．17．2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

保管 REGISTERED　。　。

名称 TITLE

モーター・ダンパー

EHPMLF−200A−EHS

耐熱200℃（SS）

図面番号 DRAWING NO.　EHPMLF−200A−EHS　01／10

変更回数 REV.MARK　02

M／#　O／#　工事番号 JOB No.