
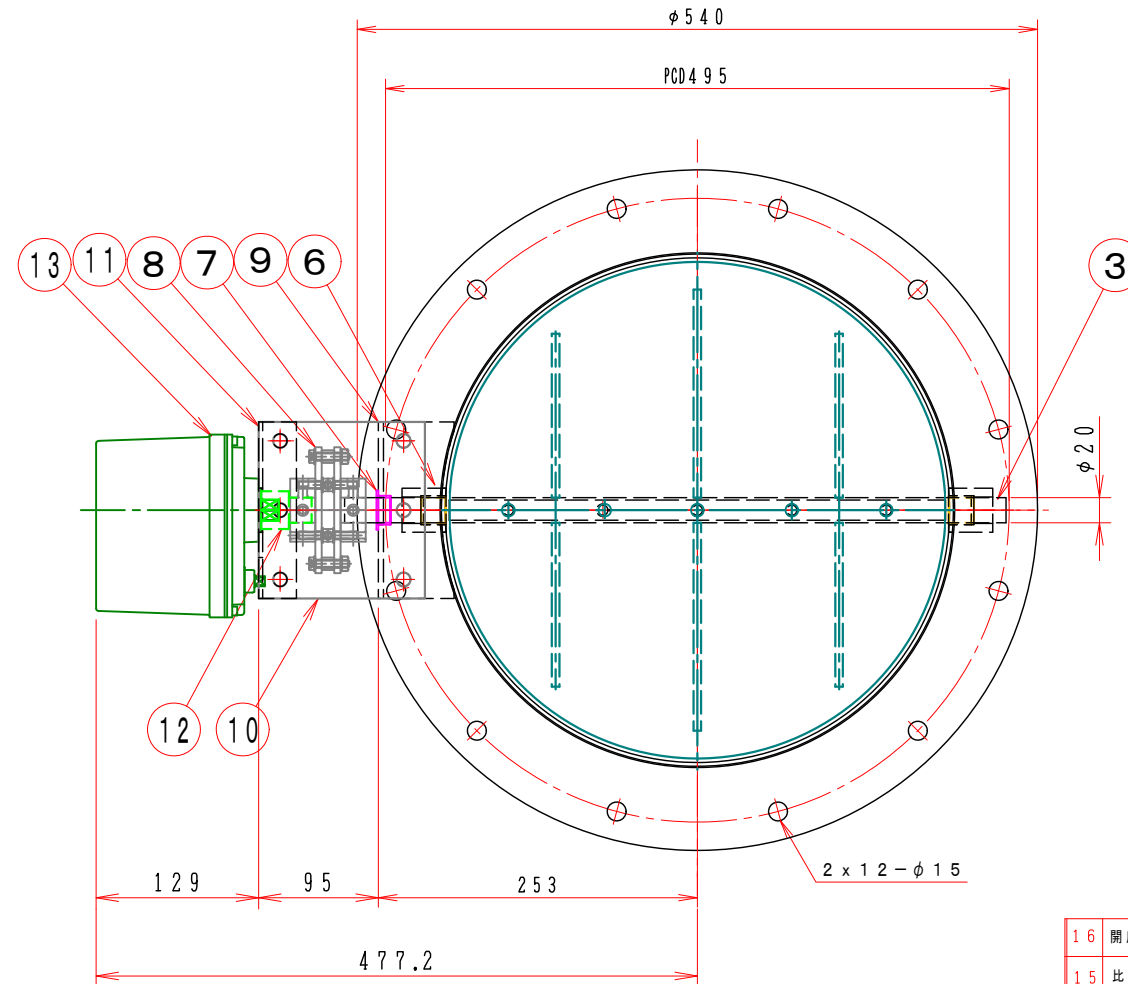


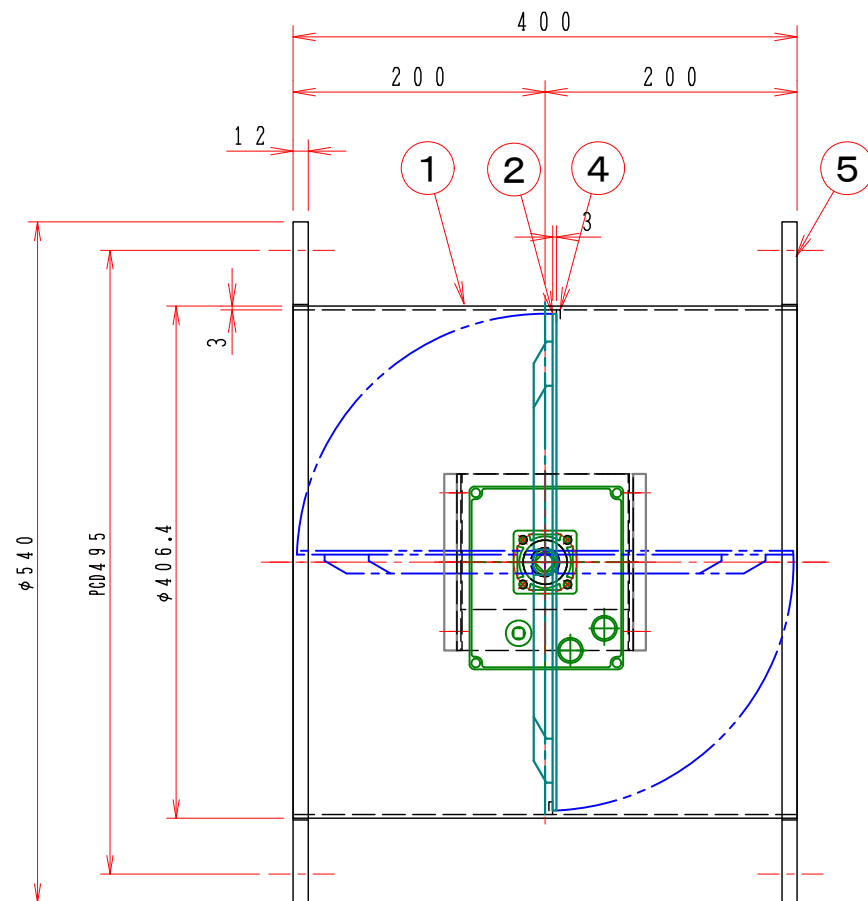


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		オプション
15	比例制御		4-200mmA オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	1	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-10020L PMX-573
7	ドライブシュ	1	LFFZF20-10
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SUS304 3.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：20 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

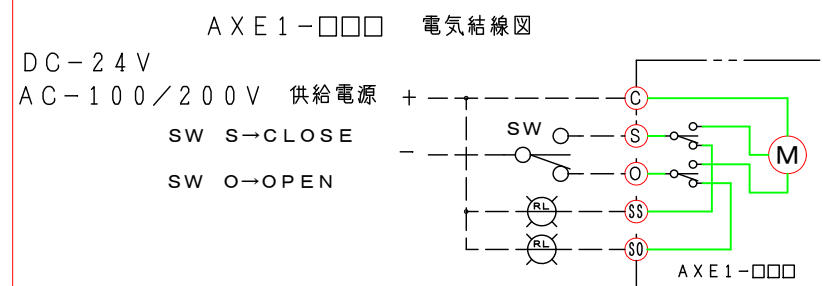

		回 数 REV. MARK				承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TIT I F モーター・ダンパー EHPMLF-400A-EHU 耐熱 200℃ (SUS)					
		年月日 DATE													
		承 認 APPROVED BY		尺度 SCALE 1 : 6		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		図面番号 DRAWING NO. EHPMLF-400A-EHU 変 REV. MARK 更 回 数 0 1					
		変更者 REVISED BY						武 田 J A N . 2 0 . 2 0 1 5							
		記 事 CONTENTS		変 更 REVISIONS		単位 UNITS m m		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				工事番号 JOB No.			
						保管 REGISTERED									