



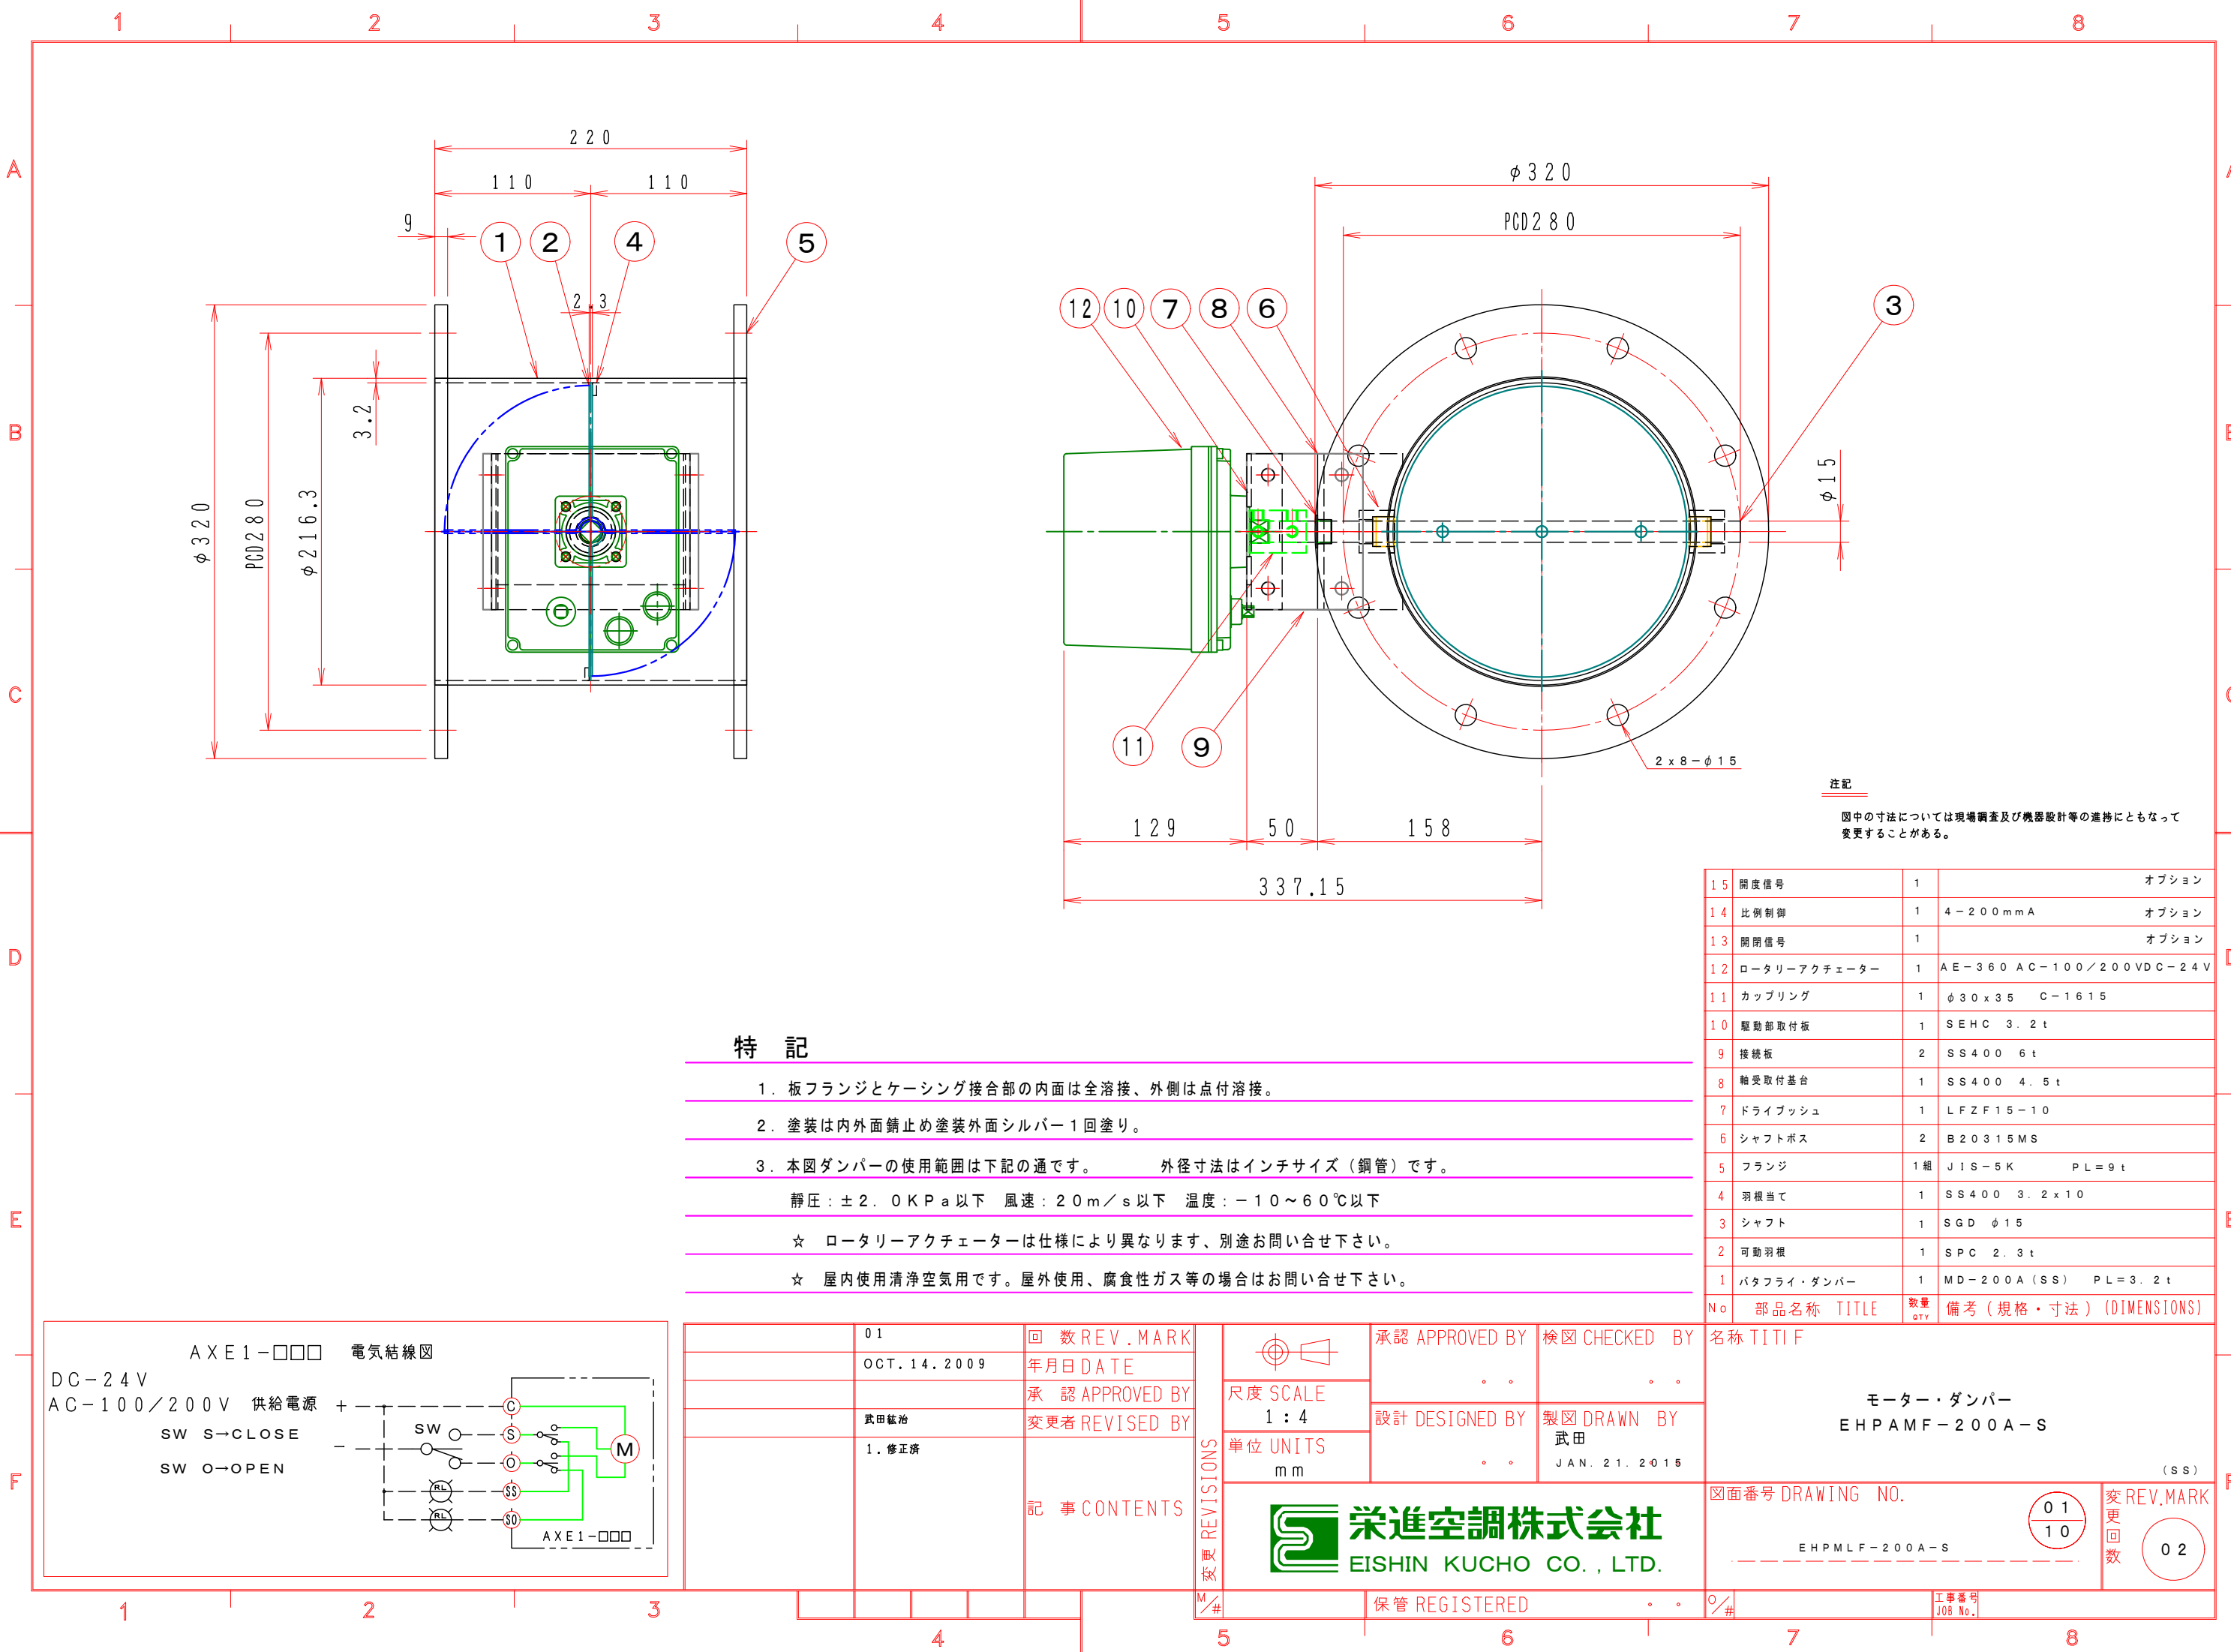

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±2.0KPa 以下 風速：20m/s 以下 温度：-10～60℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

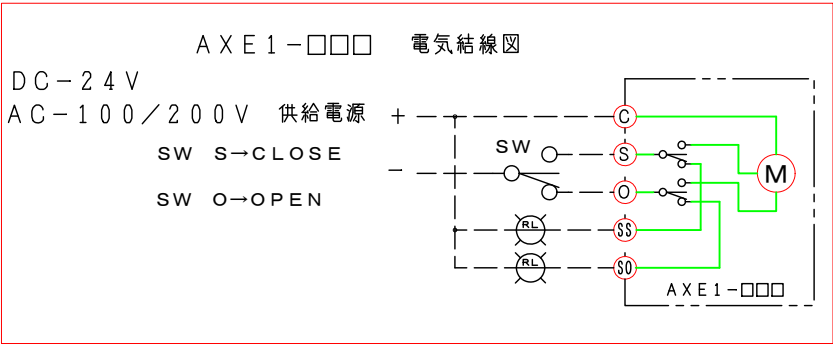

01	回数 REV. MARK
OCT. 14. 2009	年月日 DATE
武田 猛治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記 事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	mm
保管 REGISTERED	

15	開度信号	1	オプション
14	比例制御	1	4-200mA オプション
13	開閉信号	1	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	AE-360 AC-100/200VDC-24V
11	カップリング	1	φ30x35 C-1615
10	駆動部取付板	1	SEHC 3.2t
9	接続板	2	SS400 6t
8	軸受取付基台	1	SS400 4.5t
7	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
6	シャフトボス	2	B20315MS
5	フランジ	1組	JIS-5K PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3.2x10
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-200A (SS) PL=3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF			
モーター・ダンパー EHPAMF-200A-S			
(SS)			
図面番号 DRAWING NO.		01 10	変更 REV. MARK 回数 02
EHPMLF-200A-S		工事番号 JOB No.	