
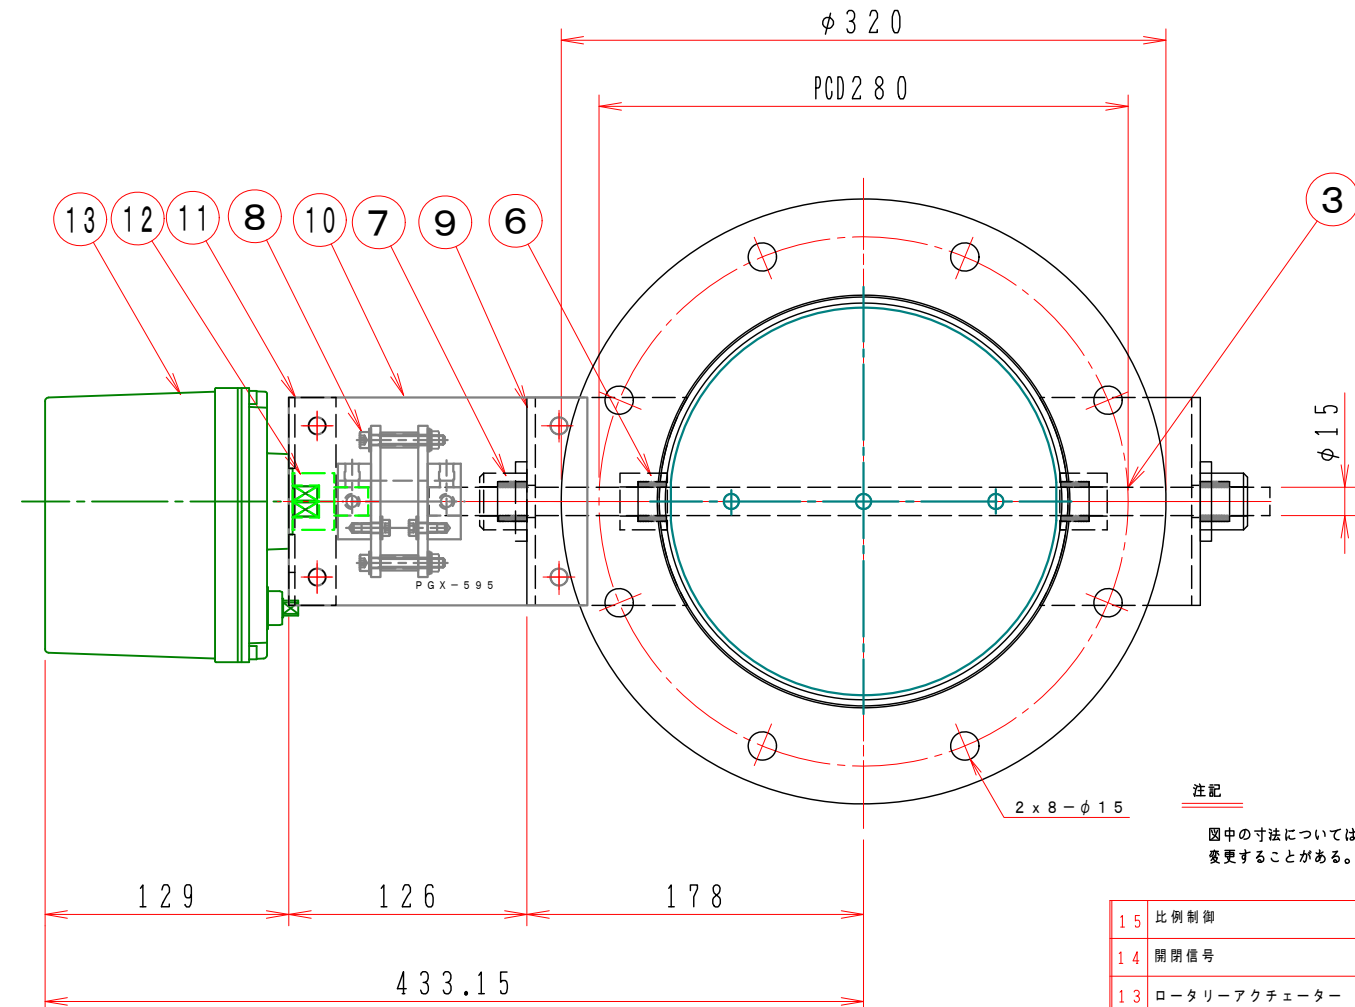


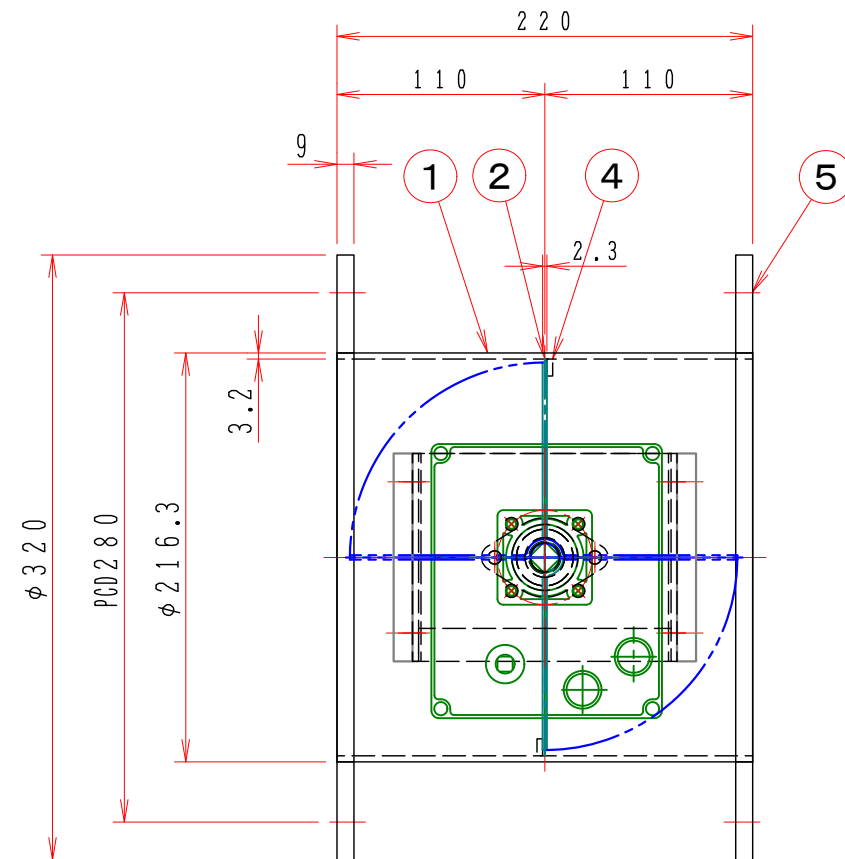


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	比例制御		4-200mA	オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-801515H	PGX-595
7	軸 受	2	F-20112CS	
6	シャフトボス	2	B20315CS	
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ15	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-200A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：± 2. 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 4 0 0 ℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

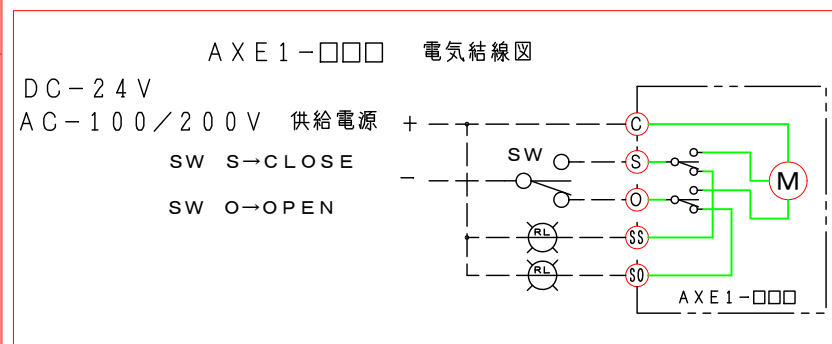

		回数 REV. MARK			承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
		年月日 DATE							モーター・ダンパー EHPMLF-200A-SHS	
		承認 APPROVED BY			設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY			
		変更者 REVISED BY			単位 UNITS		武田		耐熱 400℃ (SS)	
		記事 CONTENTS		mm		JAN. 24. 2015		図面番号 DRAWING NO. 01 10		変更回数 02
				栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHPMLF-200A-SHS				
				M/ #		保管 REGISTERED		O/ #		工事番号 JOB No.