
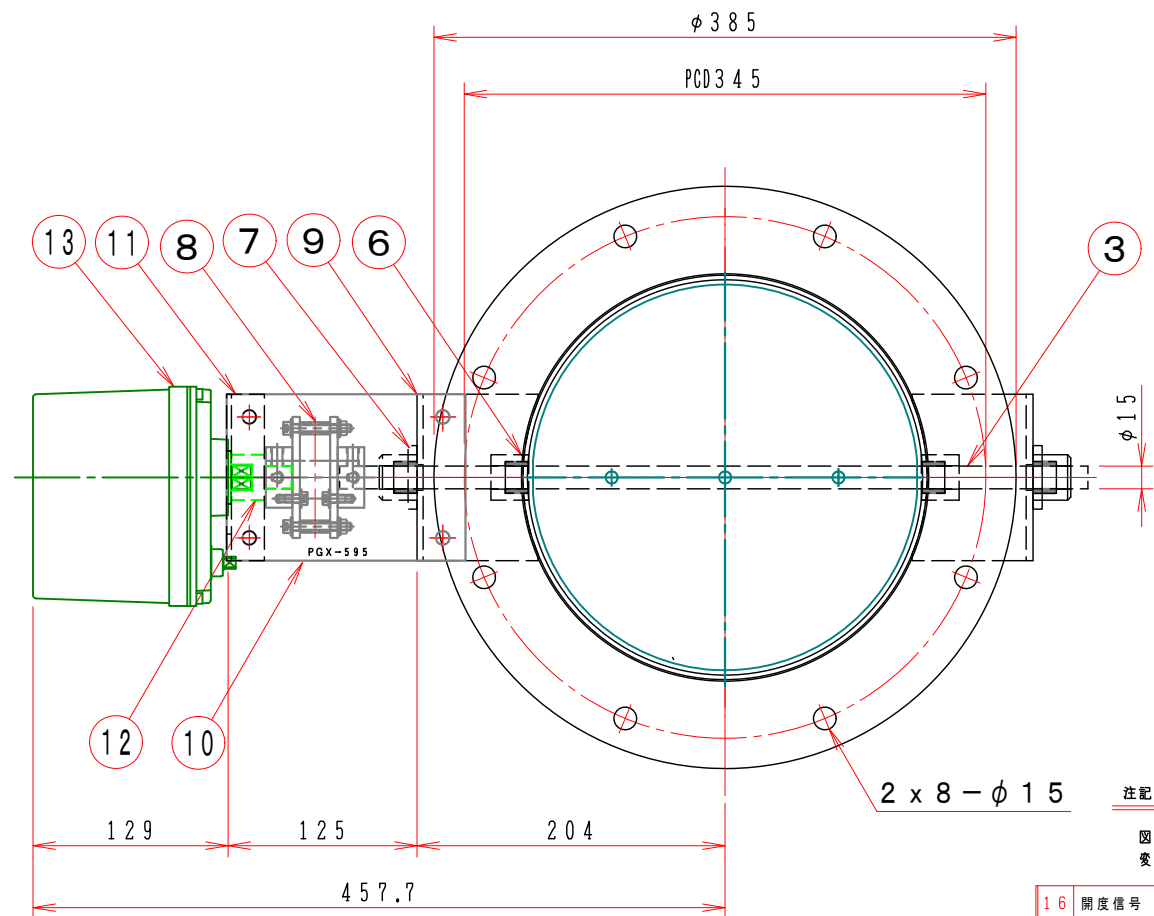


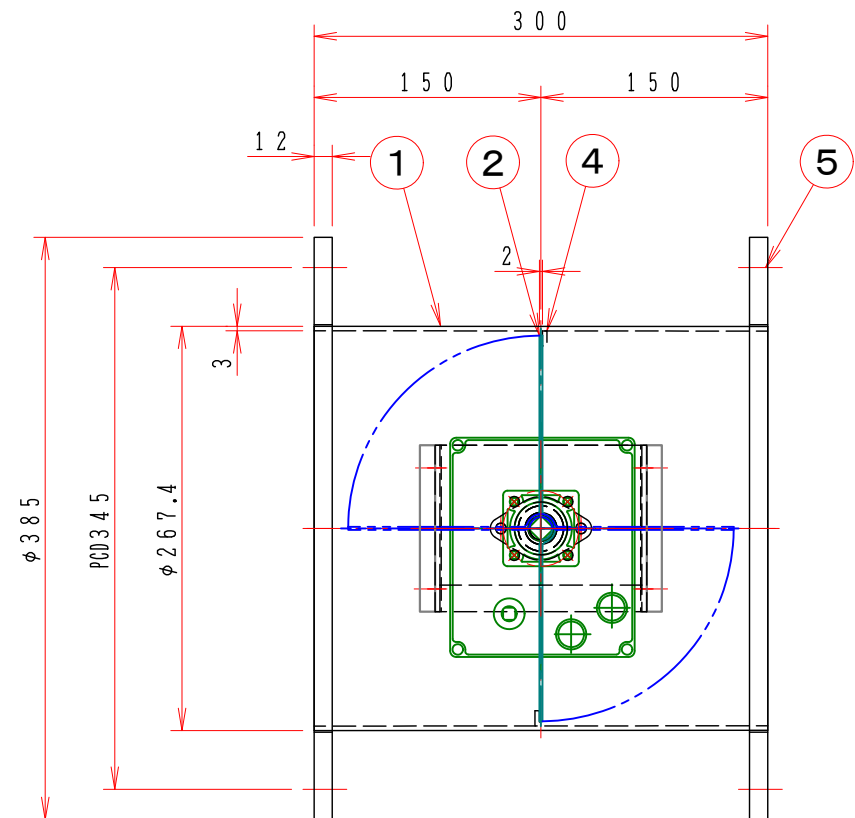


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


16	開度信号		オプション
15	比例制御		4-200mA オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595
7	軸 受	2	F-20215CS
6	シャフトボス	2	B20215CU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3×10
3	シャフト	1	SUS304 φ15
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-250A SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：2.0 m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

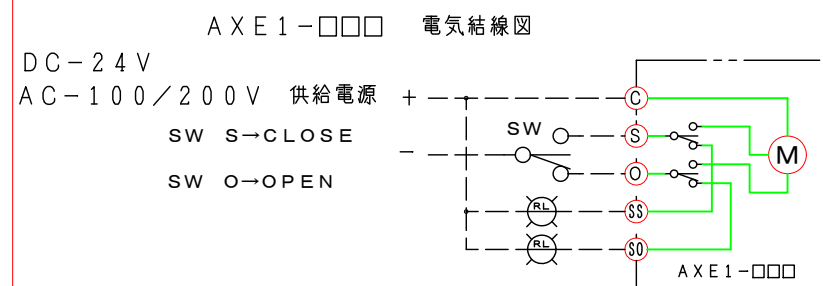

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	. .	. .
	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda JAN. 26. 2015



栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	自動・ダンパー EHPMLF-250A-SHU
	耐熱 400℃ (SUS)

M/ #	O/ #	工事番号 JOB NO.	図面番号 DRAWING NO.
---------	---------	-----------------	------------------