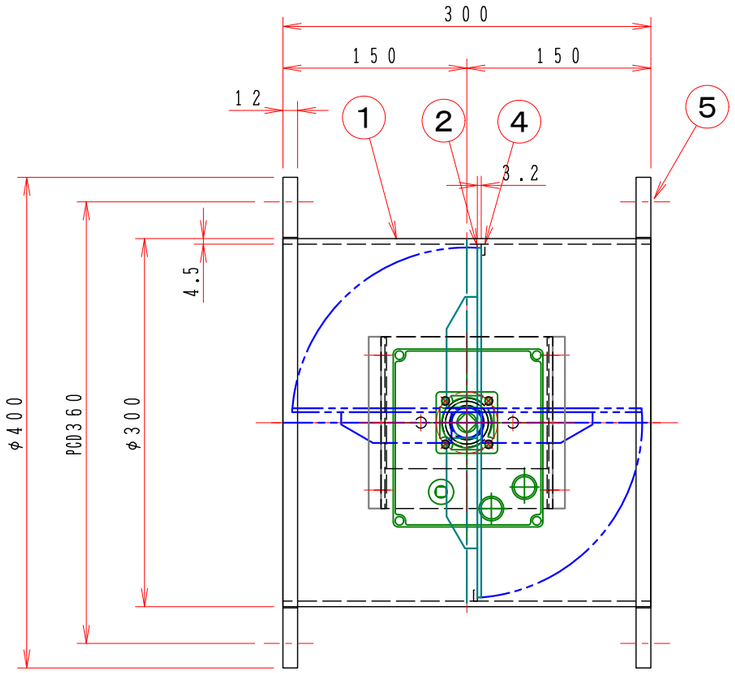


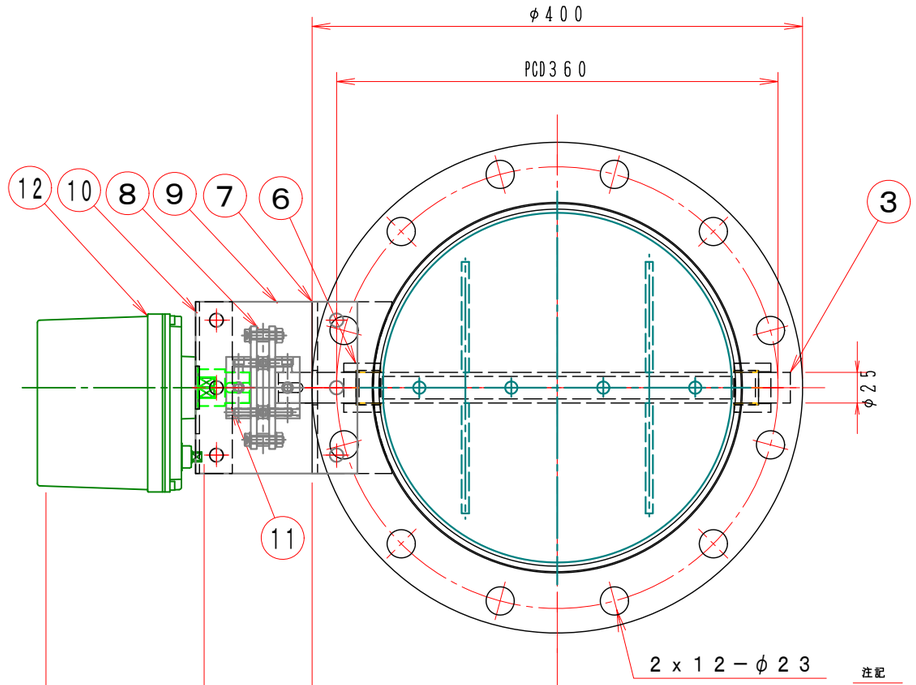


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS) |
|---|---|---|---|
| 15 | | | |
| 14 | 比例制御 | | 4−200mmA　オプション |
| 13 | 開閉信号 | | オプション |
| 12 | ロータリーアクチェーター | 1 | AE1−120・AC−100／200V・DC24V |
| 11 | アダプター | 1 | SS400 |
| 10 | 駆動部取付板 | 1 | SPC 4.5t |
| 9 | 耐熱接続板 | 2 | PMX−573 10t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C−1002525L PMX−573 |
| 7 | 軸受取付基台 | 1 | SPC 4.5t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20525XS |
| 5 | フランジ | 1組 | SS400 PL=12t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ25 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 3.2t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD−300 SPC 4.5t |

## 特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：−１０～２００℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

AXE1−□□□　電気結線図

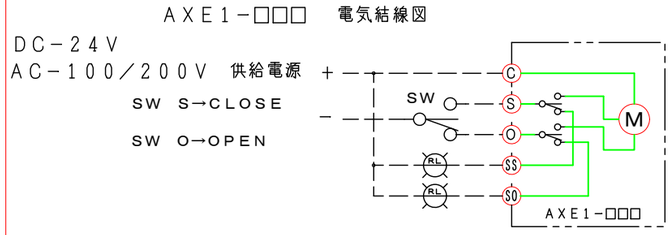


| 回数 REV.MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY　Takeda　JAN. 30. 2015

名称 TITLE

モーター・ダンパー

EHDHMLF−300 EHS

耐熱 200℃（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHDHMLF−300 EHS

01
10

変更回数 REV.MARK　02

M/#　O/#　工事番号 JOB No.　図面番号 DRAWING NO.