
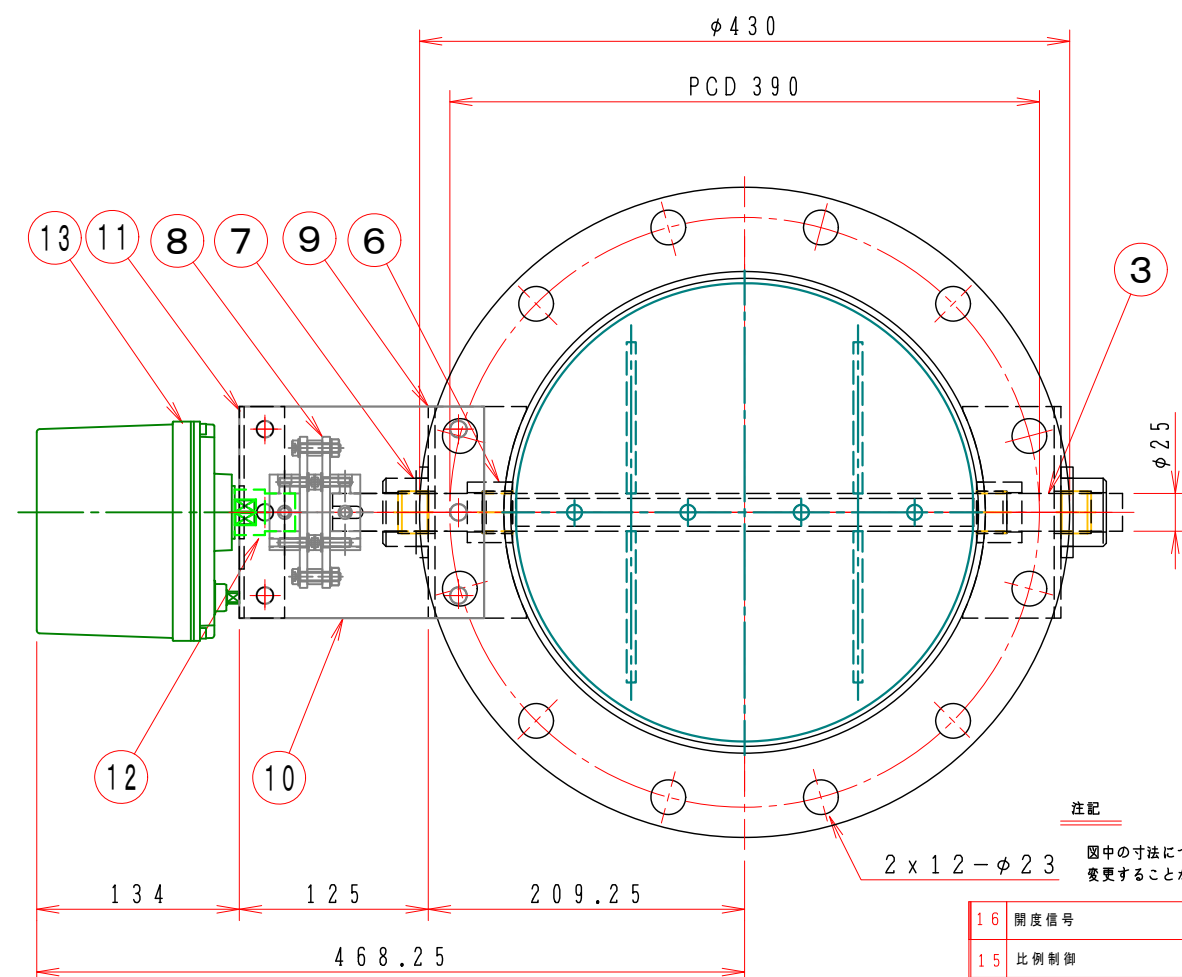


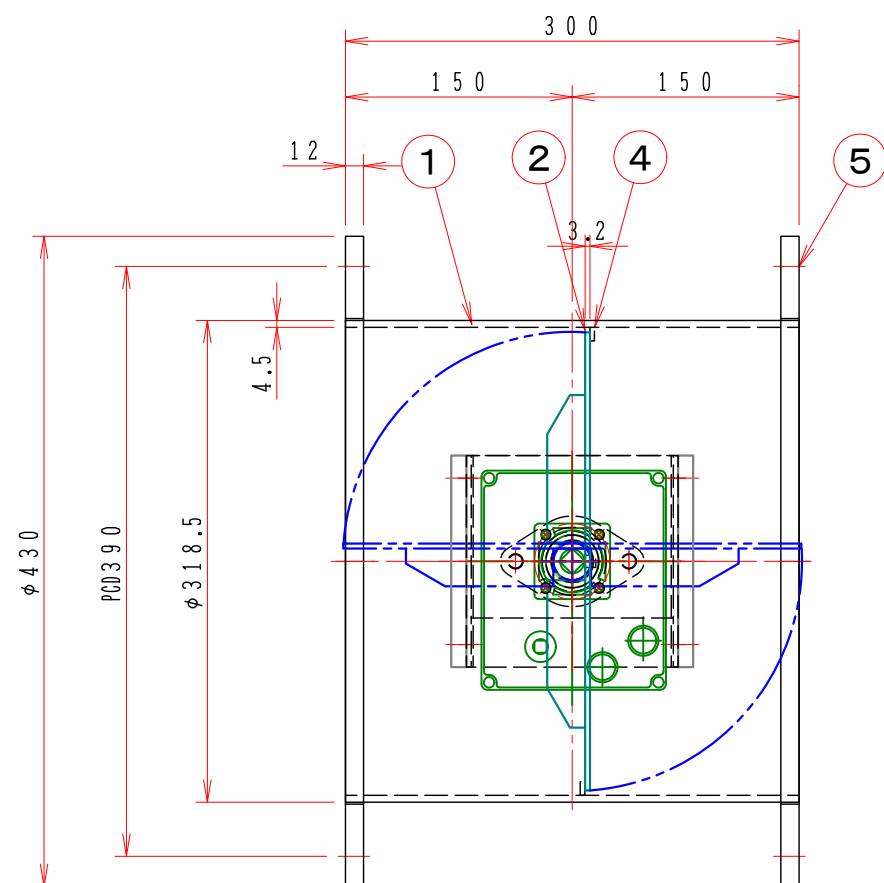


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		オプション
15	比例制御		4-200mA オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	A-501225 SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
7	軸受け	2	F20525XS
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ ローターリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

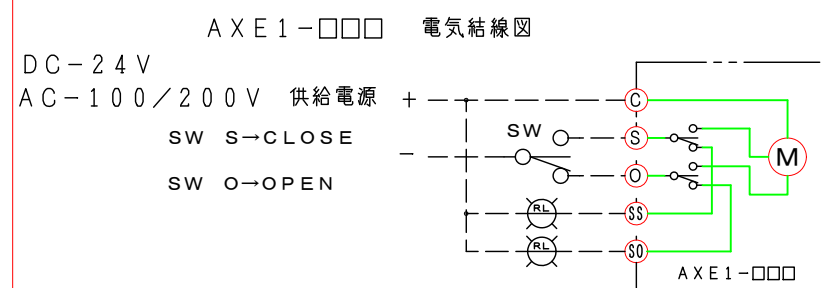

		回 数 REV. MARK	承認 APPROVED BY ● ● 検図 CHECKED BY ● ●	名称 TIT I F モーター・ダンパー EHPHMF-300A-EHS 耐熱 200℃ (SS)		
		年月日 DATE				
		承認 APPROVED BY				
		変更者 REVISED BY				
		記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY ● ●	製図 DRAWN BY Takeda FEB. 05. 2016
				 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	EHPHMF-300A-EHS 01 10 変更回数 01	
3					工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.