
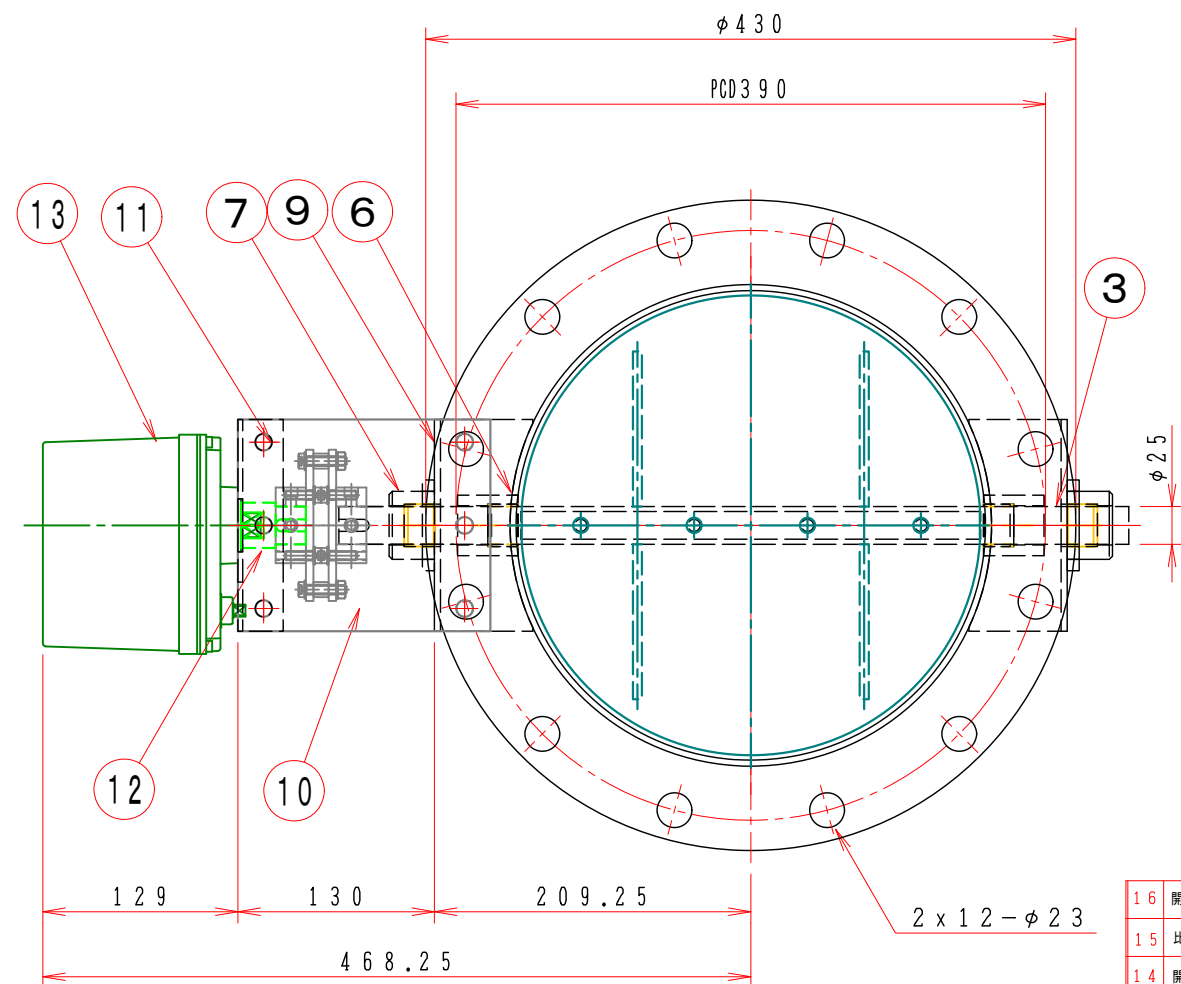


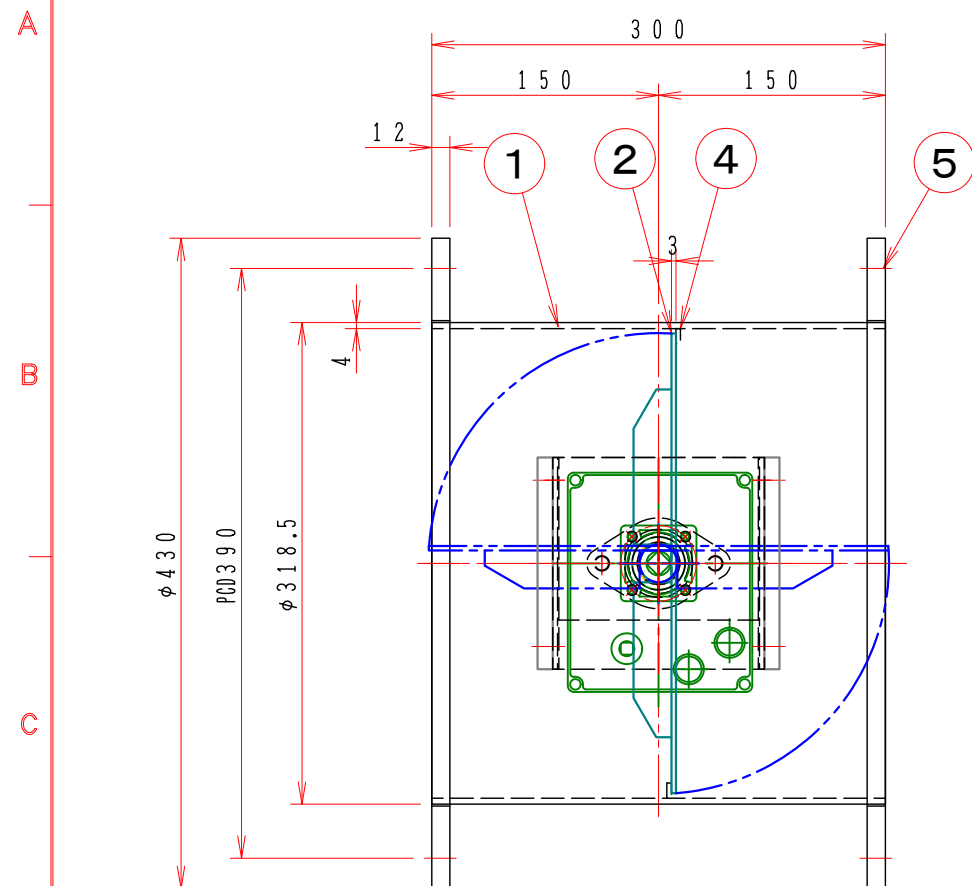


特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		オプション
15	比例制御	4-200mmA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	A-501225 SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2	SUS-304 4t
8	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
7	軸受け	2	F20525XS
6	シャフトボス	2	B20525XU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SUS-304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

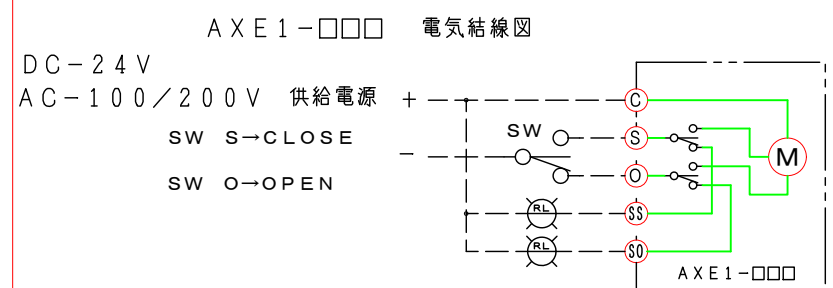

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF			
		年月日 DATE		尺度 SCALE		. .		自動・ダンパー EHPHMF-300A-EHU			
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY					
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		Takeda FEB. 07. 2015					
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		耐熱 200℃ (SUS)			
								EHPHMF-300A-EHU			
								変 REV. MARK 更 01 回 10 数			
								図面番号 DRAWING NO.			