

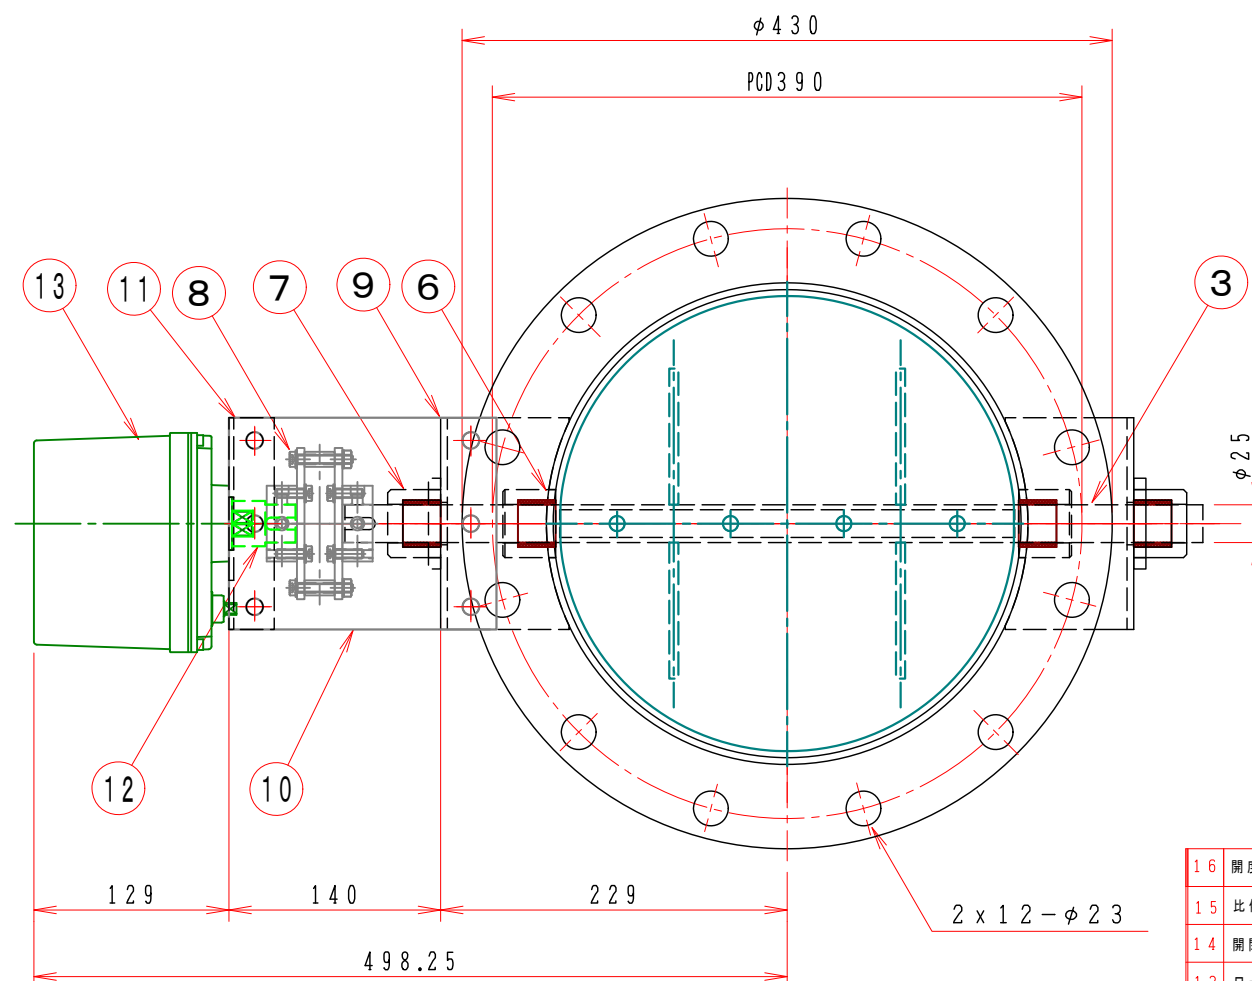


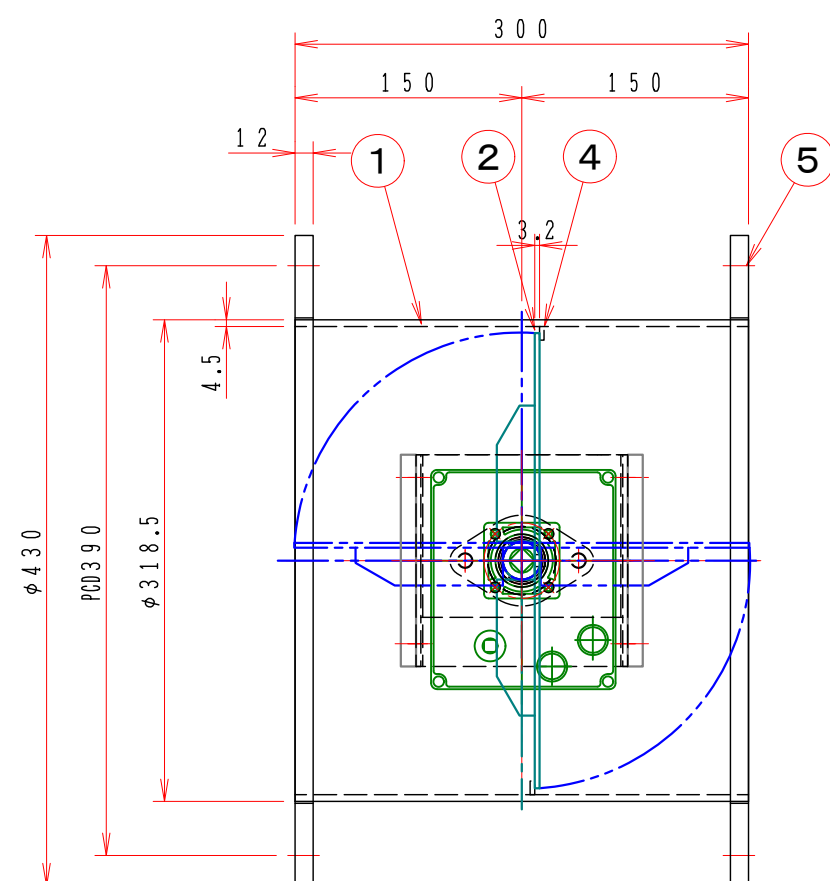


特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
- 静圧：±4.0 KPa 以下 風速：2.5 m/s 以下 温度：-10～40.0℃以下
- ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

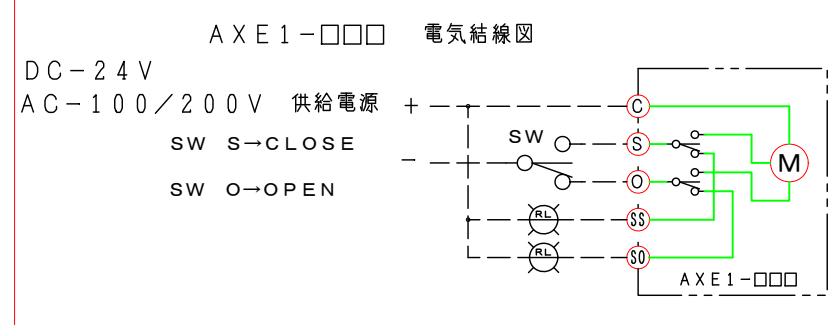

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS
3					

交更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	• •	• •
	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		• •	Takeda FEB. 23, 2015
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
M / #	O / #	工事番号 JOB No.	

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度番号			オプション
15	比例制御		4-200mmA	オプション
14	開閉番号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1	A-501225 SS400	
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002525H	PGX-595
7	軸受け	2	F20525CS	
6	シャフトボス	2	B20525CS	
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ25	
2	可動羽根	1	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF

自動・ダンパー

EHPHMF-300A-SHS

耐熱400℃ (SS)

EHPHMF-300A-SHS

01
10

変更
回数
REV.MARK
01

図面番号 DRAWING NO.