
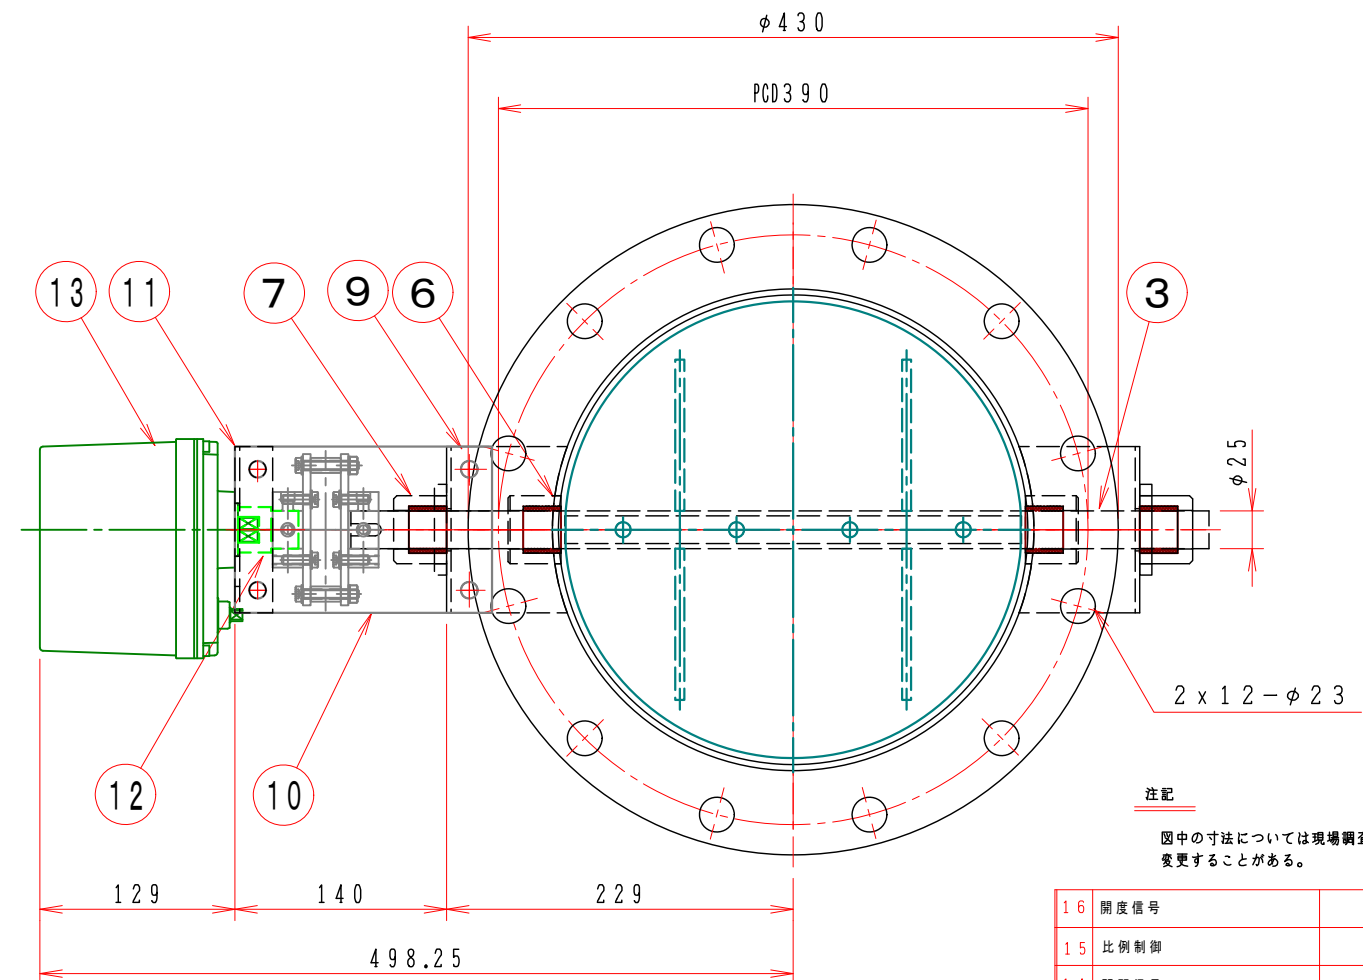


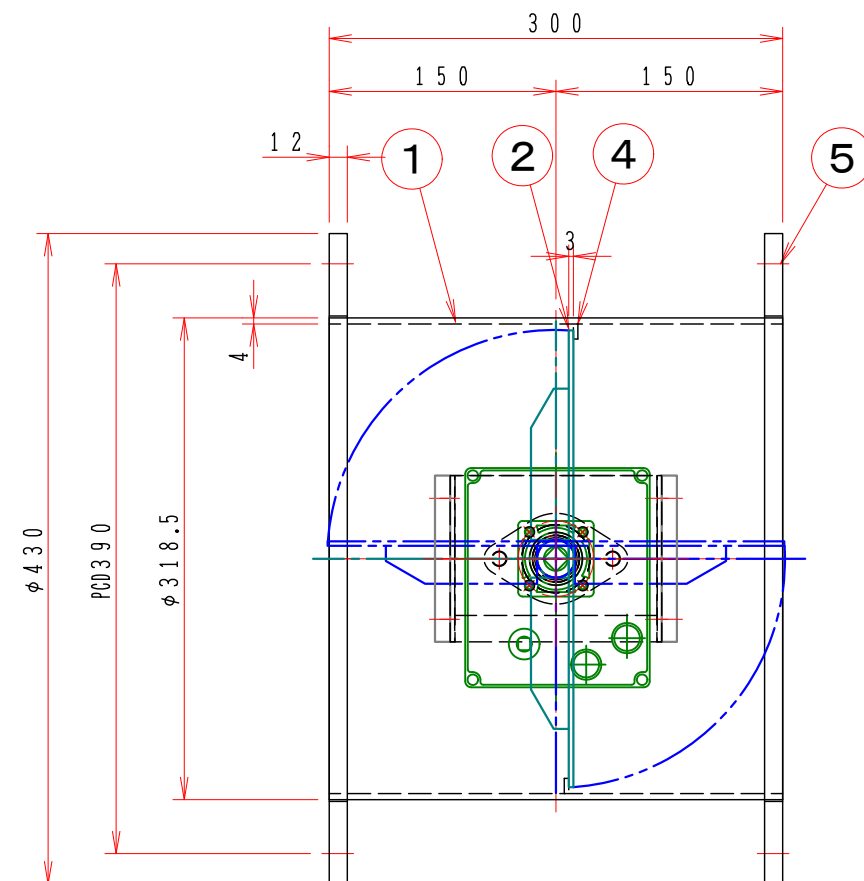


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		オプション
15	比例制御	4-200mmA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター	1	A-501225 SS400
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t
9	輪受取付基台	2	SUS-304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C-1002525H PGX-595
7	輪受け	2	F20525CS
6	シャフトボス	2	B20525CU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ25
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 ATX	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa以下 風速：2.5 m/s以下 温度：-10～400℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

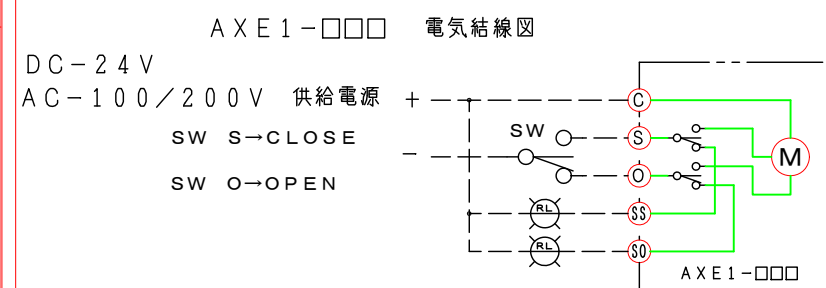[illegible]