


1 2 3 4 5 6 7 8

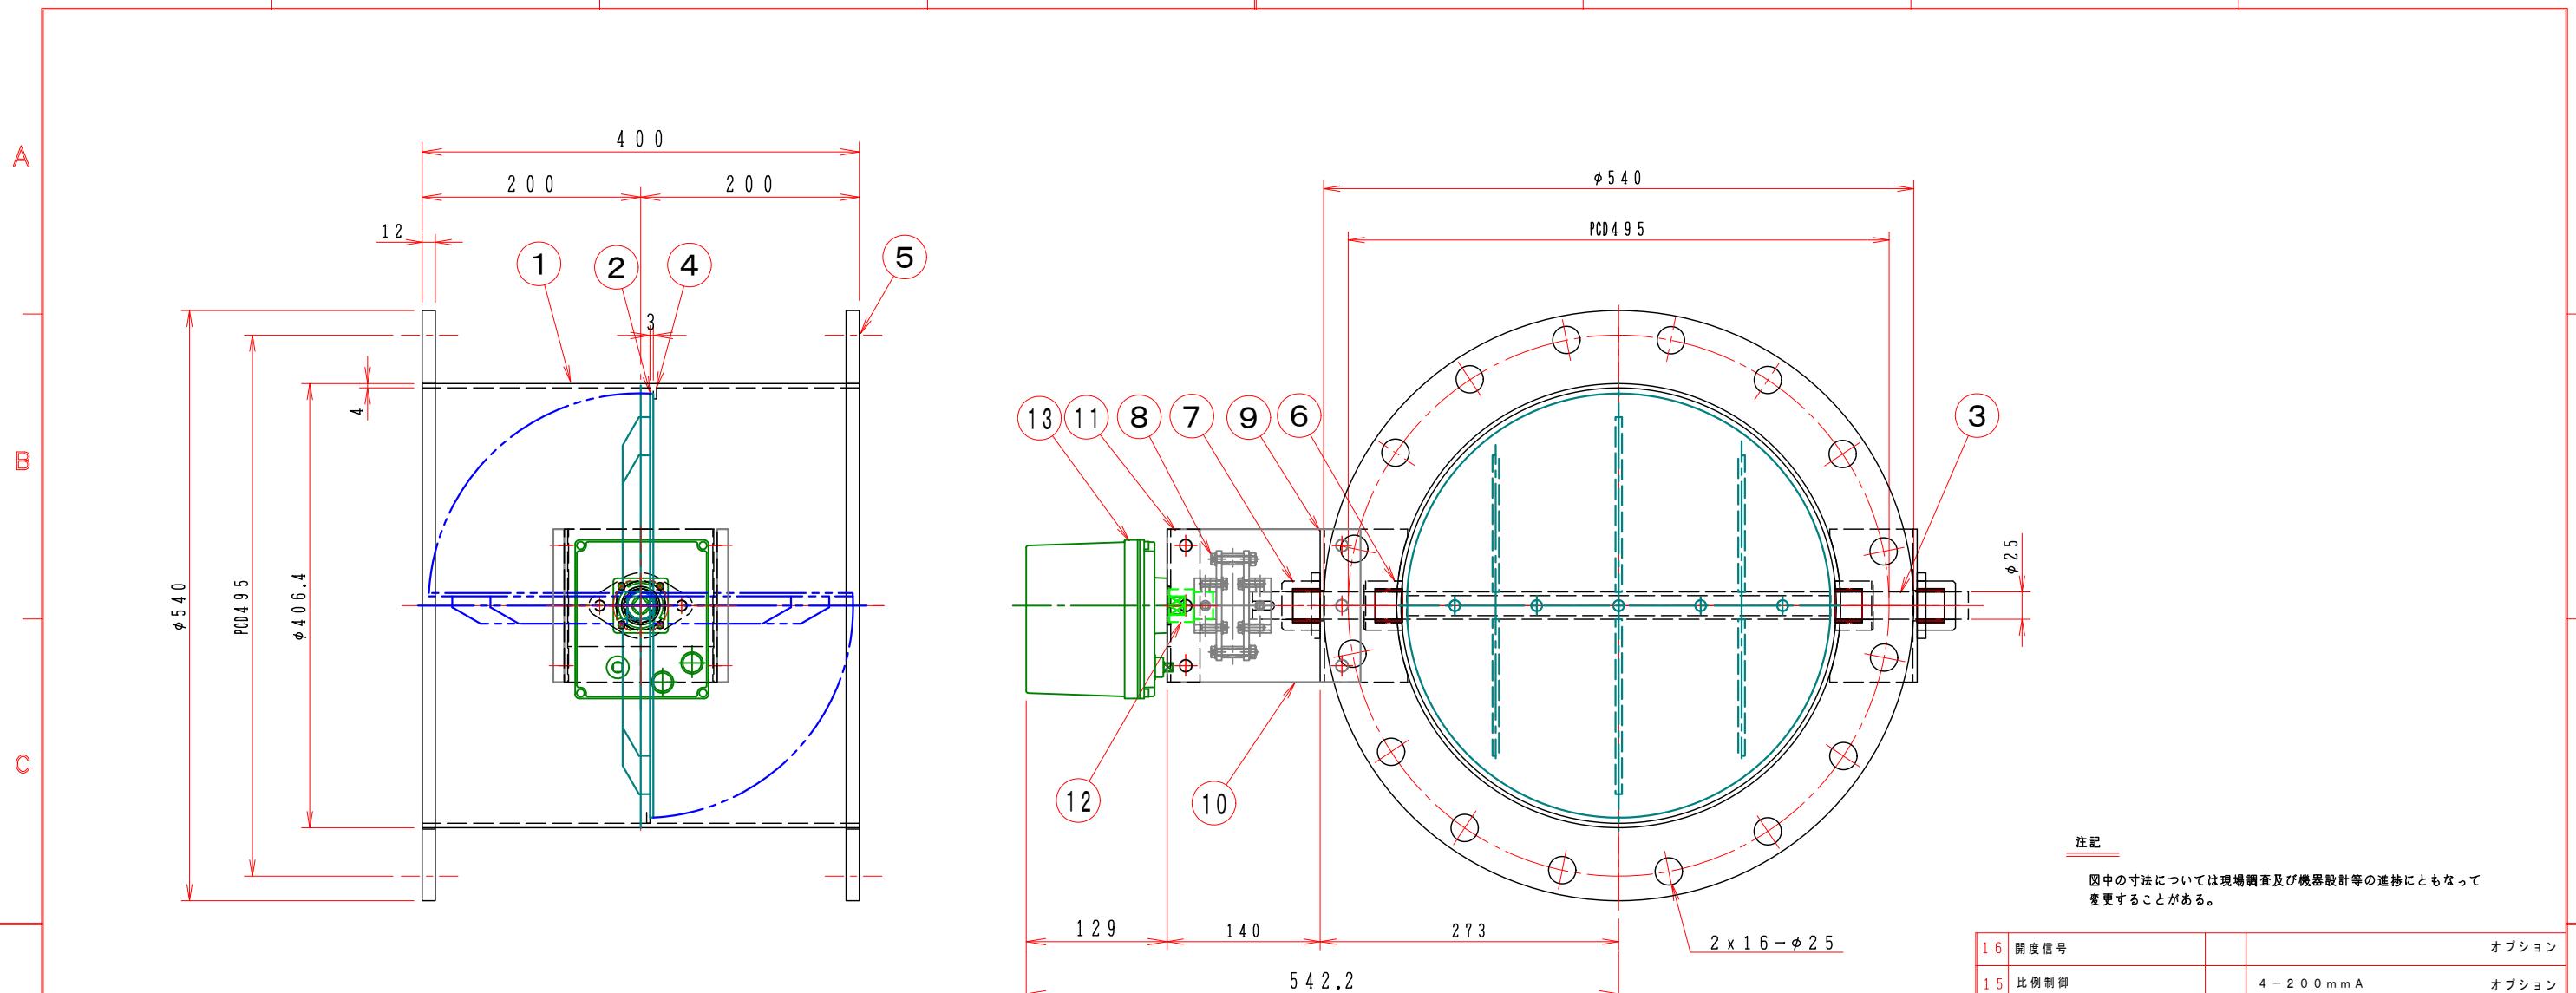

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1 6	開度信号		オプション
1 5	比例制御	4-200mA	オプション
1 4	開閉信号		オプション
1 3	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-300·AC-100/200V·DC24V	
1 2	アダプター	1 A-631425 SS400	
1 1	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
1 0	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カッピング	1 C-1002525H PGX-595	
7	軸受け	2 F20525CS	
6	シャフトボス	2 B20525CU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンバー本体	1 MD-400A SUS-304 4.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記


1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 仕上げは内外面酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10 ~ 400°C 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

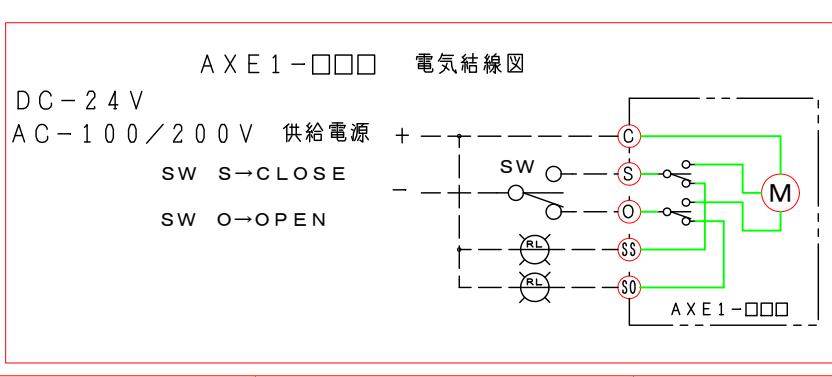

		回数 REV.	MARK
年月日 DATE			
承認 APPROVED BY			
変更者 REVISED BY			
記事 CONTENTS			

尺度 SCALE	承認 APPROVED BY		検査 CHECKED BY	
	1 : 6
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY	
mm	武田		FEB. 23. 2015	

REVISIONS

名称 TITLE F
モーター・ダンパー
EHPHMF-400A-SHU
耐熱400°C (SUS)

図面番号 DRAWING NO.
EHPHMF-400A-SHU

01	REV. MARK
10	00

M/# 保管 REGISTERED 0/# 工事番号 JOB No.

株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.