


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10～200°C 以下
☆ ロータリーアクチューターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合にお問い合わせ下さい。

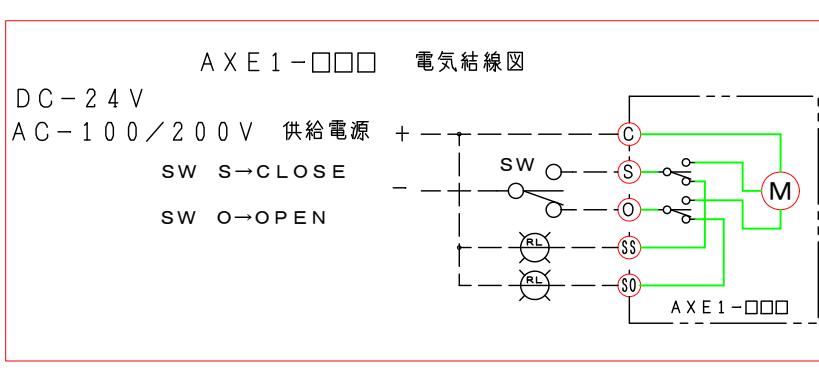

		回数 REV. M
		年月日 DATE
		承認 APPROVE
		変更者 REVISE
		記事 CONTENT

ARK
D BY
D BY
NTS

榮進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

M/# O/# 工事番号
JOB No. 図面番号 DRAWING NO.