


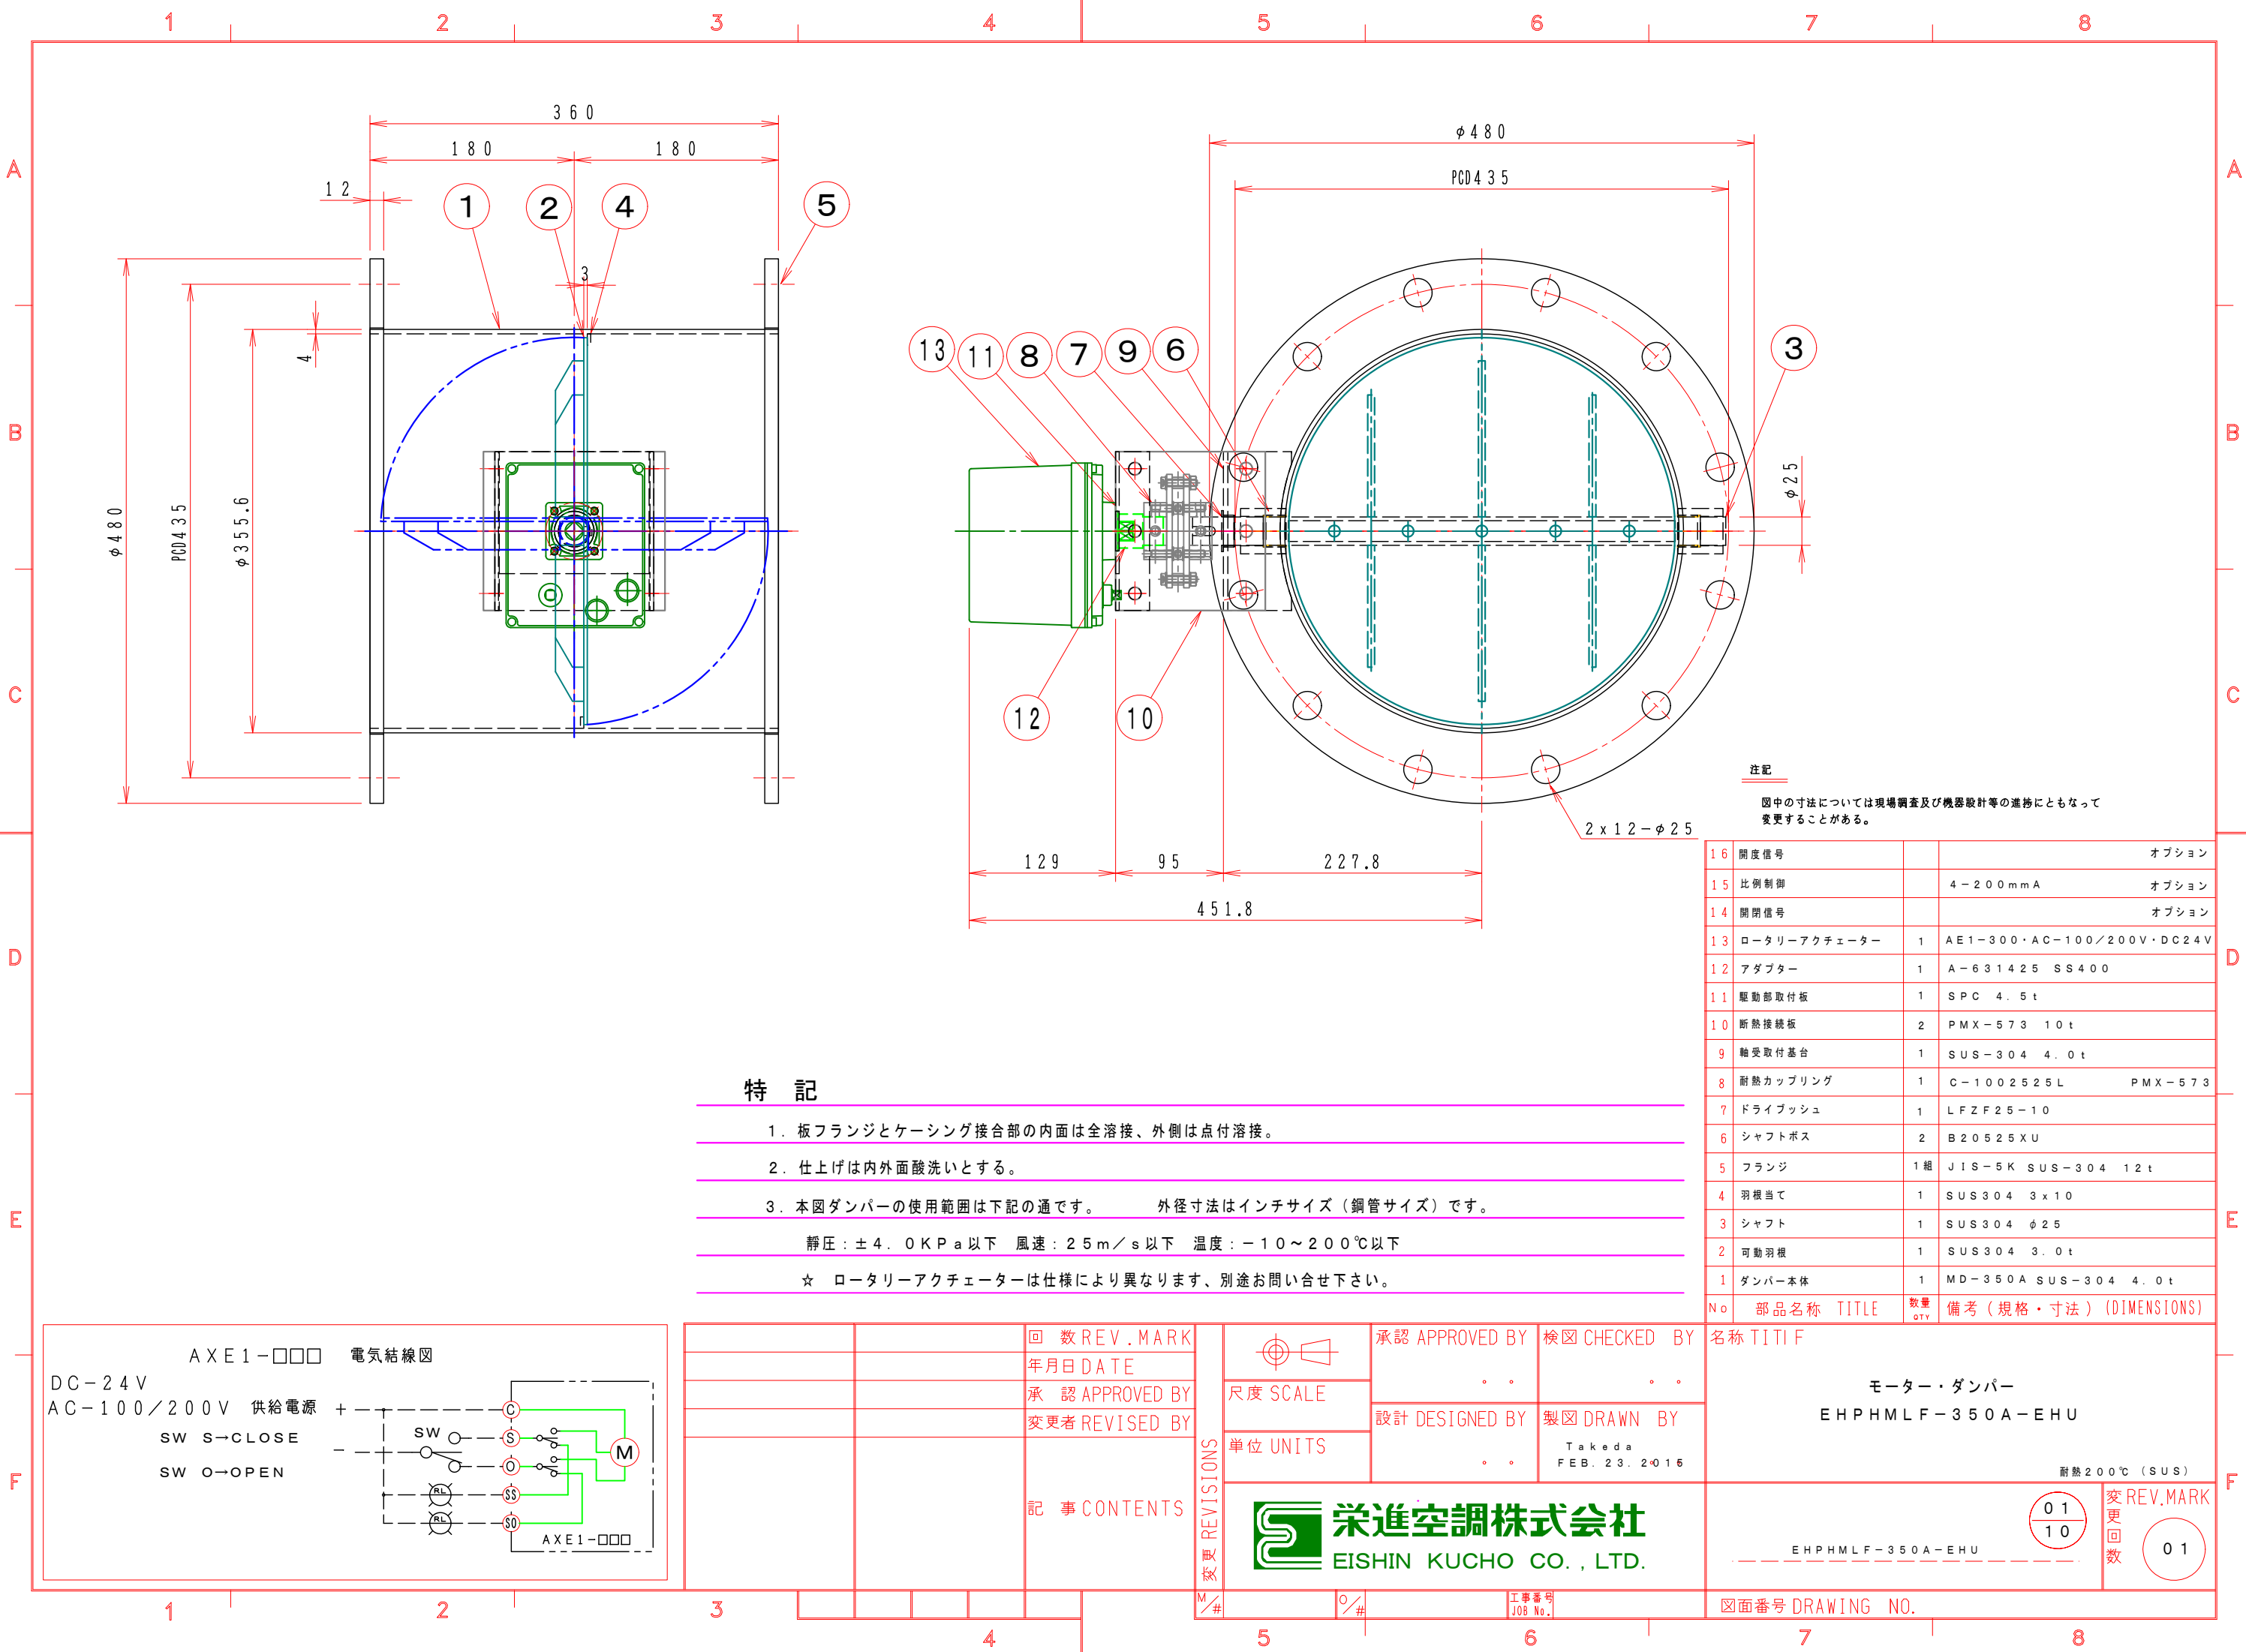


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 仕上げは内外面酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
- 静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16	開度信号		オプション
15	比例制御	4-200 mmA	オプション
14	開閉信号		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 AE1-300・AC-100/200V・DC24V	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10 t	
9	軸受取付基台	1 SUS-304 4.0 t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525L PMX-573	
7	ドライブッシュ	1 LFZF25-10	
6	シャフトボス	2 B20525XU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12 t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 $\phi 25$	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0 t	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SUS-304 4.0 t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

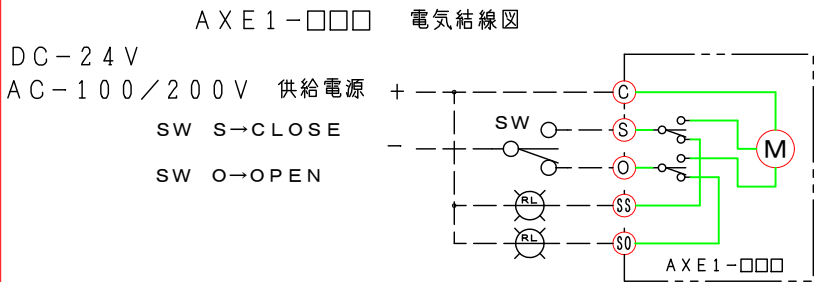

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda FEB. 23. 2015	
記事 CONTENTS		モーター・ダンパー EHPHMLF-350A-EHU
耐熱 200℃ (SUS)		01 10
EHPHMLF-350A-EHU		変更回数 01
図面番号 DRAWING NO.		