

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

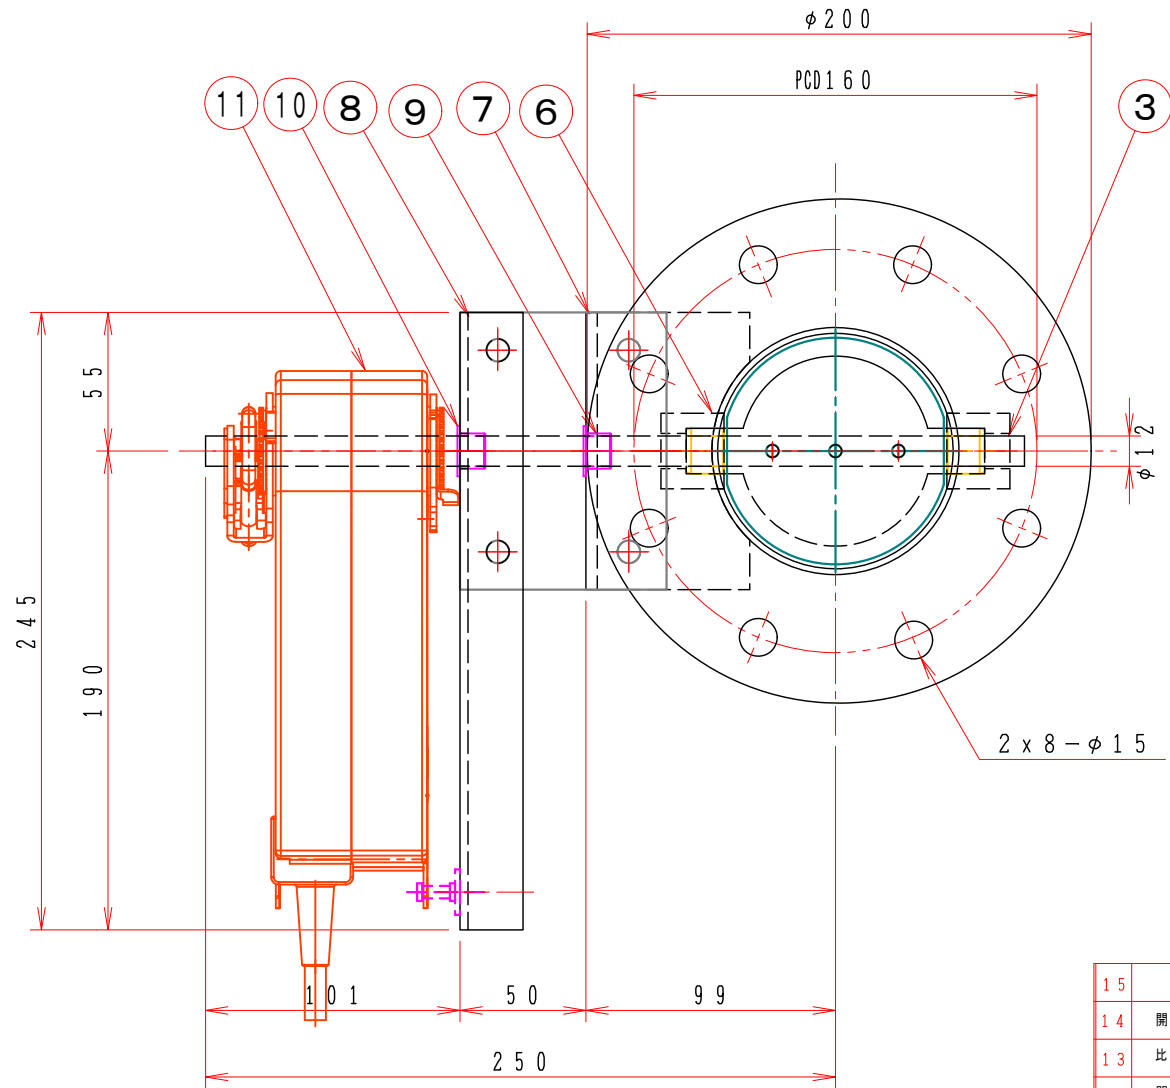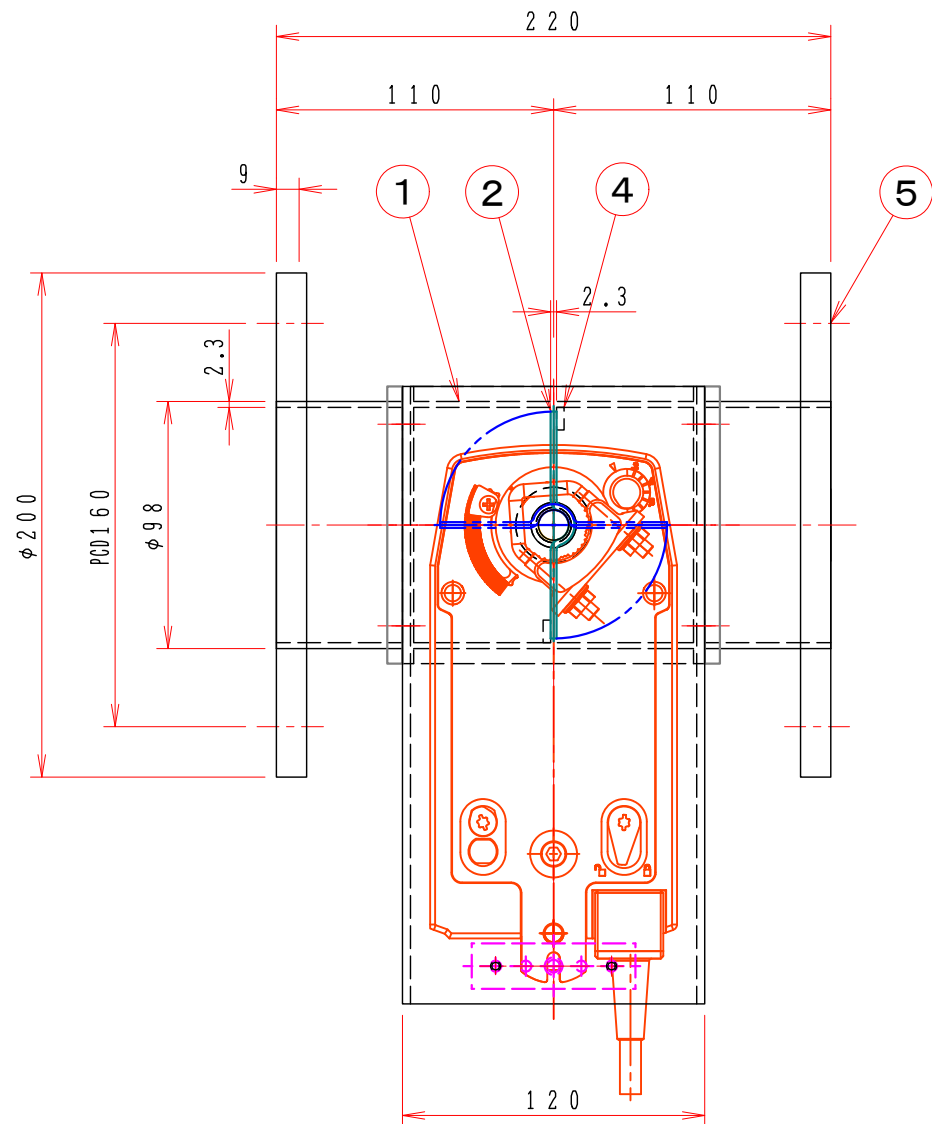

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧： $\pm 2.0 \text{ KPa}$ 以下 風速： 2.0 m/s 以下 温度： $-10 \sim 60^\circ\text{C}$ 以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDM LRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHDM LLF-□□□-S）

15			
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
13	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
12	開閉信号	S2	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
10	ドライブブッシュ	1 LFZF15-10	
9	ドライブブッシュ	1 LFZF12-10	
8	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
7	部品取付け板	1 SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2 B20112MS	
5	フランジ	1 SS400 9.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD $\phi 12$	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-100 ϕ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF
モーター・ダンパー EHDMRLF-100 S スプリングリターン (SS)

01 10	変更 回数	REV.MARK 00
EHDMRLF-100 S		

図面番号 DRAWING NO.

