

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

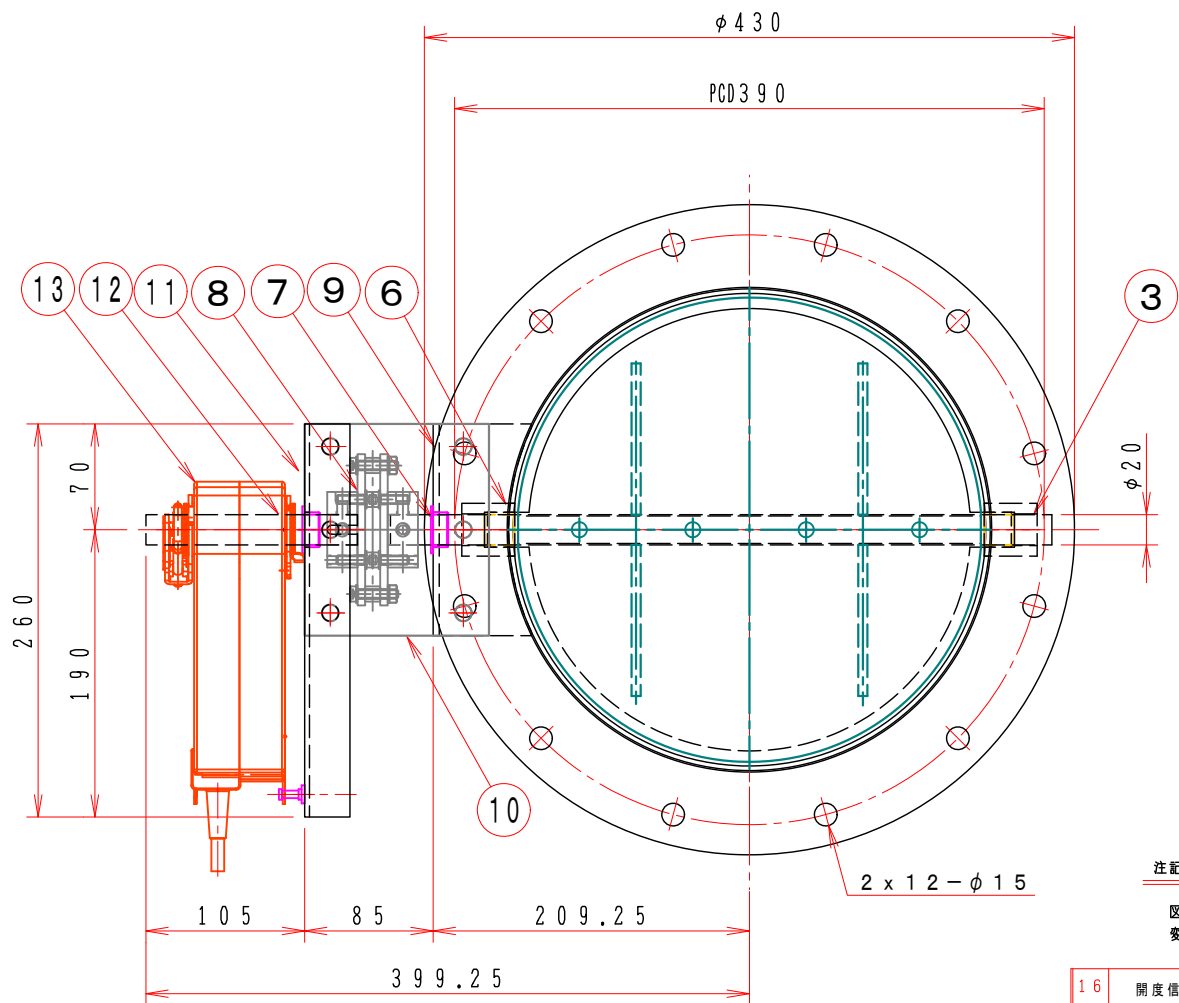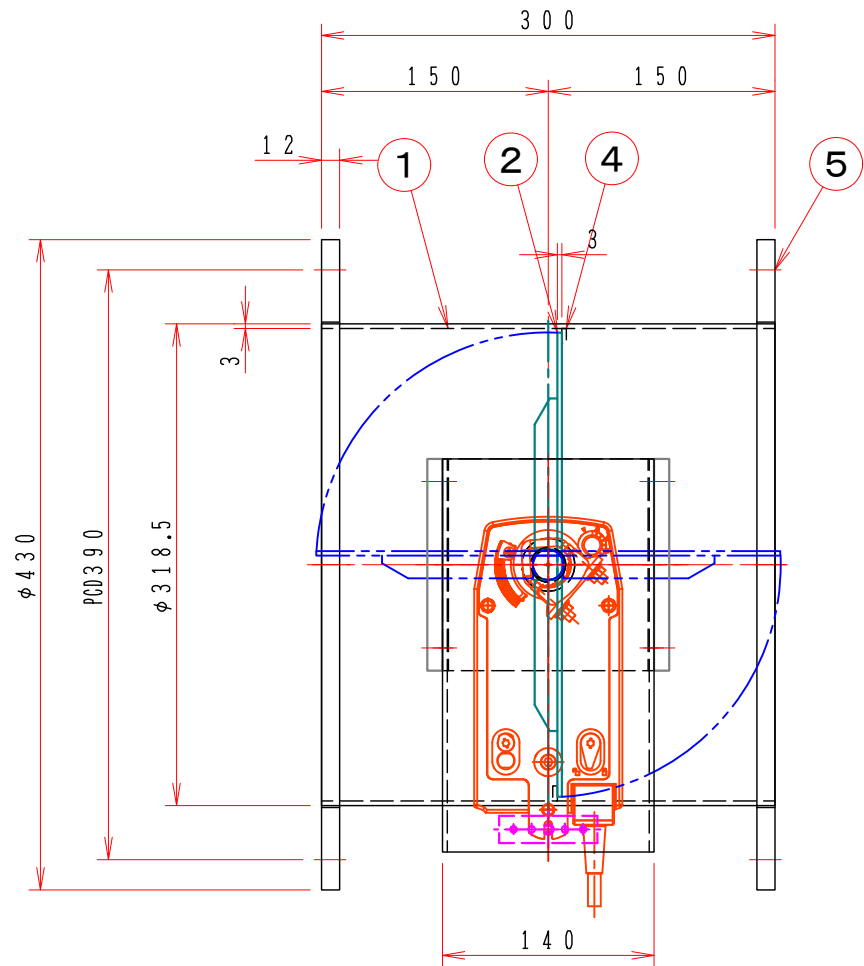

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号		NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御		NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号		S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	補助シャフト	1	SS400	
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2	PMX-573 10t	
9	輪受取付基台	1	SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1	C-1002525L	PMX-573
7	ドライブッシュ	1	LFZF20-10	
6	シャフトボス	2	B20420XU	
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1	SUS304 3x10	
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 20$	
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1	MD-300A SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
静圧: $\pm 2.0 \text{ KPa}$ 以下 風速: 20 m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ \text{C}$ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全閉(EHPMLRF-□□□-EHU)・スプリングにより全開(EHPMLLF-□□□-EHU)

		回数REV.MARK	REVISIONS 変更 M/#
		年月日DATE	
		承認APPROVED BY	
		変更者REVISED BY	
		記事CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JAN. 20. 2,015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	モーター・ダンパー EHPMLRF-300A-EHU スプリングリターン
耐熱 200°C (SUS)	01 10
変更回数	02
図面番号 DRAWING NO.	