

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3



4

5

6

7


8

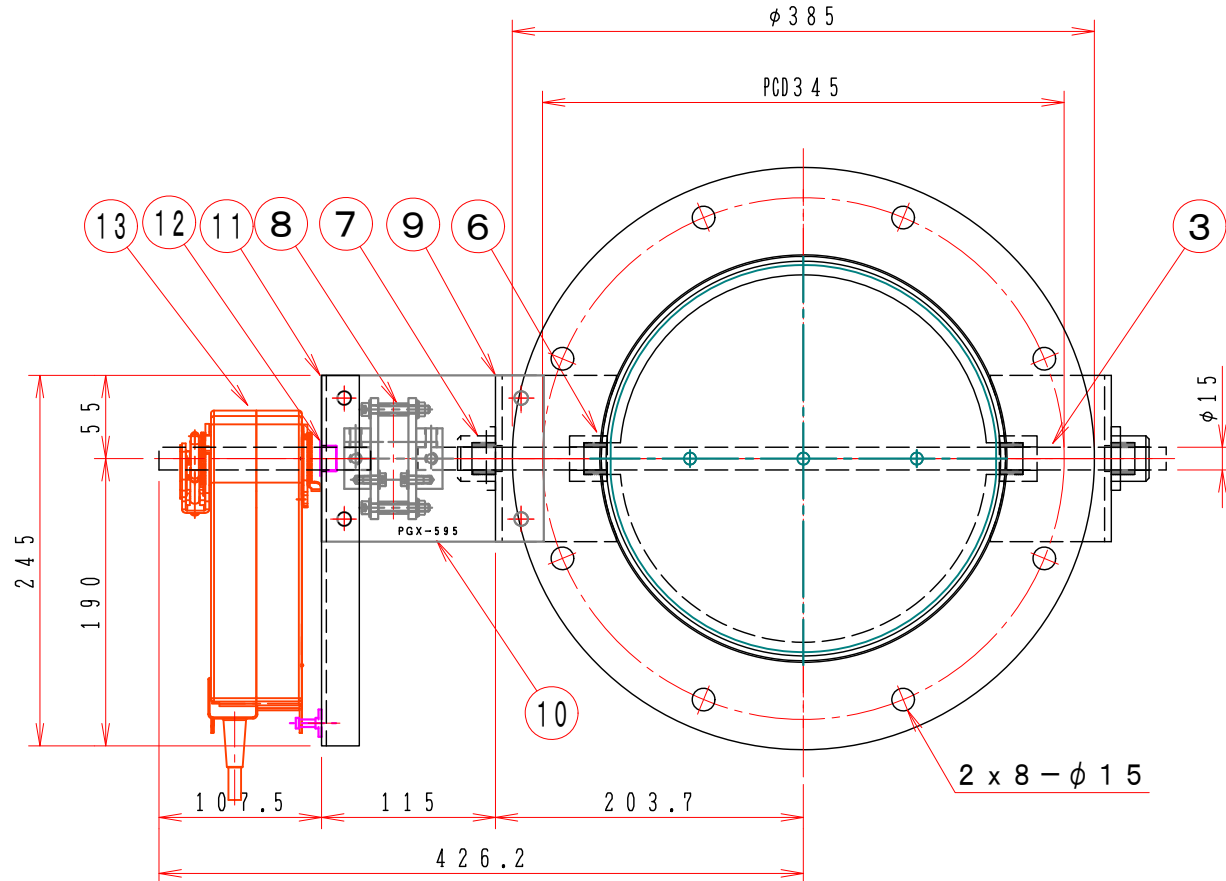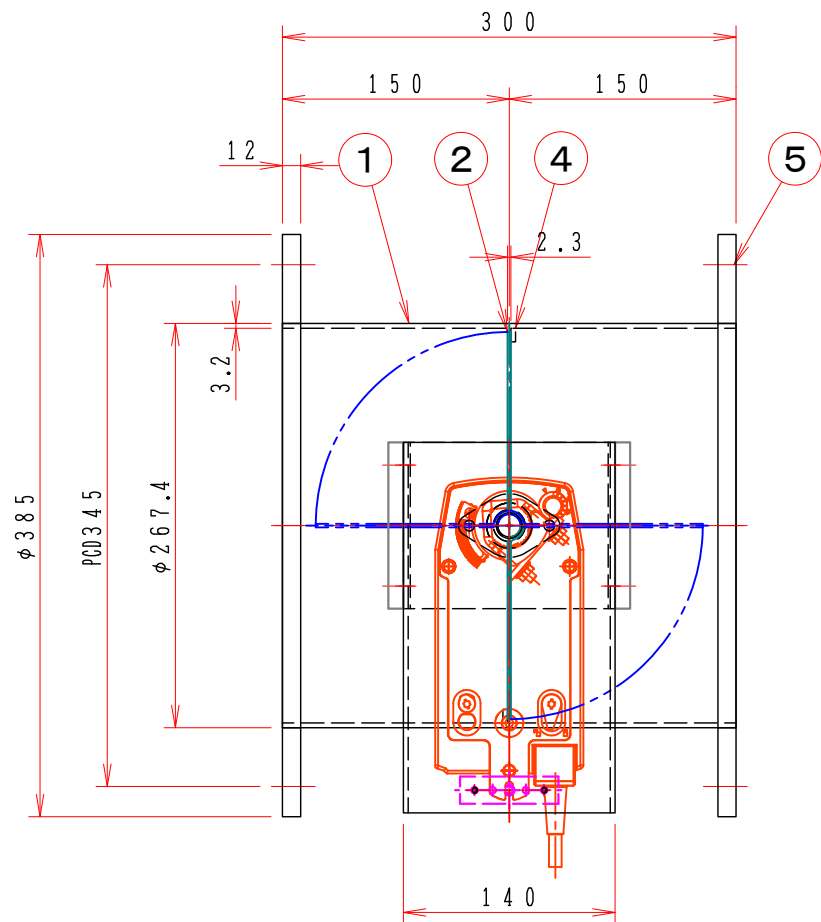

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

絶縁変圧器に接続して下さい。
AC 24~240V
DC 24~125V

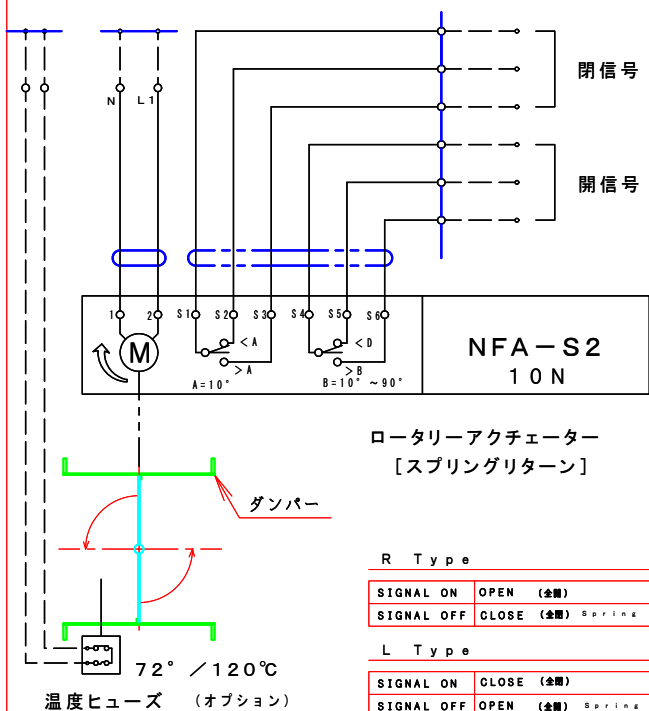

ロータリーアクチュエーター
[スプリングリターン]

R Type

SIGNAL ON	OPEN (全開)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉) Spring

L Type

SIGNAL ON	CLOSE (全閉)
SIGNAL OFF	OPEN (全開) Spring

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全閉（EHPMLRF-□□□-SHS）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-SHS）

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JAN. 24. 2015

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

16	開度信号		NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御		NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号		S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブシュ	1	LFZF15-10	
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2	PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1	C-801515H	PGX-595
7	軸受	2	F-20215CS	
6	シャフトボス	2	B20215CS	
5	フランジ	1組	JIS-5K [相当] SS400 12t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ15	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-250A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF

自動・ダンパー
EHPMLRF-250A-SHS
スプリングリターン

耐熱400℃ (SS)

EHPMLRF-250A-SHS

図面番号 DRAWING NO.

変更回数
REV.MARK
01
10
01